arnocanali

SONDE PASSACAVI DI ULTIMA GENERAZIONE

LINEA ANGUILA

MATERIALI

Comportamento delle sonde all'interno di un tubo

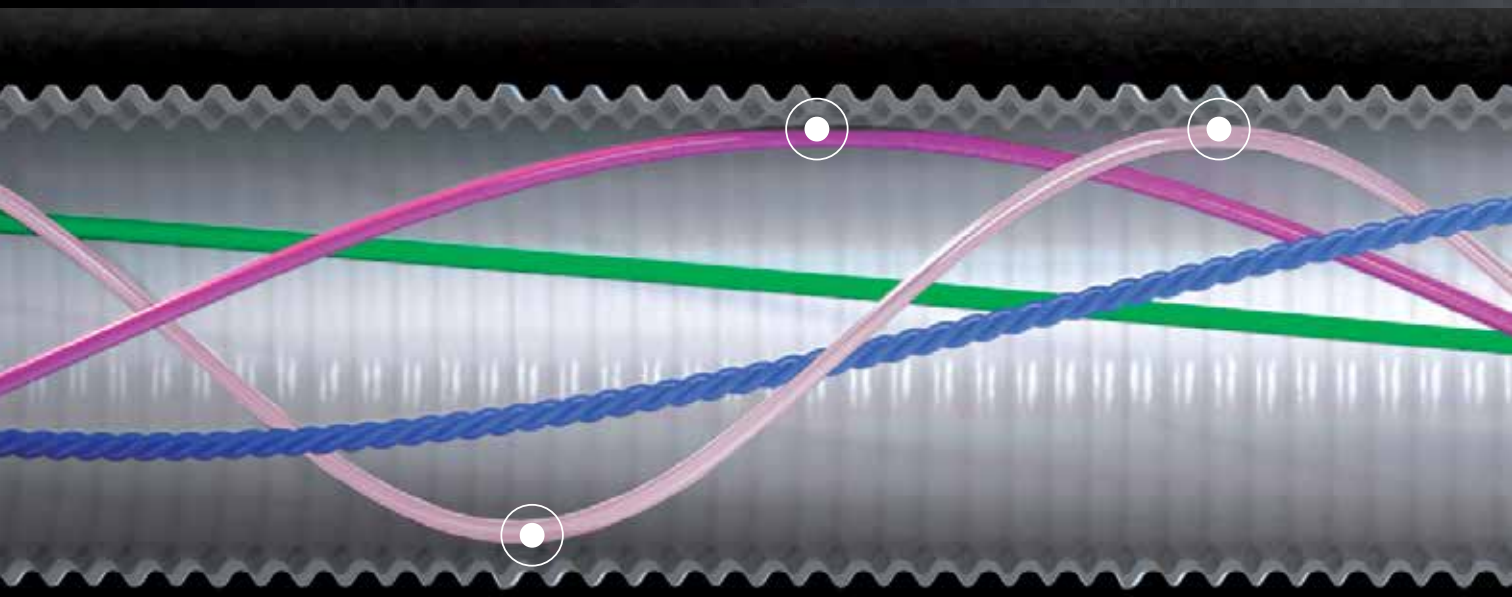



NYLON e BI-NYLON

4

Le sonde in Nylon sono molto flessibili nelle curve anguste ed hanno una buona rigidità nell'introduzione.

POLIESTERE spiralato trifilare e monofilare

1

Le sonde in poliestere spiralato riducono al minimo l'attrito, hanno un'elevata flessibilità ed un'ottima forza di introduzione, soprattutto la versione monofilare.

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

DATI GENERALI

	Diametri disponibili	Vita media
Nylon Perlon e BI-Nylon	**3 - 4 mm**	**Lunga**
Poliestere trecciato monofilare	**4,2 - 6 mm**	**Molto lunga**
Poliestere trecciato trifilare	**4 - 4,5 - 5,2 mm**	**Molto lunga**
Corda di acciaio rivestita in nylon	**4 mm**	**Molto lunga**
Piattina di acciaio rivestita in nylon	**6 - 10 mm**	**Molto lunga**
Fibra di vetro autoenergetica rivestita in nylon	**3 - 3,5 - 4 - 6 - 9 - 11mm**	**Breve**

Minore contatto, migliore introduzione

PUNTI DI CONTATTO
(SECONDO I DIVERSI MATERIALI)

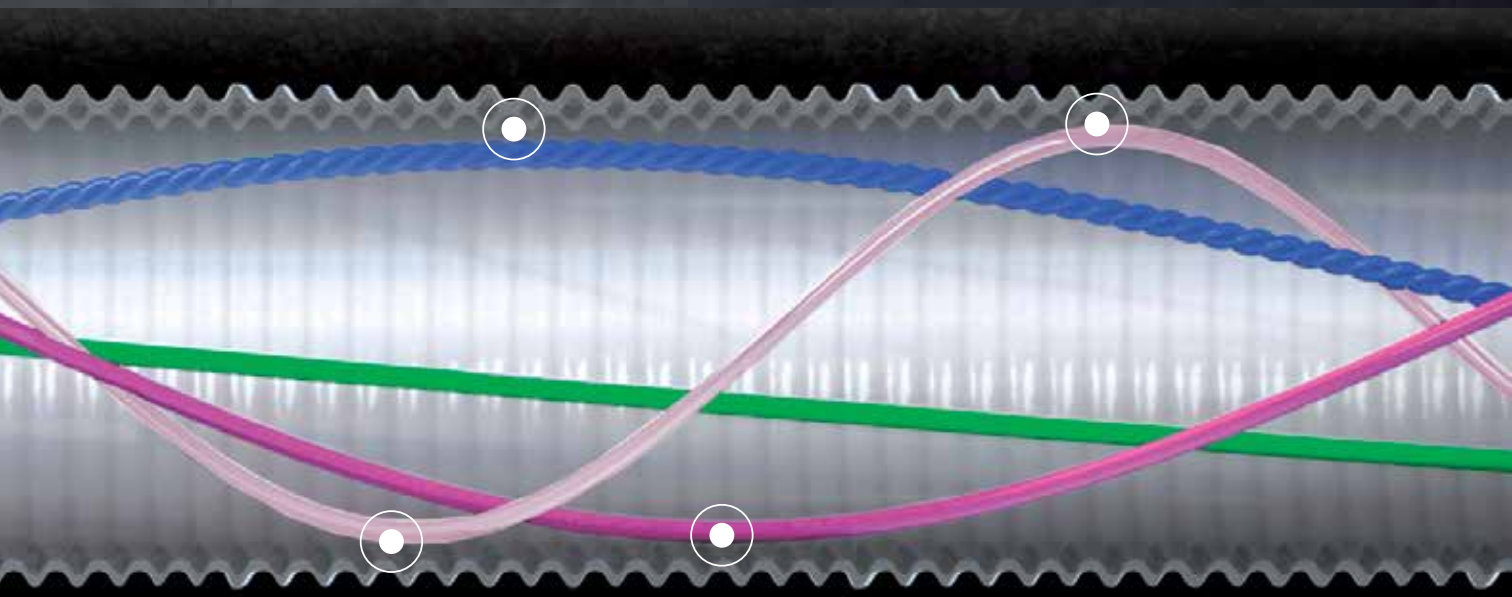

CORDA e PIATTINA DI ACCIAIO rivestita in Nylon

2

Le sonde in acciaio sono ottimali per lavori duri e severi. Hanno un'alta resistenza alla trazione, un'elasticità equilibrata, una facile introduzione e una durata nel tempo molto lunga.

FIBRA DI VETRO autoenergetica rivestita in Nylon

0

Le sonde in fibra di vetro hanno un'anima in fibra ed un rivestimento in Nylon. Offrono una buona flessibilità ed elasticità in un prodotto delicato per antonomasia. Il migliore materiale per forza di introduzione, adatto per lavori delicati.

DATI PER L'INTRODUZIONE

Forza di introduzione	Facilità di danneggiamento	Attrito
Normale	**Bassa**	**Normale**
Molto alta	**Bassa**	**Minimo**
Alta	**Bassa**	**Minimo**
Buona	**Media**	**Molto basso**
Alta	**Media**	**Molto basso**
Altissima	**Alta**	**Basso**

DATI PER L'ESTRAZIONE

Resistenza alla trazione	Resistenza alla rottura
120 Kg	**Alta**
120 Kg	**Alta**
130 Kg	**Molto alta**
130 Kg	**Molto alta**
130 Kg	**Molto alta**
80 Kg	**Bassa**

NYLON perlon

1 TESTA FISSA ED 1 TESTA FILETTATA M5

AN4.007MAX	Ø 4 mm	Lunghezza **7** m
AN4.014MAX	Ø 4 mm	Lunghezza **14** m
AN4.021MAX	Ø 4 mm	Lunghezza **21** m

anguila *max*

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile FISSA

Occhiello tirante

TESTE FILETTATE M5

AN4.005	Ø 4 mm	Lunghezza **5** m
AN4.010	Ø 4 mm	Lunghezza **10** m
AN4.015	Ø 4 mm	Lunghezza **15** m
AN4.020	Ø 4 mm	Lunghezza **20** m
AN4.025	Ø 4 mm	Lunghezza **25** m
AN4.030	Ø 4 mm	Lunghezza **30** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Occhiello tirante

TESTE FISSE

ANF4.005	Ø 4 mm	Lunghezza **5** m
ANF4.010	Ø 4 mm	Lunghezza **10** m
ANF4.015	Ø 4 mm	Lunghezza **15** m
ANF4.020	Ø 4 mm	Lunghezza **20** m
ANF4.025	Ø 4 mm	Lunghezza **25** m
ANF4.030	Ø 4 mm	Lunghezza **30** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Occhiello tirante

BI NYLON

1 TESTA FISSA ED 1 TESTA FILETTATA M5

AB4.007MAX	Ø 4 mm	Lunghezza **7** m
AB4.014MAX	Ø 4 mm	Lunghezza **14** m
AB4.021MAX	Ø 4 mm	Lunghezza **21** m

nuovo

anguila max

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile FISSA

Occhiello tirante

Giunzione

NYLON

TESTE FILETTATE M5

ANE4.005	Ø 4 mm	Lunghezza **5** m
ANE4.010	Ø 4 mm	Lunghezza **10** m
ANE4.015	Ø 4 mm	Lunghezza **15** m
ANE4.020	Ø 4 mm	Lunghezza **20** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Occhiello tirante

TESTE FISSE

ANEF3.005	Ø 3 mm	Lunghezza **5** m
ANEF3.010	Ø 3 mm	Lunghezza **10** m
ANEF3.015	Ø 3 mm	Lunghezza **15** m
ANEF3.020	Ø 3 mm	Lunghezza **20** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Occhiello tirante

POLIESTERE spiralato monofilare

1 TESTA FISSA ED 1 TESTA FILETTATA M5

AM45.007MAX	Ø 4,2 mm	Lunghezza **7** m
AM45.014MAX	Ø 4,2 mm	Lunghezza **14** m
AM45.021MAX	Ø 4,2 mm	Lunghezza **21** m

nuovo

anguila max

ACCESSORI INCLUSI

Testa tirante FISSA

Testa con carrucola

Laccio tirante

Occhiello tirante

Giunzione

1 TESTA FISSA ED 1 TESTA FILETTATA M5

AM45.010	Ø 4,2 mm	Lunghezza **10** m
AM45.015	Ø 4,2 mm	Lunghezza **15** m
AM45.020	Ø 4,2 mm	Lunghezza **20** m
AM45.025	Ø 4,2 mm	Lunghezza **25** m
AM45.030	Ø 4,2 mm	Lunghezza **30** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa tirante FISSA

Testa flessibile

Occhiello tirante

POLIESTERE spiralato monofilare

TESTE FILETTATE M5

AM6.010	Ø 6 mm	Lunghezza **10** m
AM6.015	Ø 6 mm	Lunghezza **15** m
AM6.020	Ø 6 mm	Lunghezza **20** m
AM6.025	Ø 6 mm	Lunghezza **25** m
AM6.030	Ø 6 mm	Lunghezza **30** m
AM6.040	Ø 6 mm	Lunghezza **40** m
AM6.050	Ø 6 mm	Lunghezza **50** m
AM6.060	Ø 6 mm	Lunghezza **60** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Occhiello tirante

TESTE FILETTATE M5 CON AVVOLGITORE Ø 350 mm

AM6.030C350	Ø 6 mm	Lunghezza **30** m
AM6.040C350	Ø 6 mm	Lunghezza **40** m
AM6.050C350	Ø 6 mm	Lunghezza **50** m
AM6.060C350	Ø 6 mm	Lunghezza **60** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Occhiello tirante

POLIESTERE spiralato trifilare

1 TESTA FISSA ED 1 TESTA FILETTATA M5

AP45.007MAX	Ø 4,5 mm	Lunghezza **7** m
AP45.014MAX	Ø 4,5 mm	Lunghezza **14** m
AP45.021MAX	Ø 4,5 mm	Lunghezza **21** m

anguila max

ACCESSORI INCLUSI

Testa tirante FISSA

Testa con carrucola

Laccio tirante

Occhiello tirante

Giunzione

TESTE FILETTATE M5

AP45.010	Ø 4,5 mm	Lunghezza **10** m
AP45.015	Ø 4,5 mm	Lunghezza **15** m
AP45.020	Ø 4,5 mm	Lunghezza **20** m
AP45.025	Ø 4,5 mm	Lunghezza **25** m
AP45.030	Ø 4,5 mm	Lunghezza **30** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Occhiello tirante

POLIESTERE spiralato trifilare

TESTE FILETTATE M5 FORNITO CON AVVOLGITORE

AP45.020ASC	Ø 4,5 mm	Lunghezza **20** m
AP45.030ASC	Ø 4,5 mm	Lunghezza **30** m
Altre misure su richiesta		

nuovo

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Occhiello tirante

Tirasonda in gomma

TESTE FILETTATE M5

AP4.010	Ø 4 mm	Lunghezza **10** m
AP4.015	Ø 4 mm	Lunghezza **15** m
AP4.020	Ø 4 mm	Lunghezza **20** m
AP4.025	Ø 4 mm	Lunghezza **25** m
AP4.030	Ø 4 mm	Lunghezza **30** m

nuovo

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Occhiello tirante

POLIESTERE spiralato trifilare

TESTE FILETTATE M5

AP5.010	Ø 5,2 mm	Lunghezza **10** m
AP5.015	Ø 5,2 mm	Lunghezza **15** m
AP5.020	Ø 5,2 mm	Lunghezza **20** m
AP5.025	Ø 5,2 mm	Lunghezza **25** m
AP5.030	Ø 5,2 mm	Lunghezza **30** m
AP5.040	Ø 5,2 mm	Lunghezza **40** m
AP5.050	Ø 5,2 mm	Lunghezza **50** m
AP5.060	Ø 5,2 mm	Lunghezza **60** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Testa a carrucola

Occhiello tirante

TESTE FILETTATE M5 CON AVVOLGITORE Ø 350 mm

AP5.030C350	Ø 5,2 mm	Lunghezza **30** m
AP5.040C350	Ø 5,2 mm	Lunghezza **40** m
AP5.050C350	Ø 5,2 mm	Lunghezza **50** m
AP5.060C350	Ø 5,2 mm	Lunghezza **60** m

nuovo

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Testa a carrucola

Occhiello tirante

CORDA DI ACCIAIO rivestita in Nylon

1 TESTA FISSA ED 1 TESTA FILETTATA M5

A4.007MAX	Ø 4 mm	Lunghezza **7** m
A4.014MAX	Ø 4 mm	Lunghezza **14** m
A4.021MAX	Ø 4 mm	Lunghezza **21** m

anguila *max*

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile FISSA

Testa con carrucola

Occhiello tirante

Giunzione

TESTE FILETTATE M5 CON AVVOLGITORE Ø 250 mm

A4.040C250	Ø 4 mm	Lunghezza **40** m
A4.050C250	Ø 4 mm	Lunghezza **50** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Occhiello tirante

TESTE FILETTATE M5

A4.010	Ø 4 mm	Lunghezza **10** m
A4.015	Ø 4 mm	Lunghezza **15** m
A4.020	Ø 4 mm	Lunghezza **20** m
A4.030	Ø 4 mm	Lunghezza **30** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Occhiello tirante

PIATTINA DI ACCIAIO rivestita in Nylon

TESTE FILETTATE M5

A6.010	Ø 6 mm	Lunghezza **10** m
A6.020	Ø 6 mm	Lunghezza **20** m
A6.030	Ø 6 mm	Lunghezza **30** m
A6.040	Ø 6 mm	Lunghezza **40** m
A6.050	Ø 6 mm	Lunghezza **50** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Testa a carrucola

Occhiello tirante

TESTE FILETTATE M5 CON AVVOLGITORE Ø 450 mm

A6.040C450	Ø 6 mm	Lunghezza **40** m
A6.050C450	Ø 6 mm	Lunghezza **50** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Testa a carrucola

Occhiello tirante

TESTE FILETTATE M5 CON AVVOLGITORE Ø 550 mm

A6.040C550	Ø 6 mm	Lunghezza **40** m
A6.050C550	Ø 6 mm	Lunghezza **50** m
A6.060C550	Ø 6 mm	Lunghezza **60** m
A6.080C550	Ø 6 mm	Lunghezza **80** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Testa a carrucola

Occhiello tirante

PIATTINA DI ACCIAIO rivestita in Nylon

TESTE FILETTATE M5

A10.050	Ø 10 mm	Lunghezza **50** m
A10.060	Ø 10 mm	Lunghezza **60** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Testa a carrucola

TESTE FILETTATE M12 CON AVVOLGITORE Ø 720 mm

A10.050C720	Ø 10 mm	Lunghezza **50** m
A10.060C720	Ø 10 mm	Lunghezza **60** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Testa a carrucola

TESTE FILETTATE M12 CON AVVOLGITORE Ø 1.000 mm

A10.100C1000	Ø 10 mm	Lunghezza **100** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Testa a carrucola

FIBRA DI VETRO autoenergetica rivestita in Nylon

1 TESTA FISSA ED 1 TESTA FILETTATA M5

AF3.007MAX	Ø 3 mm	Lunghezza **7** m
AF3.014MAX	Ø 3 mm	Lunghezza **14** m
AF3.021MAX	Ø 3mm	Lunghezza **21** m

nuovo

anguila max

ACCESSORI INCLUSI

Testa tirante

Testa flessibile

Testa con carrucola

Occhiello tirante

Giunzione

Kit riparazione

TESTE FILETTATE M5

AF3.010	Ø 3 mm	Lunghezza **10** m
AF3.015	Ø 3 mm	Lunghezza **15** m
AF3.020	Ø 3 mm	Lunghezza **20** m
AF3.025	Ø 3 mm	Lunghezza **25** m
AF3.030	Ø 3 mm	Lunghezza **30** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Occhiello tirante

TESTE FILETTATE M5

AF35.010	Ø 3,5 mm	Lunghezza **10** m
AF35.015	Ø 3,5 mm	Lunghezza **15** m
AF35.020	Ø 3,5 mm	Lunghezza **20** m
AF35.025	Ø 3,5 mm	Lunghezza **25** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Occhiello tirante

FIBRA DI VETRO autoenergetica rivestita in Nylon

TESTE FILETTATE M5 FORNITO CON AVVOLGITORE

AF3.020ASC	Ø 3 mm	Lunghezza **20** m
AF3.030ASC	Ø 3 mm	Lunghezza **30** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Occhiello tirante

Tirasonda in gomma

TESTE FILETTATE M5

AF45.015	Ø 4,5 mm	Lunghezza **15** m
AF45.020	Ø 4,5 mm	Lunghezza **20** m
AF45.030	Ø 4,5 mm	Lunghezza **30** m
AF6.040	Ø 6 mm	Lunghezza **40** m
AF6.050	Ø 6 mm	Lunghezza **50** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Testa a carrucola

Occhiello tirante

TESTE FILETTATE M5 CON AVVOLGITORE Ø 550 mm

AF6.040C550	Ø 6 mm	Lunghezza **40** m
AF6.050C550	Ø 6 mm	Lunghezza **50** m
AF6.060C550	Ø 6 mm	Lunghezza **60** m
AF6.080C550	Ø 6 mm	Lunghezza **80** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Testa a carrucola

Occhiello tirante

FIBRA DI VETRO autoenergetica rivestita in Nylon

TESTE FILETTATE M12

AF9.050	Ø 9 mm	Lunghezza **50** m
AF9.080	Ø 9 mm	Lunghezza **80** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Testa a carrucola

TESTE FILETTATE M12 CON AVVOLGITORE Ø 720 mm

AF9.050C720	Ø 9 mm	Lunghezza **50** m
AF9.060C720	Ø 9 mm	Lunghezza **60** m
AF9.080C720	Ø 9 mm	Lunghezza **80** m

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Testa a carrucola

TESTE FILETTATE M12 CON ASPO IN ACCIAIO

AF11.080C1000	Ø 11 mm	Lunghezza **80** m - Aspo Ø 1.000 mm
AF11.100C1000	Ø 11 mm	Lunghezza **100** m - Aspo Ø 1.000 mm
AF11.150C1200	Ø 11 mm	Lunghezza **150** m - Aspo Ø 1.000 mm
AF11.200C1200	Ø 11 mm	Lunghezza **200** m - Aspo Ø 1.200 mm
AF11.200C1200	Ø 11 mm	Lunghezza **250** m - Aspo Ø 1.200 mm

ACCESSORI INCLUSI

Testa flessibile

Testa a carrucola

KIT DI RIPARAZIONE per sonde in fibra di vetro

PER ROTTURE CENTRALI, con giunto

ASR30	Per sonde Ø 3 mm
ASR35	Per sonde Ø 3,5 mm
ASR45	Per sonde Ø 4,5 mm
ASR6	Per sonde Ø 6 mm

PER ROTTURE CENTRALI, con giunto girevole

ASR9	Per sonde Ø 9 mm
ASR11	Per sonde Ø 11 mm

PER ROTTURE CENTRALI

AGS30	Per sonde Ø 3 mm
AGS35	Per sonde Ø 3,5 mm
AGS45	Per sonde Ø 4,5 mm
AGS6	Per sonde Ø 6 mm

PER ROTTURE CENTRALI

AGS9	Per sonde Ø 9 mm
AGS11	Per sonde Ø 11 mm

PER ROTTURE TERMINALI

AST30	Per sonde Ø 3 mm
AST35	Per sonde Ø 3,5 mm
AST45	Per sonde Ø 4,5 mm
AST6	Per sonde Ø 6 mm

PER ROTTURE TERMINALI

AST9	Per sonde Ø 9 mm
AST11	Per sonde Ø 11 mm

COLLA

ACOLLA	Quantità 3 ml

ESPOSITORI PER SONDE

nuovo

A12G

A16G

A8G

ACCESSORI DI RICAMBIO

TESTE per introduzione

AP6.M5		Ø 6 mm, M5, per sonde da Ø 3 a 4,5 mm
AP8.M5		Ø 8 mm, M5, per sonde da Ø 5 a 6 mm
AP10.M5		Ø 10 mm, M5, per sonde da Ø 3 a 4,5 mm
AP13.M5		Ø 13 mm, M5, per sonde da Ø 3 a 4,5 mm
AP14.M12		Ø 14 mm, M12, per sonde da Ø 10 a 11 mm
APT6.M5		Ø 6 mm, M5, con occhiello, per sonde da Ø 3 a 4,5 mm
APS6.M5	nuovo	Ø 6 mm, M5, con occhiello, per sonde da Ø 3 a 4,5 mm
APF8.M5		Ø 8 mm, M5, con occhiello, per sonde da Ø 3 a 4,5 mm
APT8.M5		Ø 8 mm, M5, con occhiello, per sonde da Ø 5 a 6 mm
APS8.M5	nuovo	Ø 8 mm, M5, con occhiello, per sonde da Ø 5 a 6 mm
APR7.M5		Ø 7 mm, M5, con rotella, per sonde da Ø 3 a 4,5 mm
APR9.M5		Ø 9 mm, M5, con rotella, per sonde da Ø 5 a 6 mm
AR30.M5		Ø 30 mm, M5, con rotella, per sonde da Ø 5 a 6 mm
AR30.M12		Ø 30 mm, M12, con rotella, per sonde da Ø 10 mm
AR53.M12		Ø 53 mm, M12, con rotella, per sonde da Ø 9 e 11 mm

ACCESSORI DI RICAMBIO

ACCESSORI tiranti

AT6.M5	occhiello Ø 6 mm, M5, per sonde da Ø 3 a 4,5 mm	
AT8.M5	occhiello Ø 8 mm, M5, per sonde da Ø 5 a 6 mm	
AT10.M5	occhiello Ø 10 mm, M5, per sonde da Ø 3 a 6 mm	
AGT30.M5	grillo Ø 30 mm, M5, per sonde da Ø 5 a 6 mm	
AGT53.M12	grillo Ø 53 mm, M12, per sonde da Ø 9 a 11 mm	
AL6.M5.1	1 laccio filettato M5 per sonde da Ø 3 a 4,5 mm	
AL6.M5.3	3 lacci filettato M5 per sonde da Ø 3 a 4,5 mm	
AC6.M5.49	Calza per cavi Ø 4-9 mm, M5, per sonde da Ø 3 a 4,5 mm	
AC6.M5.915	Calza per cavi Ø 9-15 mm, M5, per sonde da Ø 3 a 4,5 mm	

ACCESSORI di giunzione

AGFM5.M5	giunto fisso Ø 6 mm, M5, per sonde da Ø 3 a 6 mm	
AGM5.M5	giunto girevole Ø 30 mm, M5, per sonde da Ø 4 a 6 mm	
AGM12.M12	giunto girevole Ø 53 mm, M12, per sonde da Ø 9 a 11 mm	

AVVOLGITORI vuoti

ASC	in plastica Ø 245 mm, per sonde da Ø 3 mm a 4,5 mm	
AC450	in acciaio Ø 450 mm, per sonde da Ø 4 mm a 6 mm	
AC720	in acciaio Ø 720 mm, per sonde da Ø 9 mm a 10 mm	
AC350	in acciaio Ø 350 mm, per sonde da Ø 4 mm a 6 mm	
AC550	in acciaio Ø 550 mm, per sonde da Ø 5 mm a 6 mm	
AC1000	in acciaio Ø 1000 mm, per sonde da Ø 9 mm a 11 mm	

arnocanali SPA

Via Giuseppe Di Vittorio 34/36
I - 50067 - Rignano sull'Arno - FI
Tel + (39) 055 8349181
Fax + (39) 055 8349185
Numero verde 840-002001
info@arnocanali.it
www.arnocanali.it

FSC
www.fsc.org