

PID:

02537000

CID:

C.1996.6893

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo B253 - B255)**

*Connecting devices
(Type ref. B253 - B255)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il | Issued on:

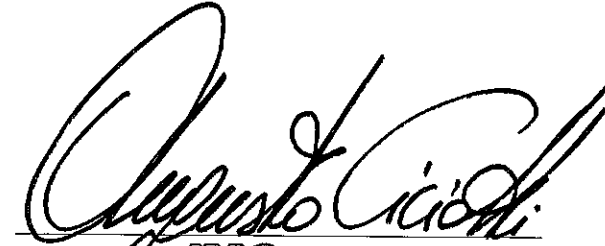
1998-06-30

Data di aggiornamento | Updated on

2007-08-01

Sostituisce | Replaces

2005-11-11


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1998-06-30
Data di aggiornamento / Updated on 2007-08-01
Sostituisce / Replaces 2005-11-11

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione
Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

IMET SRL
VIA F.LLI CHIARUFFI 21
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

96008216 CLLTIM.C02LCLTIM.C 50067 RIGNANO SULL'ARNO

FI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T.
2006/95/CE

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02LH00085

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di dispositivo Type of device	morsetto / terminal
Tipo di esecuzione Type of execution	multiplo / multiway
Tipo di costruzione Type of construction	monoblocco / enbloc
Terminali Terminals	morsetti a vite / screw terminals
Protezione contro la scossa elettrica Protection against electric shock	con protezione / with protection
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Tensione nominale Rated voltage	500V
Temperatura ambiente Ambient temperature	T85 °C
Indice di tracking Tracking Index (PTI)	PTI175

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT98001199.1

Marca Trade mark	It
Riferimento di tipo Type reference	B253
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	B253-B253 VO
Capacità di connessione Connecting capacity	25mm²
Descrizione Description	3 alloggiamenti / 3 clamping units

AR.F009EG

Marca Trade mark	It
Riferimento di tipo Type reference	B255
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	B255-B255 VO

Capacità di connessione / Connecting capacity **25mm²**

Descrizione / Description **5 alloggiamenti / 5 clamping units**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Numero di conduttori connettabili per alloggiamento:
1/2x6-1/2x10-1x16-1x25mm² rigidi e flessibili.

Number of connectable conductors for clamping unit:
1/2x6-1/2x10-1x16-1x25mm² rigid and flexible.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT98001199 BTH.025300.DA19

Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

1


IMQ S.p.A.