

Informazioni di prodotto



Canali battiscopa e cornice linea WING

Caratteristiche Generali di Prodotto

Linea: Wing

Articolo: Vedi pagine catalogo allegate

Descrizione: Canalizzazioni adatte per applicazioni a battiscopa e parete

Dimensioni: K72 (70x20) K103 (100x25) K104 (100x25) KL103 (100x25) mm

Materiali: Base e coperchio (PVC)

Colori: Base (Nera) Coperchio (Bianco, Bianco Puro, Antracite, Marrone)

Finitura: Decorazione (Quercia, Faggio, Acero, Ciliegio, Alluminio)

Apertura: Con attrezzo

Grado di infiammabilità: Secondo UL94: VO

Resistenza all'urto: IK 08 (6J)

Grado di protezione: IP40

Dichiarazioni: La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE

Certificazioni: CEI EN50085-1:2004 - CEI EN50085-2-2: 2008



Parete

Battiscopa



La Gamma

K72

Dimensioni 70x20 mm, 3 scomparti, battiscopa e parete.



K103

Dimensioni 100x25 mm, 4 scomparti, battiscopa e parete.




K104

Dimensioni 100x25 mm, 5 scomparti, battiscopa e parete.



KL103

Dimensioni 100x25 mm, 4 scomparti, soprazoccolo.



Colorazioni

La gamme proposte sono tutte comprese di relativi accessori anchessi perfettamente decorati.



Standard

- Bianco RAL9001
- Bianco Puro RAL9010
- Antracite RAL7021
- Marrone RAL8014



Finitura alluminio

- Decorato Alluminio



Finitura legno

- Decorato Acero
- Decorato Quercia
- Decorato Faggio
- Decorato Ciliegio


Accessoristica



**Traversine
Cacciavite
Giunto lineare**




Copriscomparto

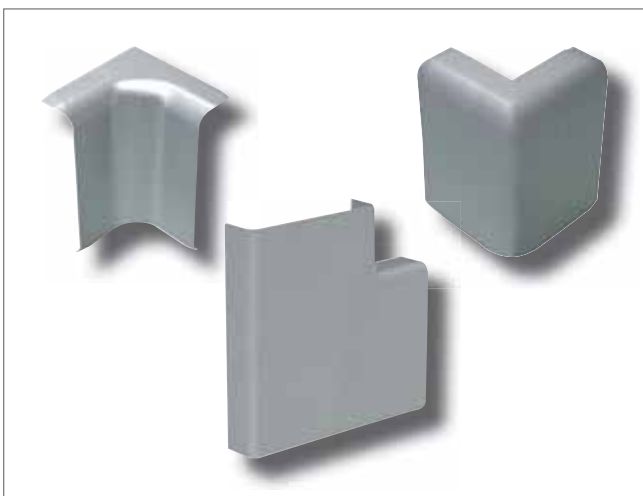

Accessori fissi

Accessoristica

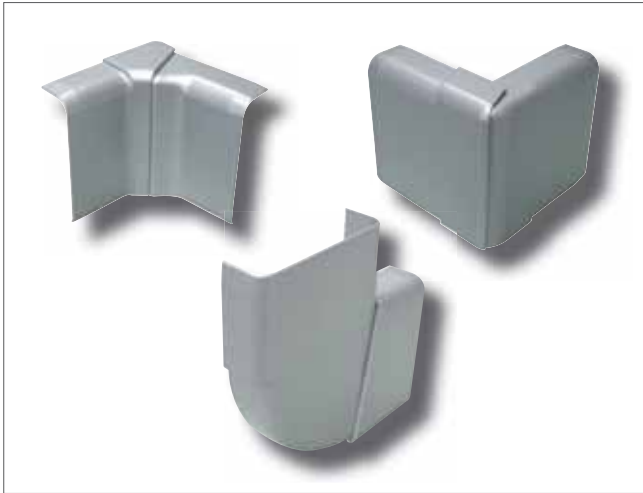

Accessori variabili




**Torrette 3 / 4 e 6 / 7 posti
Standard Italiano**




**Telai per moduli
autoportanti
Standard Francese**


Facilità di Installazione

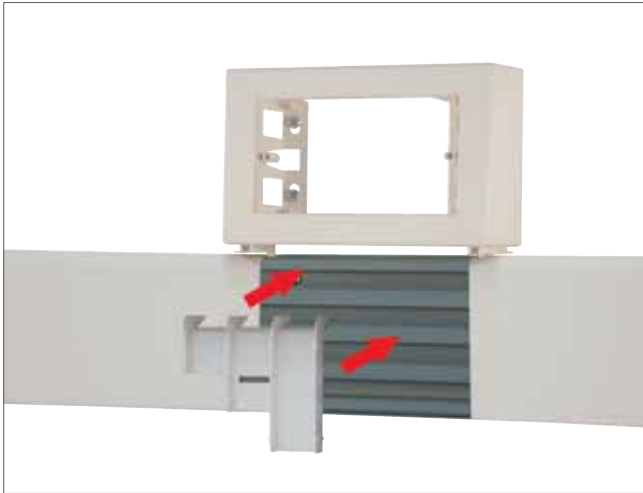

Applicare separatore

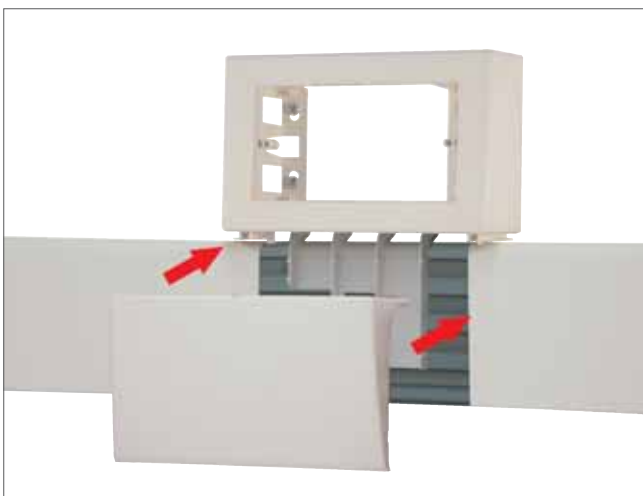


Applicare calotta

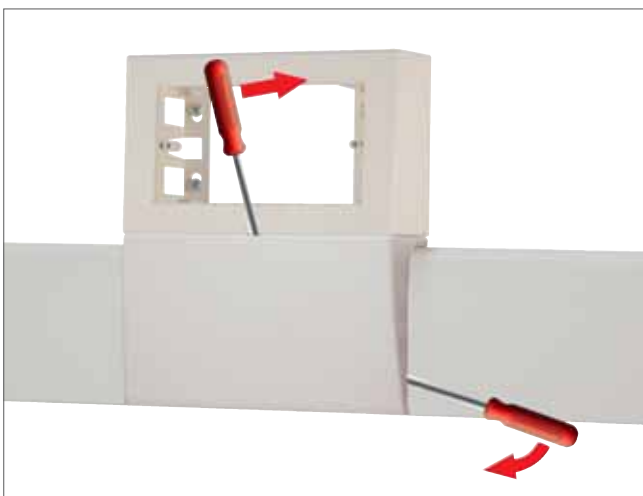

Punti di riapertura

Espandibilità

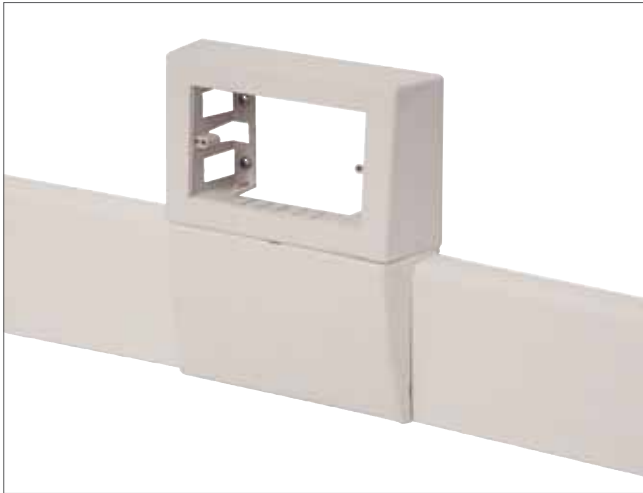

**Torretta standard
3 / 4 o 6 / 7 posti**



**Torrette espandibili
in verticale**

Vantaggi



Applicazione veloce e rapida senza l'ausilio di attrezzi ed accessori




Adattabilità con canali angolari



Adattabilità con canali sopra-pavimento

Vantaggi

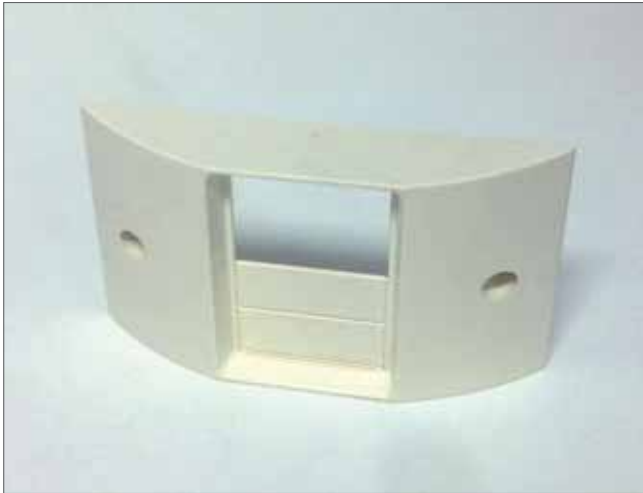

Telaio per interruttori magnetotermici da applicare su torrette



Adattatore per scatole porta apparecchi con canali a cornice Wing



Applicazione con zoccolo esistente

Tipologie



Alluminio



Acero



Quercia



Faggio



Ciliegio



Alluminio con LED

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni degli scomparti								
Articolo	Dimensioni esterne b x h	Numero scomparti	Sezioni scomparti mm ²					
			1	2	3	4	5	Σ
K72	70x20 mm	3	315	280	215	-	-	810
K103	100x25 mm	4	445	405	405	320	-	1.575
K104	100x25 mm	5	355	333	325	333	225	1.571
KL103	100x25 mm	4	345	200	200	155	-	900

Realizzazioni



Ristorante (Genova)



Studio Legale (Milano)



Outlet "THE MALL" (Firenze)



Studio Grafico (Milano)



Museo Arte Moderna (Torino)



Concessionaria Auto (Modena)

arnocanali

