



Conduttori
Conductors



NEW



Articolo Item	Materiale Material	Dimensioni Dimension	Peso Weight
3318.8	Tondino in rame morbido Soft copper round wire	Ø 8 mm - 50 mm ² circa 50 Kg	0,450 g/m 1 Kg = 2,22 m 1 m = 0,45 Kg
318.8	Tondino in acciaio zincato a caldo Hot galvanized steel round wire 350 µm	Ø 8 mm - 50 mm ² circa 40 Kg	0,400 g/m 1 Kg = 2,50 m 1 m = 0,40 Kg
318.10	Tondino in acciaio zincato a caldo Hot galvanized steel round wire 350 µm	Ø 10 mm - 78 mm ² circa 46,5 Kg	0,630 g/m 1 Kg = 1,59 m 1 m = 0,63 Kg
317.30.3	Bandella in acciaio zincato a caldo Hot galvanized steel strips 500 µm	30 x 3 mm - 90 mm ² circa 50 Kg	0,721 g/m 1 Kg = 1,39 m 1 m = 0,72 Kg
317.30.35	Bandella in acciaio zincato a caldo Hot galvanized steel strips 500 µm	30 x 3,5 mm - 105 mm ² circa 50 Kg	0,840 g/m 1 Kg = 1,19 m 1 m = 0,84 Kg
D105R	Capsula rame esterno/alluminio interno Capsule copper outside/aluminium inside	Nastro bimetallico per il collegamento di conduttori ed accessori di materiali diversi. Bimetallic band for the connection between conductors and accessories of different materials.	
D105A	Capsula alluminio esterno/rame interno Capsule aluminium outside/copper inside		
1053	Strisce 40 x 500 mm alluminio/rame Strips 40 x 500 mm aluminium/copper		

Profili di protezione per conduttori

Protection profile for conductors



Articolo Item	Descrizione Description
PV4545	Profilo di protezione in Vetroresina 45 x 45 x 3000 mm Fiberglass protection profile 45 x 45 x 3000 mm
PV7575	Profilo di protezione in Vetroresina 75 x 75 x 3000 mm Fiberglass protection profile 75 x 75 x 3000 mm
C45	Staffa di fissaggio per profilo 45x45 mm Fixing holder for profile 45x45
C75	Staffa di fissaggio per profilo 75x75 mm Fixing holder for profile 75x75

Morsetti di giunzione



Junction clamps



Articolo Item	Dimensioni Dimension	Materiale Material	Per conduttori For conductors
3392	40 x 40 mm 2 piastre - plates	Piastrine in rame, vite in acciaio ramato Plates copper, screw copperplated steel	2 x Ø 8/10 mm
392	40 x 40 mm 2 piastre - plates	Piastrine in acciaio zincato a caldo, vite in acciaio INOX Plates hot galvanized steel, screw stainless steel	2 x Ø 8/10 mm
327.8	60 x 60 mm 3 piastre - plates	Piastrine in rame, viti in acciaio INOX Plates copper, screws stainless steel	2 x Ø 8/10 mm o - or 2 x 30x4 mm
27.8	60 x 60 mm 3 piastre - plates	Piastrine in acciaio zincato a caldo, viti in acciaio zincato Plates hot galvanized steel, zinc plated steel screws	2 x Ø 8/10 mm o - or 2 x 30x4 mm
D27.8	60 x 60 mm 2 piastre - plates	Piastrine in acciaio zincato a caldo, viti in acciaio zincato Plates hot galvanized steel, zinc plated steel screws	2 x Ø 8/10 mm o - or 2 x 30x4 mm
1376.10	Ø 18 x 75 mm	Rame nichelato, viti in acciaio INOX Nickel plated copper, stainless steel screws	2 x Ø 8/10 mm
D392	75 x 32 mm	Piastrine in acciaio INOX, viti in acciaio INOX Plates stainless steel , stainless steel screws	2 x Ø 8/10 mm

Morsetti di collegamento
Connecting clamps

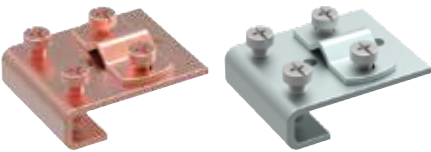

Articolo Item	Tipo collegamento Connection type	Materiale Material	Per conduttori For conductors
 3382	Per gronde For gutter channels	Rame, viti in acciaio ramato Copper, screws copperplated steel	1 x Ø 8/10 mm
 382	Per gronde For gutter channels	Acciaio zincato a caldo, viti in acciaio INOX Hot galvanized steel, screws stainless steel	1 x Ø 8/10 mm
 3334	Per corpi metallici spessore max 5 mm For metallic parts thickness max 5 mm	Rame, viti in acciaio ramato Copper, screws copperplated steel	1 x Ø 8/10 mm
 334	Per corpi metallici spessore max 5 mm For metallic parts thickness max 5 mm	Acciaio zincato a caldo, viti in acciaio INOX Hot galvanized steel, screws stainless steel	1 x Ø 8/10 mm
 384	Per corpi metallici spessore max 18 mm For metallic parts thickness max 18 mm	Acciaio zincato a caldo, viti in acciaio INOX Hot galvanized steel, screws stainless steel	1 x Ø 8/10 mm
 335	Per corpi metallici For metallic bodies	Piastrina in rame nichelato, morsetto in acciaio zincato Plate Nickel plated copper clamp zinc plated steel	1 x Ø 8/10 mm
 32A	Per collegamento fra tondino e bandella For connection between round wire and flat strips	Acciaio zincato a caldo, viti in acciaio INOX Hot galvanized steel, screws stainless steel	1 x Ø 8/10 mm 2 x 30 X 4 mm
 1211	Collare per tubi Ø 90/150 mm Ring for pipes Ø 90/150 mm	Rame Copper	1 x Ø 8/10 mm
 DM1211	Morsetto di collegamento per 1211 Connection clamp for 1211		
 DCP915	Collare per tubi Ø 80/120 mm Ring for pipes Ø 80/120 mm	Rame Copper	1 x Ø 8/10 mm





Supporti a parete

Wall holders



Articolo Item	Materiale Material	Filettatura Thread	Per conduttori For conductors
3370ST	Base in Zama ramata, piastrina in rame, viti in acciaio INOX Base copper plated Zamak, plate of copper, stainless steel screws	M6	1 x Ø 8/10 e 14 mm o - or 1 x 30x4 mm
1370ST	Base in Zama, piastrina in acciaio zincato, viti in acciaio INOX Base Zamak, plate zinc plated steel, stainless steel screws	M6	1 x Ø 8/10 e 14 mm o - or 1 x 30x4 mm
1370SB	Base in Zama, piastrina in acciaio zincato, viti in acciaio INOX Base Zamak, plate zinc plated steel, stainless steel screws	M6	1 x 30x4 mm
3005.8	Base in Rame, molla in acciaio INOX ramato Base of copper, spring copper plated stainless steel	M6	Serraggio a scatto Click clamping 1 x Ø 8 mm
5005.8	Base e molla in acciaio INOX Base and spring of stainless steel	M6	Serraggio a scatto Click clamping 1 x Ø 8 mm
D6300	Distanziatore in acciaio zincato Spacer of zinc plated steel	M6	H 30 mm
D6500		M6	H 50 mm
D760	Tassello in poliammide e vite con filettatura sopratesta in acciaio zincato, per il fissaggio dei supporti a parete Polyamide Dowel and zinc plated steel screw for fixing the holders to the wall	M6	Tassello Ø 6x50 mm, vite 4,5x50 mm Dowel Ø 6x50 mm, screw 4,5x50 mm


Supporti per tetti
Roofs holders

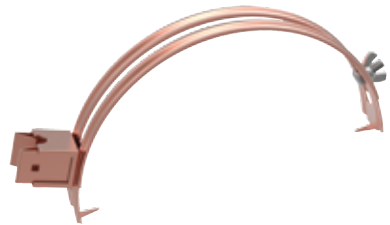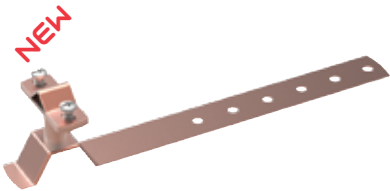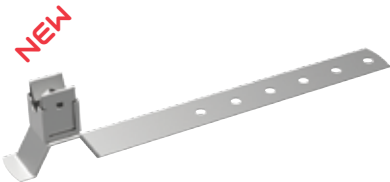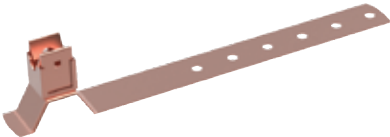

Articolo Item	Dimensioni Dimension	Materiale Material	Tipo tetto Roof type	Per conduttori For conductors
DST25RN	L x L x H 250x28x30 mm	Rame Copper	Tegola Tile	Serraggio a scatto Click clamping 1 x Ø 8 mm
DST40RN	L x L x H 410x28x30 mm			
DST25IN	L x L x H 250x28x30 mm	Acciaio INOX Stainless steel	Tegola Tile	Serraggio a scatto Click clamping 1 x Ø 8 mm
DST40IN	L x L x H 410x28x30 mm			
DST25RV	L x L x H 210x28x30 mm	Rame Copper	Tegola Tile	Serraggio a vite Screw clamping 1 x Ø 8/10 mm o - or 1 x 30x4 mm
DST25IV	L x L x H 210x28x30 mm	Acciaio INOX Stainless steel	Tegola Tile	Serraggio a vite Screw clamping 1 x Ø 8/10 mm o - or 1 x 30x4 mm
DSC26RN	Regolabile Adjustable 180/260 mm	Rame Copper	Coppo Coppo	Serraggio a scatto Click clamping 1 x Ø 8 mm
DSC26IN	Regolabile Adjustable 180/260 mm	Acciaio INOX Stainless steel	Coppo Coppo	Serraggio a scatto Click clamping 1 x Ø 8 mm

Supporti per tetti

Roofs holders

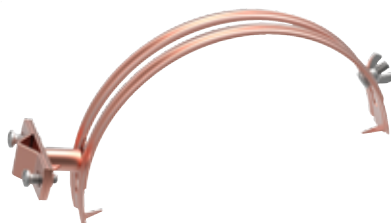

Articolo Item	Dimensioni Dimension	Materiale Material	Tipo morsetto Clamp type	Per conduttori For conductors
DSC26RV	Regolabile Adjustable 200/350 mm	Rame Copper	Coppo Coppo	Serraggio a vite Screw clamping 1 x Ø 8/10 mm o - or 1 x 30x4 mm
DSC26IV	Regolabile Adjustable 200/350 mm	Acciaio INOX Stainless steel	Coppo Coppo	Serraggio a vite Screw clamping 1 x Ø 8/10 mm o - or 1 x 30x4 mm
DSP10IV	L x L x H 35x20x30 mm	Acciaio INOX Stainless steel	Tetto ondulato Corrugated roof	1 x Ø 8/10 mm o - or 1 x 30x4 mm
393TB	L x L x H 115x95x60 mm 1,200 Kg	Supporto in plastica e mattone Plastic support and brick	Tetto piano Flat roof	2 x Ø 8/10 mm o - or 1 x 30x4 mm
393.55	Ø125 H 55 mm 0,150 Kg	Plastica Plastic	Tetto piano Flat roof	Serraggio a vite Screw clamping 1 x Ø 8/10 mm o - or 1 x 30x4 mm
393.100	Ø125 H 100 mm 0,160 Kg	Plastica Plastic	Tetto piano Flat roof	Serraggio a vite Screw clamping 1 x Ø 8/10 mm o - or 1 x 30x4 mm

Asta di captazione isolata per conduttore interno

Insulated air-termination pole for internal conductor

Articolo Item	Descrizione Description
NEW DAC030	Altezza totale 3,0 metri Asta in acciaio inox Ø 42mm L 0,9 m - Parte centrale isolante in fibra di vetro L 1,7 m Astina terminale in alluminio Ø 16 mm x 0,4 m Total height 3,0 meters Stand pipe of stainless steel Ø 42 mm L 0,9 m - Central part insulated of fiberglass L 1,7 m - Air termination tip of aluminium Ø 16 x 0,4 m
NEW DAC040	Altezza totale 4,0 metri Asta in acciaio inox Ø 42mm L 1,9 m - Parte centrale isolante in fibra di vetro L 1,7 m Astina terminale in alluminio Ø 16 mm x 0,4 m Total height 4,0 meters Stand pipe of stainless steel Ø 42 mm L 1,9 m - Central part insulated of fiberglass L 1,7 m - Air termination tip of aluminium Ø 16 x 0,4 m
NEW DAC050	Altezza totale 5,0 metri Asta in acciaio inox Ø 42mm L 2,9 m - Parte centrale isolante in fibra di vetro L 1,7 m Astina terminale in alluminio Ø 16 mm x 0,4 m Total height 5,0 meters Stand pipe of stainless steel Ø 42 mm L 2,9 m - Central part insulated of fiberglass L 1,7 m - Air termination tip of aluminium Ø 16 x 0,4 m
NEW DAC060	Altezza totale 6,0 metri Asta in acciaio inox Ø 42mm L 3,9 m - Parte centrale isolante in fibra di vetro L 1,7 m Astina terminale in alluminio Ø 16 mm x 0,4 m Total height 6,0 meters Stand pipe of stainless steel Ø 42 mm L 3,9 m - Central part insulated of fiberglass L 1,7 m - Air termination tip of aluminium Ø 16 x 0,4 m
NEW DAC070	Altezza totale 7,0 metri Asta in acciaio inox Ø 42mm L 4,9 m - Parte centrale isolante in fibra di vetro L 1,7 m Astina terminale in alluminio Ø 16 mm x 0,4 m Total height 7,0 meters Stand pipe of stainless steel Ø 42 mm L 4,9 m - Central part insulated of fiberglass L 1,7 m - Air termination tip of aluminium Ø 16 x 0,4 m
NEW DAC080	Altezza totale 8,0 metri Asta in acciaio inox Ø 42mm L 5,9 m - Parte centrale isolante in fibra di vetro L 1,7 m Astina terminale in alluminio Ø 16 mm x 0,4 m Total height 8,0 meters Stand pipe of stainless steel Ø 42 mm L 5,9 m - Central part insulated of fiberglass L 1,7 m - Air termination tip of aluminium Ø 16 x 0,4 m




Per staffe di fissaggio a parete e basi a pavimento vedere pagina 345
For wall fastener and base frame see page 345

NEW DCS28	Supporto in acciaio INOX, per cavo DHVC28 DHVC28 conductor fastener
NEW DST28	Supporto in acciaio INOX per tetto piano con base in plastica, per cavo DHVC28 DHVC28 conductor fastener for flat roofs
NEW DCU28	Unità di connessione per asta di captazione, per cavo DHVC28 DHVC28 head-unit for air-termination pole
NEW DCF28	Unità di connessione per conduttore a terra, per cavo DHVC28 DHVC28 Base-unit for earthing connection





Articolo Item	Descrizione Description
NEW DHVC28	Conduttore isolato "HVC-protected" Insulated conductor "HVC-protected"

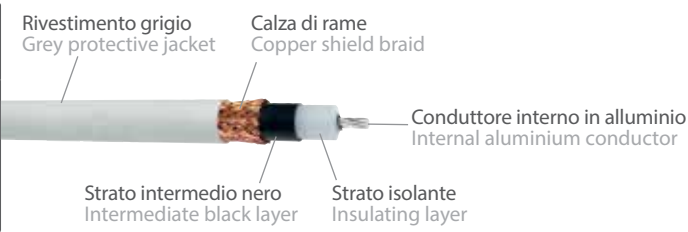


Vantaggi del conduttore DHVC28 (Conduttore Alto Voltaggio)
Advantages of the DHVC28 conductor (High Voltage Conductor)

- Riduce significativamente il tempo di installazione
- Il collegamento equipotenziale necessario è realizzato dallo schermo della calza di rame
- Protezione meccanica e chimica con rivestimento in colore grigio chiaro resistente ai raggi UV
- Nessuna necessità di distanza di separazione nella zona della base
- Significantly reduced installation work and time
- The required equipotential bonding is provided by the integrated shield braid
- Mechanical and chemical protection by light grey UV resistant protective coating
- No additional separation distances must be observed in the base area

Distanza di separazione equivalente "S" - aria Equivalent separation distance "S" - air	<850 mm
Distanza di separazione equivalente "S" - materiale solido Equivalent separation distance "S" - solid material	<1550 mm
Diametro esterno e peso Outer diameter and weight	28 mm 0.918 Kg/m
Raggio minimo di curvatura Minimum bending radius	250 mm
Temperatura d'installazione Installation temperature	> 0°C
Range di temperatura permanente Permanent temperature range	-20°C / +70°C
Max carico di trazione Max tensile load	1500 N
Carico d'incendio Fire load	5,83 kWh/m
Resistenza all'intemperie e ai raggi UV Weather proof and UV resistant	SI Yes

Classe dell'LPS LPS class	Corrente fulmine MAX Max lightning current	N° calate N° of down conductors	Lunghezza MAX cavo* Max conductor length*
I	200 kA	1	-
		2	21 m
		3	32 m
II	150 kA	1	14 m
		2	28 m
		3	42 m
III + IV	100 kA	1	21 m
		2	42 m
		3	64 m

* Per "S" = 850 mm in aria - * For "S" = 850 mm in air

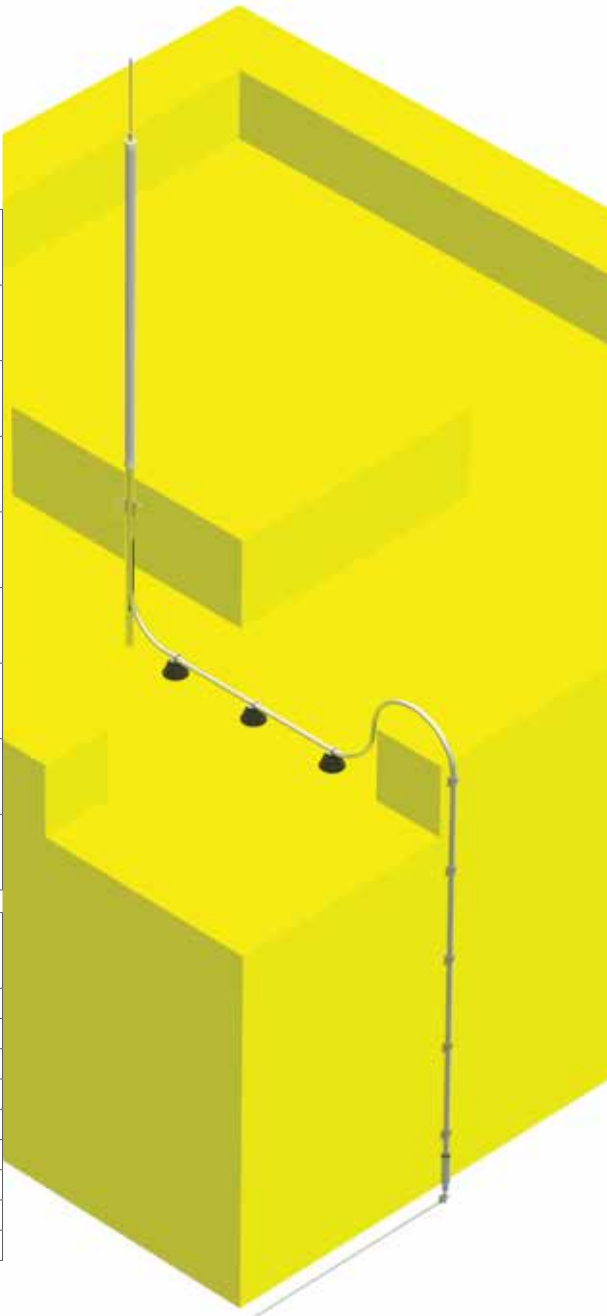

Asta di captazione isolata per conduttore esterno

Insulated air-termination pole for external conductor

Articolo Item	Descrizione Description
DACI3300	Altezza totale 3,75 metri Asta in acciaio inox Ø 42mm L 1,5 m - Parte centrale isolante in fibra di vetro L 1,5 m - Astina terminale in alluminio Ø 16 mm x 0,75 m Total height 3,75 meters Stand pipe of stainless steel Ø 42 mm L 1,5 m - Central part insulated of fiberglass L 1,5 m - Air termination tip of aluminium Ø 16 x 0,75 m
DACI3350	Altezza totale 4,25 metri Asta in acciaio inox Ø 42mm L 2,0 m - Parte centrale isolante in fibra di vetro L 1,5 m - Astina terminale in alluminio Ø 16 mm x 0,75 m Total height 4,25 meters Stand pipe of stainless steel Ø 42 mm L 2,0 m - Central part insulated of fiberglass L 1,5 m - Air termination tip of aluminium Ø 16 x 0,75 m
NEW DACI3400	Altezza totale 4,75 metri Asta in acciaio inox Ø 42mm L 2,5 m - Parte centrale isolante in fibra di vetro L 1,5 m - Astina terminale in alluminio Ø 16 mm x 0,75 m Total height 4,75 meters Stand pipe of stainless steel Ø 42 mm L 2,5 m - Central part insulated of fiberglass L 1,5 m - Air termination tip of aluminium Ø 16 x 0,75 m
NEW DACI3450	Altezza totale 5,25 metri Asta in acciaio inox Ø 42mm L 3,0 m - Parte centrale isolante in fibra di vetro L 1,5 m - Astina terminale in alluminio Ø 16 mm x 0,75 m Total height 5,25 meters Stand pipe of stainless steel Ø 42 mm L 3,0 m - Central part insulated of fiberglass L 1,5 m - Air termination tip of aluminium Ø 16 x 0,75 m
NEW DACI3500	Altezza totale 5,75 metri Asta in acciaio inox Ø 42mm L 3,5 m - Parte centrale isolante in fibra di vetro L 1,5 m - Astina terminale in alluminio Ø 16 mm x 0,75 m Total height 5,75 meters Stand pipe of stainless steel Ø 42 mm L 3,5 m - Central part insulated of fiberglass L 1,5 m - Air termination tip of aluminium Ø 16 x 0,75 m
NEW DACI3550	Altezza totale 6,25 metri Asta in acciaio inox Ø 42mm L 4,0 m - Parte centrale isolante in fibra di vetro L 1,5 m - Astina terminale in alluminio Ø 16 mm x 0,75 m Total height 6,25 meters Stand pipe of stainless steel Ø 42 mm L 4,0 m - Central part insulated of fiberglass L 1,5 m - Air termination tip of aluminium Ø 16 x 0,75 m




Le aste di captazione DACI sono fornite con: asta distanziale laterale (per fune in acciaio) e staffe di fissaggio a parete
Per le basi a pavimento vedere pagina 345 (solo DACB65)
The air-termination poles DACI are supplied with: lateral stand-off (for steel rope) and wall fastener
For base frame see page 345 (only DACB65)

393TB	Supporto per tetti piani - 115 x 95 H 60 mm - 1,2 Kg Flat roof support 115 x 95 H 60 mm - 1,2 Kg
--------------	---



Articolo Item		Descrizione Description	Dimensione fune Rope dimension	Carico di rottura Ultimate strength
DFA10		Fune in acciaio zincato per captazione e strallaggio Zinc plated steel rope for pick-up and stay rope	Ø 10 mm - 60 mm ² 19 fili - wires	6.500 kg/m
DFA06			Ø 6 mm - 22 mm ² 19 fili - wires	2.350 kg/m
DFA04			Ø 4 mm - 10 mm ² 19 fili - wires	1.050 kg/m
DFR10		Redancia Ø 10 mm, in acciaio zincato Zinc plated steel redance, Ø 10 mm	 Corretto esempio di serraggio Right way of tightening	
DFM10		Morsetto Ø 10 mm, in acciaio zincato Zinc plated steel clamp, Ø 10 mm		
DFT10		Tirante Ø 10 mm, in acciaio zincato Zinc plated steel tension bar, Ø 10 mm		

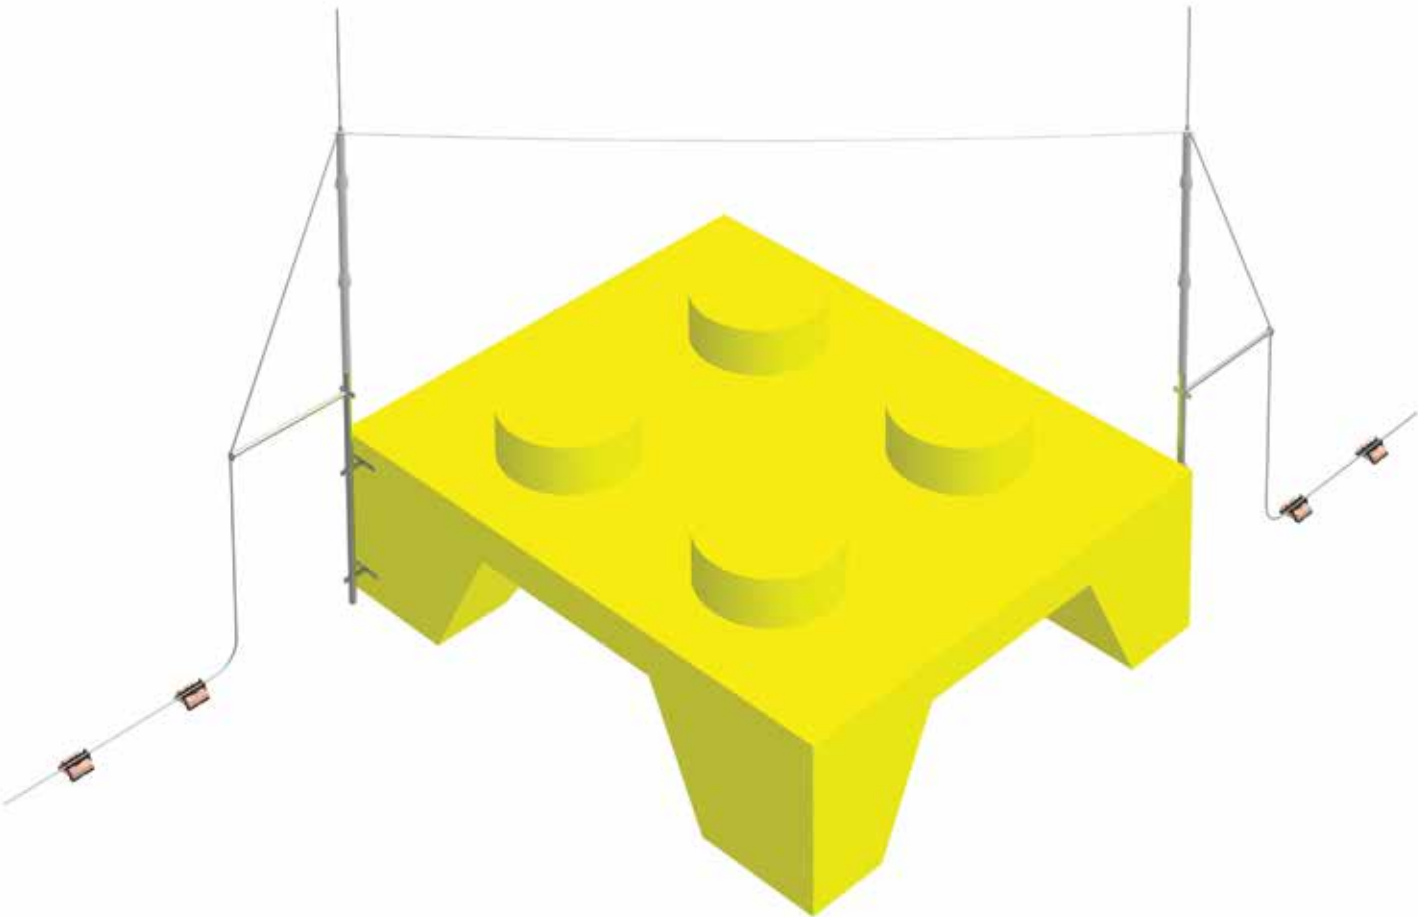

Asta di captazione in acciaio INOX
Stainless steel air-termination pole



Articolo Item	Descrizione Description
NEW DABI030	Altezza totale 3,0 metri In acciaio INOX - Asta Ø 42mm L 1,5 m - Astina terminale Ø 16 mm L 1,5 m Total height 3,0 meters Stainless steel - Stand pipe Ø 42 mm L 1,5 m - Air termination tip Ø 16 x L 1,5 m
NEW DABI035	Altezza totale 3,5 metri In acciaio INOX - Asta Ø 42mm L 2,0 m - Astina terminale Ø 16 mm L 1,5 m Total height 3,5 meters Stainless steel - Stand pipe Ø 42 mm L 2,0 m - Air termination tip Ø 16 x L 1,5 m
NEW DABI040	Altezza totale 4,0 metri In acciaio INOX - Asta Ø 42mm L 2,5 m - Astina terminale Ø 16 mm L 1,5 m Total height 4,0 meters Stainless steel - Stand pipe Ø 42 mm L 2,5 m - Air termination tip Ø 16 x L 1,5 m
NEW DABI050	Altezza totale 5,0 metri In acciaio INOX - Asta Ø 42mm L 3,5 m - Astina terminale Ø 16 mm L 1,5 m Total height 5,0 meters Stainless steel - Stand pipe Ø 42 mm L 3,5 m - Air termination tip Ø 16 x L 1,5 m
NEW DABI055	Altezza totale 5,5 metri In acciaio INOX - Asta Ø 42mm L 4,0 m - Astina terminale Ø 16 mm L 1,5 m Total height 5,5 meters Stainless steel - Stand pipe Ø 42 mm L 4,0 m - Air termination tip Ø 16 x L 1,5 m
NEW DABI060	Altezza totale 6,0 metri In acciaio INOX - Asta Ø 42mm L 2,0 m + 2,0 m - Astina terminale Ø 16 mm L 2,0 m Total height 6,0 meters Stainless steel - Stand pipe Ø 42 mm L 2,0 m + 2,0 m - Air termination tip Ø 16 x L 2,0 m
NEW DABI070	Altezza totale 7,0 metri In acciaio INOX - Asta Ø 42mm L 3,0 m + 2,0 m - Astina terminale Ø 16 mm L 2,0 m Total height 7,0 meters Stainless steel - Stand pipe Ø 42 mm L 3,0 m + 2,0 m - Air termination tip Ø 16 x L 2,0 m
NEW DABI080	Altezza totale 8,0 metri In acciaio INOX - Asta Ø 42mm L 4,0 m + 2,0 m - Astina terminale Ø 16 mm L 2,0 m Total height 8,0 meters Stainless steel - Stand pipe Ø 42 mm L 4,0 m + 2,0 m - Air termination tip Ø 16 x L 2,0 m




Le aste di captazione DABI sono fornite con piastrina saldata per collegamento
Per staffe di fissaggio a parete e basi a pavimento vedere pagina 345
The air-termination poles DABI are supplied with a frame for the connection
For wall fastener and base frame see page 345

Basi e staffe a parete per aste di captazione

Base and wall fastener for air-termination pole



Articolo Item	Descrizione Description
DACB65	Base per aste Ø 42 mm altezza MAX 4,25 metri in acciaio INOX 65x65 cm , per 4 mattonelle Base for air-termination poles Ø 42 mm height MAX 4 meters stainless steel base 65x65 cm, for 4 tiles
DACM30	Per aste fino 3,00 metri utilizzare 4 mattonelle in cemento 30x30x6 cm, peso 12 Kg For air-termination poles till 3,0 m, use 4 concrete tiles 30x30x6 cm, weight 12 Kg
NEW DACM36	Per aste fino 4,25 metri utilizzare 4 mattonelle in cemento 30x30x6 cm, peso 16 Kg For air-termination poles till 4,25 m, use 4 concrete tiles 30x30x6 cm, weight 16 Kg

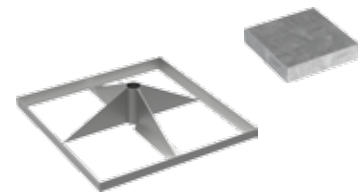

NEW DACB1	Base per aste Ø 42 mm altezza MAX 5,50 metri in acciaio INOX - Ingombro 135x135 cm con 3 blocchi in cemento da 25 Kg Base for air-termination poles Ø 42 mm height MAX 5 meters of stainless steel - Footprint135x135 cm with 3 concrete blocks of 25 Kg
NEW DACB2	Base per aste Ø 42 mm altezza MAX 6,00 metri in acciaio INOX - Ingombro 185x185 cm con 6 blocchi in cemento da 12 Kg Base for air-termination poles Ø 42 mm height MAX 6 meters of stainless steel - Footprint185x185 cm with 6 concrete blocks of 12 Kg
NEW DACB3	Base per aste Ø 42 mm altezza MAX 8,00 metri in acciaio INOX - Ingombro 185x185 cm con 6 blocchi in cemento da 25 Kg Base for air-termination poles Ø 42 mm height MAX 8 meters of stainless steel - Footprint185x185 cm with 6 concrete blocks of 25 Kg



NEW DASP	Staffa da parete per aste Ø 42 mm altezza max 4 metri In acciaio INOX con 2 fori Ø 10,5 mm - Distanza da parete 200 mm (altre distanze su richiesta) Wall fastener for poles Ø 42 mm height max 4 meters Of stainless steel with 2 holes Ø 10,5 mm - Distance from wall 200mm (other distances on request)
NEW DASF	Staffa da parete per aste Ø 42 mm altezza max 6 metri - In acciaio INOX Piastra 200x200 x8 mm con 4 fori Ø 10,5 mm Distanza da parete 200 mm (altre distanze su richiesta) Wall fastener for poles Ø 42 mm height max 4 meters - Of stainless steel Mounting plate 200x200x8 mm with 4 holes Ø 10,5 mm Distance from wall 200mm (other distances on request)
NEW DTSP	Tassello M10 in acciaio INOX per fissaggio staffe a parete Anchors M10 for fixing wall fastener




Asta di captazione in Alluminio
Aluminium air-termination rod



Articolo Item	Descrizione Description	
DAC3100	Asta filettata M16, in lega di alluminio, Ø 16 mm x 1,0 m Threaded rod M16, of aluminium alloy, Ø 16 mm x 1,0 m	
DAC3150	Asta filettata M16, in lega di alluminio, Ø 16 mm x 1,5 m Threaded rod M16, of aluminium alloy, Ø 16 x 1,5 m	
DAC3200	Asta filettata M16, in lega di alluminio, Ø 16 mm x 2,0 m Threaded rod M16, of aluminium alloy, Ø 16 mm x 2,0 m	
DAC3250	Asta filettata M16, in lega di alluminio, Ø 16 mm x 2,5 m Threaded rod M16, of aluminium alloy, Ø 16 mm x 2,5 m	
DSC3112	Base in cemento da 12 Kg, Ø 380 mm, filettata M16 Base of cement of 12 Kg, Ø 380 mm, threaded M16	
DSC3120	Base in cemento da 20 Kg, Ø 380 mm, filettata M16 Base of cement of 20 Kg, Ø 380 mm, threaded M16	
DSC3125	Base in cemento da 25 Kg, Ø 380 mm, filettata M16 Base of cement of 25 Kg, Ø 380 mm, threaded M16	
DSCMA	Astina terminale in lega di alluminio filettata M10, Ø 10 x 750 mm Extension rod of aluminium alloy threaded M10, Ø 10 x 750 mm	
DSCM	Morsetto di collegamento tra asta e astina terminale in ottone filettato M10 Connecting clamp between rod and air termination tip of brass threaded M10	
392	Morsetto di collegamento per Ø 8/10 mm acciaio zincato a caldo, filettato M10 Connecting clamp for Ø 8/10 mm hot galvanized steel, threaded M10	
1370B	Supporto per parete in acciaio zincato a caldo filettato M8 Wall holder of hot galvanized steel threaded M8	
27.816	Morsetto di collegamento per conduttore Ø 8/10 mm o bandella fino 30x4 mm, acciaio zincato a caldo Connecting clamp for conductor Ø 8/10 mm or till 30x4 mm, hot galvanized steel	
393TB	Supporto per tetti piani - 115 x 95 H 60 mm - 1,2 Kg Flat roof support 115 x 95 H 60 mm - 1,2 Kg	



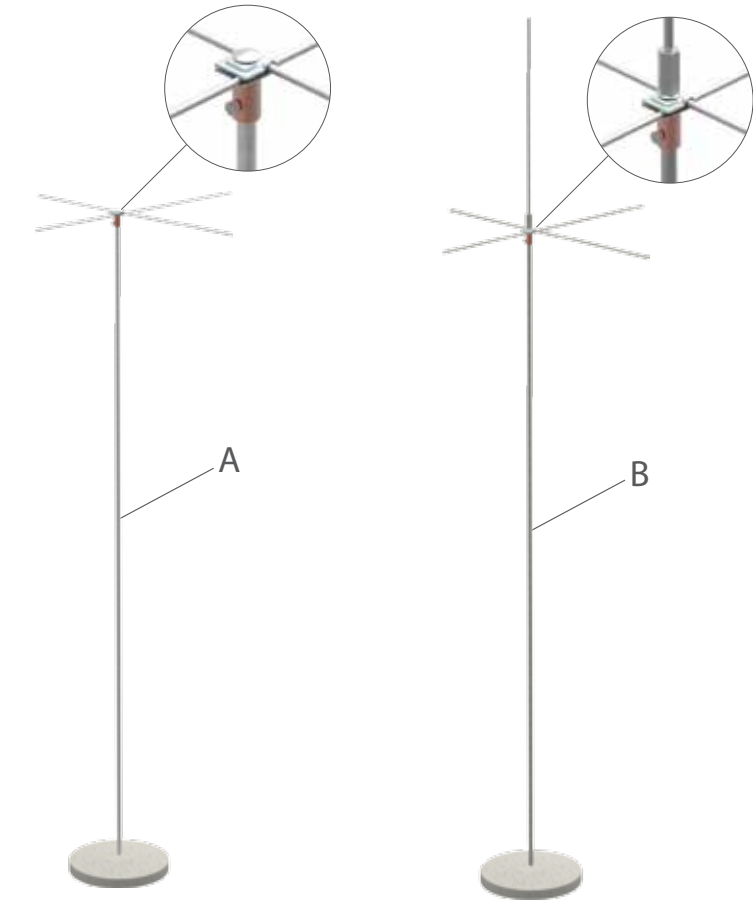

Esempi di aste di captazione:
A) Semplice con morsetto per fune
B) Con morsetto per fune ed astina di captazione

Example of air-termination rods:
A) Simple with clamp for steel rope
B) With clamp and extension air-termination rod

