




# Fascette per cablaggio neutre

## Neutral cable ties



Materiale: Poliammide 6.6 UL94-V2  
 Temperatura d'esercizio: - 40°C + 85°C  
 Temperatura di montaggio: - 10°C + 60°C  
 Resistenza al calore: + 110 °C

Material: Polyamide 6.6 UL94-V2  
 Working temperature: - 40°C + 85°C  
 Mounting temperature: - 10°C + 60°C  
 Heat resistance: + 110 °C



Articolo neutro Neutral item	Dimensioni Dimensions	Fissaggio con adesivo Fixing with adhesive	Fissaggio con vite Fixing with screw	Fissaggio con vite Fixing with screw		
<b>F10025</b>	100 x 2,5 mm	<b>FSA1919</b>  A= 19 mm B= 19 mm C= 5 mm D= 7 mm	<b>FSV1595</b>  A= 15 mm B= 10 mm C= 7 mm D= 3 mm E= 6 mm F= 5 mm	<b>FS0825</b> A= 20 mm B= 12 mm C= 13 mm D= 5 mm		
<b>F14025</b>	135 x 2,5 mm					
<b>F16025</b>	160 x 2,5 mm					
<b>F20025</b>	200 x 2,5 mm					
<b>F14036</b>	140 x 3,6 mm			<b>FSA2727</b>  A= 30 mm B= 30 mm C= 6 mm D= 9 mm	<b>FSV2216</b>  A= 20 mm B= 16 mm C= 9 mm D= 6 mm E= 9 mm F= 10 mm	
<b>F20036</b>	200 x 3,6 mm					
<b>F29036</b>	290 x 3,6 mm					
<b>F36036</b>	370 x 3,6 mm					
<b>F12048</b>	120 x 4,5 mm					
<b>F16048</b>	160 x 4,8 mm					
<b>F20048</b>	200 x 4,8 mm					
<b>F25048</b>	250 x 4,8 mm					
<b>F29048</b>	290 x 4,8 mm					
<b>F36048</b>	360 x 4,8 mm					
<b>F39048</b>	390 x 4,8 mm					
<b>F43048</b>	430 x 4,8 mm					
<b>F12076</b>	120 x 7,8 mm					
<b>F20076</b>	180 x 7,8 mm					
<b>F25076</b>	240 x 7,8 mm					
<b>F30076</b>	300 x 7,8 mm					
<b>F36076</b>	365 x 7,8 mm					
<b>F45076</b>	450 x 7,5 mm					
<b>F54076</b>	540 x 7,8 mm					
<b>F75076</b>	750 x 7,5 mm					
<b>F78090</b>	780 x 9,0 mm					
<b>F500125</b>	500 x 12,5 mm					
<b>F720125</b>	720 x 12,5 mm					
<b>F850125</b>	850 x 12,5 mm					
<b>F1000125</b>	1000 x 12,5 mm					




# Fascette per cablaggio nere

## Black cable ties



Materiale: Poliammide 6.6 UL94-V2  
 Temperatura d'esercizio: - 40°C + 85°C  
 Temperatura di montaggio: - 10°C + 60°C  
 Resistenza al calore: + 110 °C

Material: Polyamide 6.6 UL94-V2  
 Working temperature: - 40°C + 85°C  
 Mounting temperature: - 10°C + 60°C  
 Heat resistance: + 110 °C



Articolo neutro Neutral item	Dimensioni Dimensions	Fissaggio con adesivo Fixing with adhesive	Fissaggio con vite Fixing with screw	Fissaggio con vite Fixing with screw			
<b>F10025N</b>	100 x 2,5 mm	<b>FSA1919N</b>  A= 19 mm B= 19 mm C= 5 mm D= 7 mm	<b>FSV1595N</b>  A= 15 mm B= 10 mm C= 7 mm D= 3 mm E= 6 mm F= 5 mm	<b>FS0825N</b> A= 20 mm B= 12 mm C= 13 mm D= 5 mm			
<b>F14025N</b>	135 x 2,5 mm						
<b>F16025N</b>	160 x 2,5 mm						
<b>F20025N</b>	200 x 2,5 mm						
<b>F14036N</b>	140 x 3,6 mm						
<b>F20036N</b>	200 x 3,6 mm						
<b>F29036N</b>	290 x 3,6 mm			<b>FSA2727N</b>  A= 30 mm B= 30 mm C= 6 mm D= 9 mm	<b>FSV2216N</b>  A= 20 mm B= 16 mm C= 9 mm D= 6 mm E= 9 mm F= 10 mm		
<b>F36036N</b>	370 x 3,6 mm						
<b>F12048N</b>	120 x 4,5 mm						
<b>F16048N</b>	160 x 4,8 mm						
<b>F20048N</b>	200 x 4,8 mm						
<b>F25048N</b>	250 x 4,8 mm						
<b>F29048N</b>	290 x 4,8 mm						
<b>F36048N</b>	360 x 4,8 mm						
<b>F39048N</b>	390 x 4,8 mm						
<b>F43048N</b>	430 x 4,8 mm						
<b>F12076N</b>	120 x 7,8 mm	<b>F500125N</b> 500 x 12,5 mm	<b>F720125N</b> 720 x 12,5 mm	<b>F850125N</b> 850 x 12,5 mm			
<b>F20076N</b>	180 x 7,8 mm						
<b>F25076N</b>	240 x 7,8 mm						
<b>F30076N</b>	300 x 7,8 mm						
<b>F36076N</b>	365 x 7,8 mm						
<b>F45076N</b>	450 x 7,5 mm						
<b>F54076N</b>	540 x 7,8 mm						
<b>F75076N</b>	750 x 7,5 mm						
<b>F78090N</b>	780 x 9,0 mm				<b>F1000125N</b> 1000 x 12,5 mm		
<b>F500125N</b>	500 x 12,5 mm						
<b>F720125N</b>	720 x 12,5 mm						
<b>F850125N</b>	850 x 12,5 mm						
<b>F1000125N</b>	1000 x 12,5 mm						


# Fascette da installazione

## Installation cable ties



Materiale: Poliammide 6.6 UL94-V2  
 Temperatura d'esercizio: - 40°C + 85°C  
 Temperatura di montaggio: - 10°C + 60°C  
 Resistenza al calore: + 110 °C

Material: Polyamide 6.6 UL94-V2  
 Working temperature: - 40°C + 85°C  
 Mounting temperature: - 10°C + 60°C  
 Heat resistance: + 110 °C



Articolo Item	Dimensioni Dimensions	Tenuta Load	Tipo testa Head type	Supporto a tassello Anchor holder
<b>FI18090N</b>	200 x 8,8 mm	36 Kg		<p><b>FT640</b></p> <p>A= 36,0 mm                      B= 9,6 mm                      C= 9,6 mm                      D= 2,6 mm</p> <p>Foro fissaggio Ø 8mm                      Fixing hole Ø 8 mm</p>
<b>FI26090N</b>	290 x 8,8 mm	55 Kg		
<b>FI36090N</b>	380 x 8,8 mm	55 Kg		

# Fascette per identificazione


## Identification cable ties



Materiale: Poliammide 6.6 UL94-V2  
 Temperatura d'esercizio: - 40°C + 85°C  
 Temperatura di montaggio: - 10°C + 60°C  
 Resistenza al calore: + 110 °C

Material: Polyamide 6.6 UL94-V2  
 Working temperature: - 40°C + 85°C  
 Mounting temperature: - 10°C + 60°C  
 Heat resistance: + 110 °C

Articolo Item	Dimensioni Dimensions	Dimensioni targhetta Plate dimensions	Tipo targhetta Plate type
<b>FT10025</b>	100 x 2,5 mm	25 x 8 mm	
<b>FT20025</b>	200 x 3,6 mm	25 x 8 mm	
<b>FTS10025</b>	110 x 2,5 mm	20 x 9 mm	
<b>FTS20025</b>	210 x 3,6 mm	20 x 9 mm	

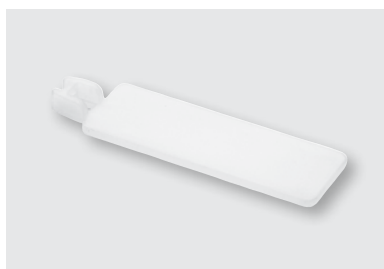

La targhetta articolo **FTS1550** può essere usata con tutte le fascette di larghezza 2,5 mm. La dimensione della targhetta è 50x15 mm

The plate item **FTS1550** can be used with every cable tie of 2,5 mm of width. The dimension of the plate is 50x15 mm



Utensile in acciaio verniciato per la trazione ed il taglio delle fascette con larghezza da 2,5 mm a 9 mm  
 Articolo **FUP95**

Pulling and cutting tool for the cable ties with width from 2,5 mm till 9 mm  
 Item **FUP95**

