

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

Con la presente dichiariamo che i prodotti sono conformi e che rispettano tutte le caratteristiche tecniche e i requisiti richiesti dalle normative armonizzate. Il fascicolo tecnico è conservato presso gli uffici della nostra azienda:

With the present document we declare that items are complying with the guidelines and that are following all technical features and requirements of harmonized standards. The technical file is stored in the office of our company:

ARNOCANALI SpA

Via Giuseppe Di Vittorio, 34/36 - 50067 Rignano sull'Arno - Firenze (I)

Oggetto Object	Passerelle a filo Mesh cable trays
Linea Line	Rejiband
Modello Type	Vedi tabella tecnica pagina 2/4 See technical table on page 2/4
Articolo Article	Vedi tabella tecnica pagina 3/4 See technical table on page 3/4
Installazione Installation	Adatte ad installazioni a parete, soffitto, pavimento, sospensione Suitable for wall installation, ceiling, floor, suspension
Materiale profilo Profile material	Acciao Steel
Trattamento superficiale Surface treatment	Vedi tabella tecnica pagina 2/4 See technical table on page 2/4
Resistenza all'urto Mechanical protection	20J
Classe di resistenza alla corrosione Corrosion resistance class	Vedi tabella tecnica pagina 3/4 See technical table on page 3/4
Temperatura di esercizio Working temperature	-50°C +150°C
Grado di infiammabilità Flammability classification	E90 - 90 minuti a 1000°C (Trattamenti EZ, BC, GC, 304, 316L) E90 - 90 minutes at 1000°C (Treatment EZ, BC, GC, 304, 316L)
Marchio UL UL mark	Riferimento n. CYNW. E305934 (Trattamenti EZ, BC, GC, 304, 316L) Reference n. CYNW. E305934 (Treatment EZ, BC, GC, 304, 316L)
Marchio AENOR AENOR mark	Riferimento n. 030/002090 (Trattamenti EZ, BC, GC, 304, 316L) Reference n. 030/002090 (Treatment EZ, BC, GC, 304, 316L)
Marcatura CE CE marking	Conforme alla direttiva B.T. 2014/35/CE The line complied to B.T. 2014/35/CE
Marcatura N.VE-1 N.VE-1 marking	Conforme alla direttiva NEMA VE-1 (Trattamento C8) The line complied to NEMA VE-1 (Treatment C8)
Anno di apposizione marcature Year of affixing marks	CE (2005)
Direttiva RoHS2 RoHS2 standard	Conforme alla direttiva 2011/65/CE The line complied to 2011/65/CE
Norme di riferimento Norms reference	IEC61537

DIMENSIONI PASSERELLE A FILO

MESH CABLE TRAYS DIMENSIONS

DIAMETRO DEL FILO

DIAMETER OF THE WIRE

Altezza Height mm	Larghezza Width mm	Lunghezza Length mm	Peso Weight Kg/m	Sezione Section mm²	Trattamento superficiale Surface treatment					
					EZ	BC	GC	C8	304	316L
35	60	3.000	0,405	1.215	4	4	4	4	4	4
	100		0,507	2.295	4	4	4	4	4	4
	150		0,723	3.432	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	200		1,034	4.524	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	300		1,401	7.358	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	400		1,797	9.958	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
60	60		0,564	2.520	4	4	4	4	4	4
	100		0,799	4.420	4	4	4	4	4	4
	150		1,022	6.783	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	200		1,326	9.333	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	300		2,091	14.050	5	5	5	5	4,5	4,5
	400		2,565	19.050	5	5	5	5	4,5	4,5
	450		2,642	21.500	5	5	5	5	4,5	4,5
	500		3,014	24.050	5	5	5	5	4,5	4,5
	600		3,468	29.050	5	5	5	5	4,5	4,5
100	100		1,316	7.462	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	150		1,383	11.562	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	200		2,055	16.290	5	5	5	5	4,5	4,5
	300		2,512	25.290	5	5	5	5	4,5	4,5
	400		2,962	34.290	5	5	5	5	4,5	4,5
	500		3,413	43.290	5	5	5	5	4,5	4,5
	600		3,866	52.290	5	5	5	5	4,5	4,5

TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO E APPLICAZIONI CONSIGLIATE

TREATMENT TYPES AND RECOMMENDED APPLICATIONS

	Trattamenti Treatments	Terziario Tertiary	Fotovoltaico Photovoltaic	Alimentare Alimentary	Ferroviario Railway	Farmaceutico Pharmaceutical	Autostradale Highway	Energia Energy	Petrochimico Petrochemical	Chimico Chemical
EZ	Elettrozincato EN ISO 2081 Electrogalvanised EN ISO 2081	•								
BC	Elettrozincato bicromato EN ISO 2081 Electrogalvanised bichromate EN ISO 2081	•	•		•		•			
GC	Galvanizzato a caldo EN ISO 1461 Hot dip galvanising EN ISO 1416	•	•	•	•	•	•	•		
C8	Trattamento ad alta resistenza IEC 61537 High resistance coating EN ISO 61537	•	•	•	•	•	•	•		
304	Acciaio inossidabile AISI 304 Stainless Steel AISI 304	•	•	•	•	•	•	•	•	•
316L	Acciaio inossidabile AISI 316L Stainless Steel AISI 316L	•	•	•	•	•	•	•	•	•

LISTA DEGLI ARTICOLI PER TRATTAMENTO
LIST OF ITEMS FOR TREATMENT

Altezza Height mm	Larghezza Width mm	Finitura Finishing EZ	Finitura Finishing BC	Finitura Finishing GC	Finitura Finishing C8	Finitura Finishing 304	Finitura Finishing 316L
35	60	60211060	60221060	60231060	60281060	60251060	60261060
	100	60211100	60221100	60231100	60281100	60251100	60261100
	150	60211150	60221150	60231150	60281150	60251150	60261150
	200	60211200	60221200	60231200	60281200	60251200	60261200
	300	60211300	60221300	60231300	60281300	60251300	60261300
	400	60211400	60221400	60231400	60281400	60251400	60261400
60	60	60212060	60222060	60232060	60282060	60252060	60262060
	100	60212100	60222100	60232100	60282100	60252100	60262100
	150	60212150	60222150	60232150	60282150	60252150	60262150
	200	60212200	60222200	60232200	60282200	60252200	60262200
	300	60212300	60222300	60232300	60282300	60252300	60262300
	400	60212400	60222400	60232400	60282400	60252400	60262400
	450	60212450	60222450		60282450		
	500	60212500	60222500	60232500	60282500	60252500	60262500
	600	60212600	60222600	60232600	60282600	60252600	60262600
100	100	60213100	60223100	60233100	60283100	60253100	60263100
	150	60213150	60223150	60233150	60283150	60253150	60263150
	200	60213200	60223200	60233200	60283200	60253200	60263200
	300	60213300	60223300	60233300	60283300	60253300	60263300
	400	60213400	60223400	60233400	60283400	60253400	60263400
	500	60213500	60223500	60233500	60283500	60253500	60263500
	600	60213600	60223600	60233600	60283600	60253600	60263600







CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE SECONDO IEC 61537
CORROSION CLASS RESISTANCE ACCORDING TO IEC 61537

EZ	C3										
BC	C5										
GC	C5				C6						
C8	C8										
304	C9C										
316L	C9D										
Ore di prova Hours of test	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	Oltre Over


Una ora di test di nebbia salina equivale ad 1 settimana di aggressione.
One hour of salt spray test is equivalent to one week of aggression.

DIAGRAMMI DI CARICO

LOAD DIAGRAMS

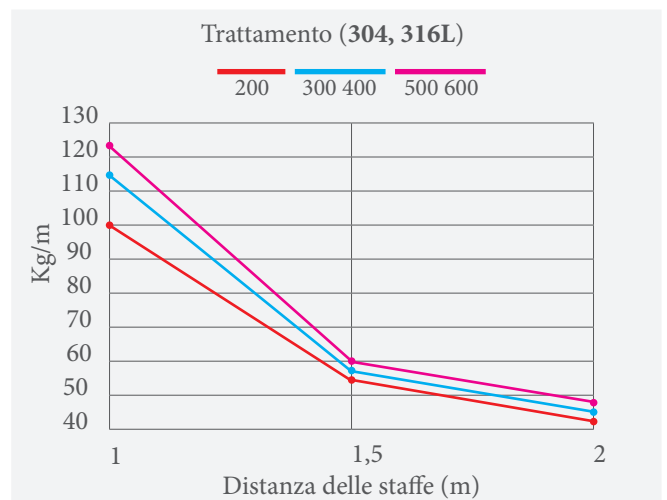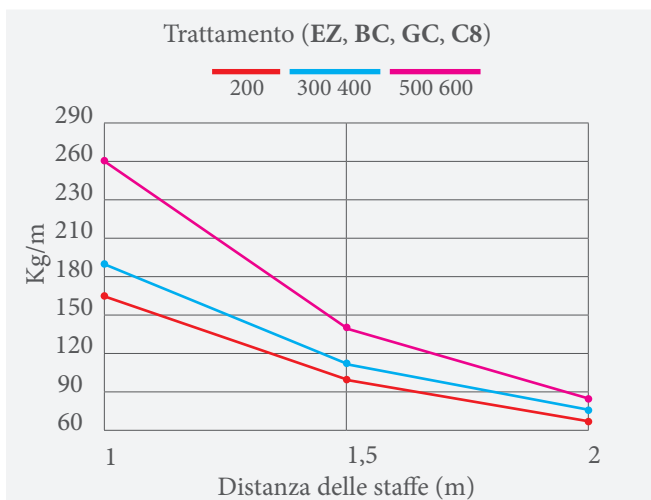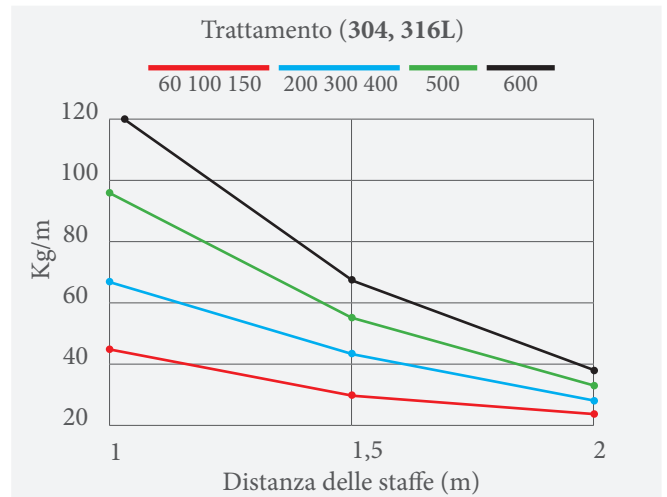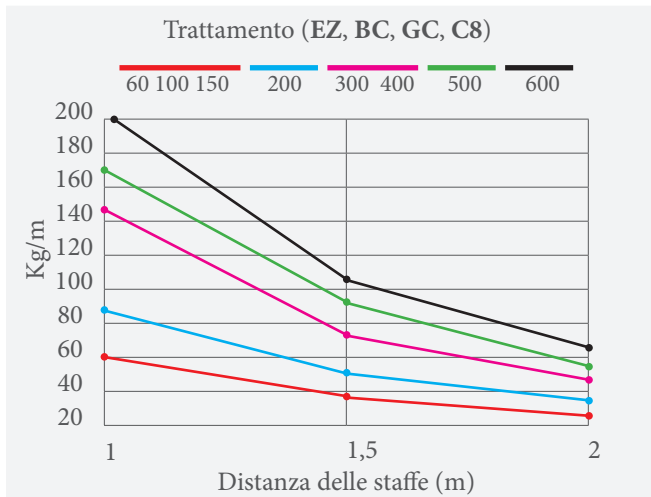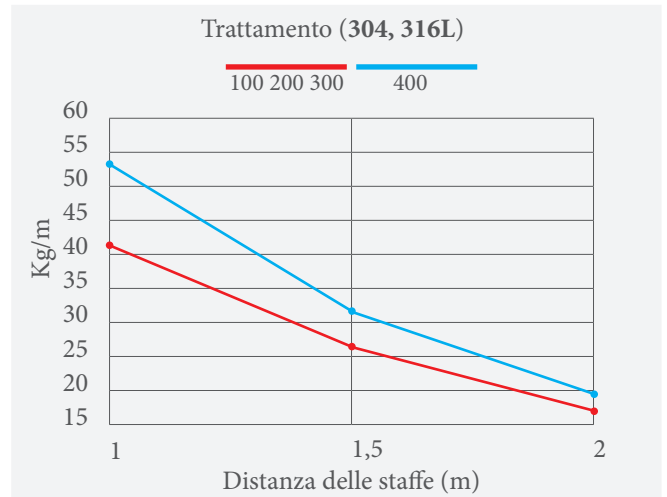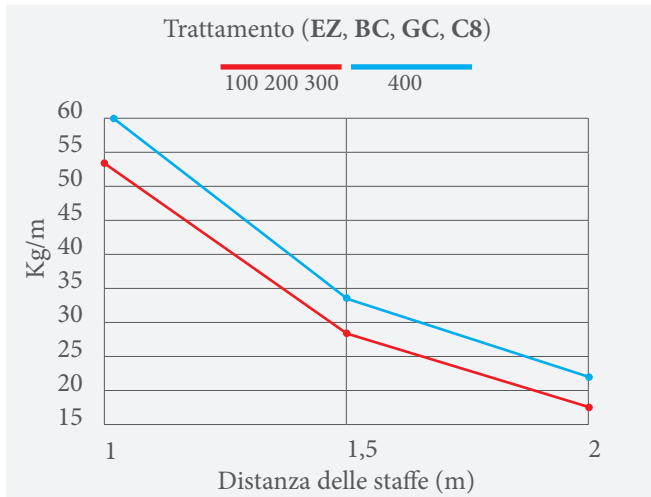

TIPOLOGIE DI SUPPORTI TYPES OF SUPPORTING

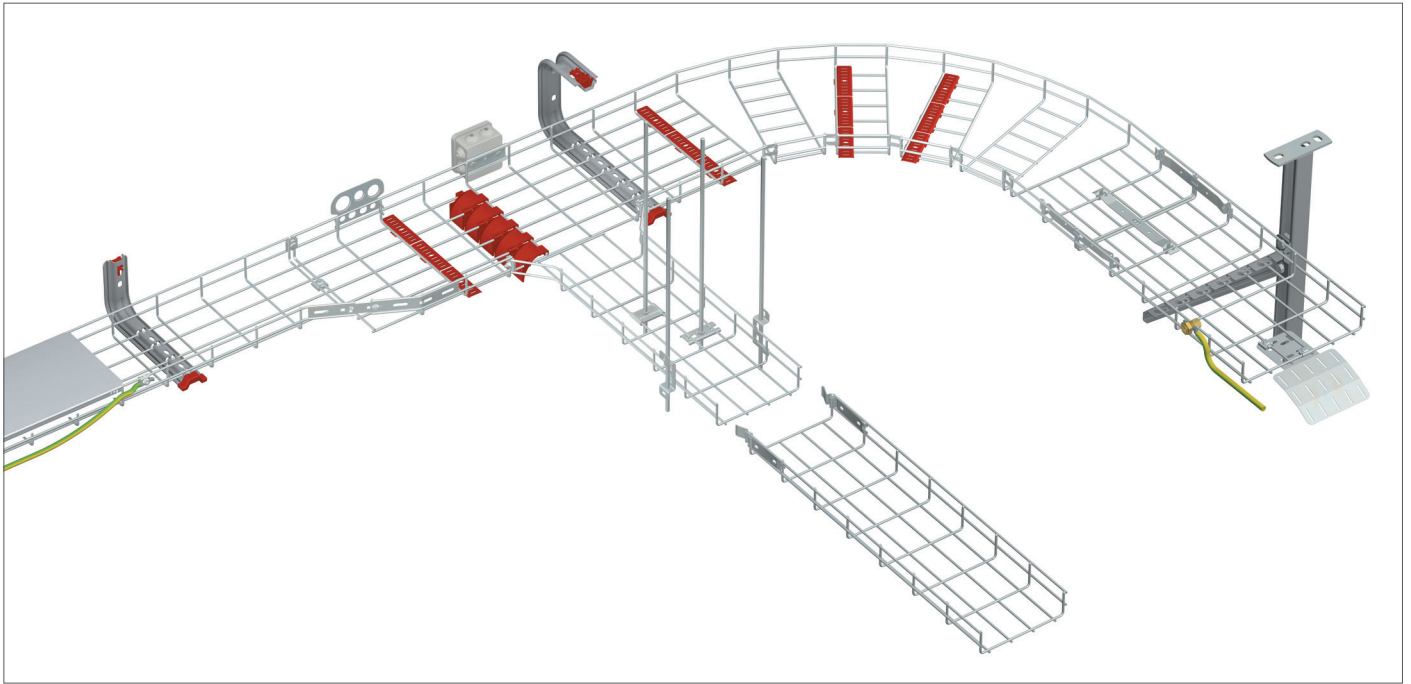

Rignano sull'Arno, 13 Maggio 2016

Arnocanali SpA
Responsabile di Laboratorio
Ing. Lorenzo Toncelli

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Lorenzo Toncelli". The signature is fluid and stylized, with the first and last names being clearly legible.