


Support **System**





Gamma di supporti e guide

Supports, channels and structures range





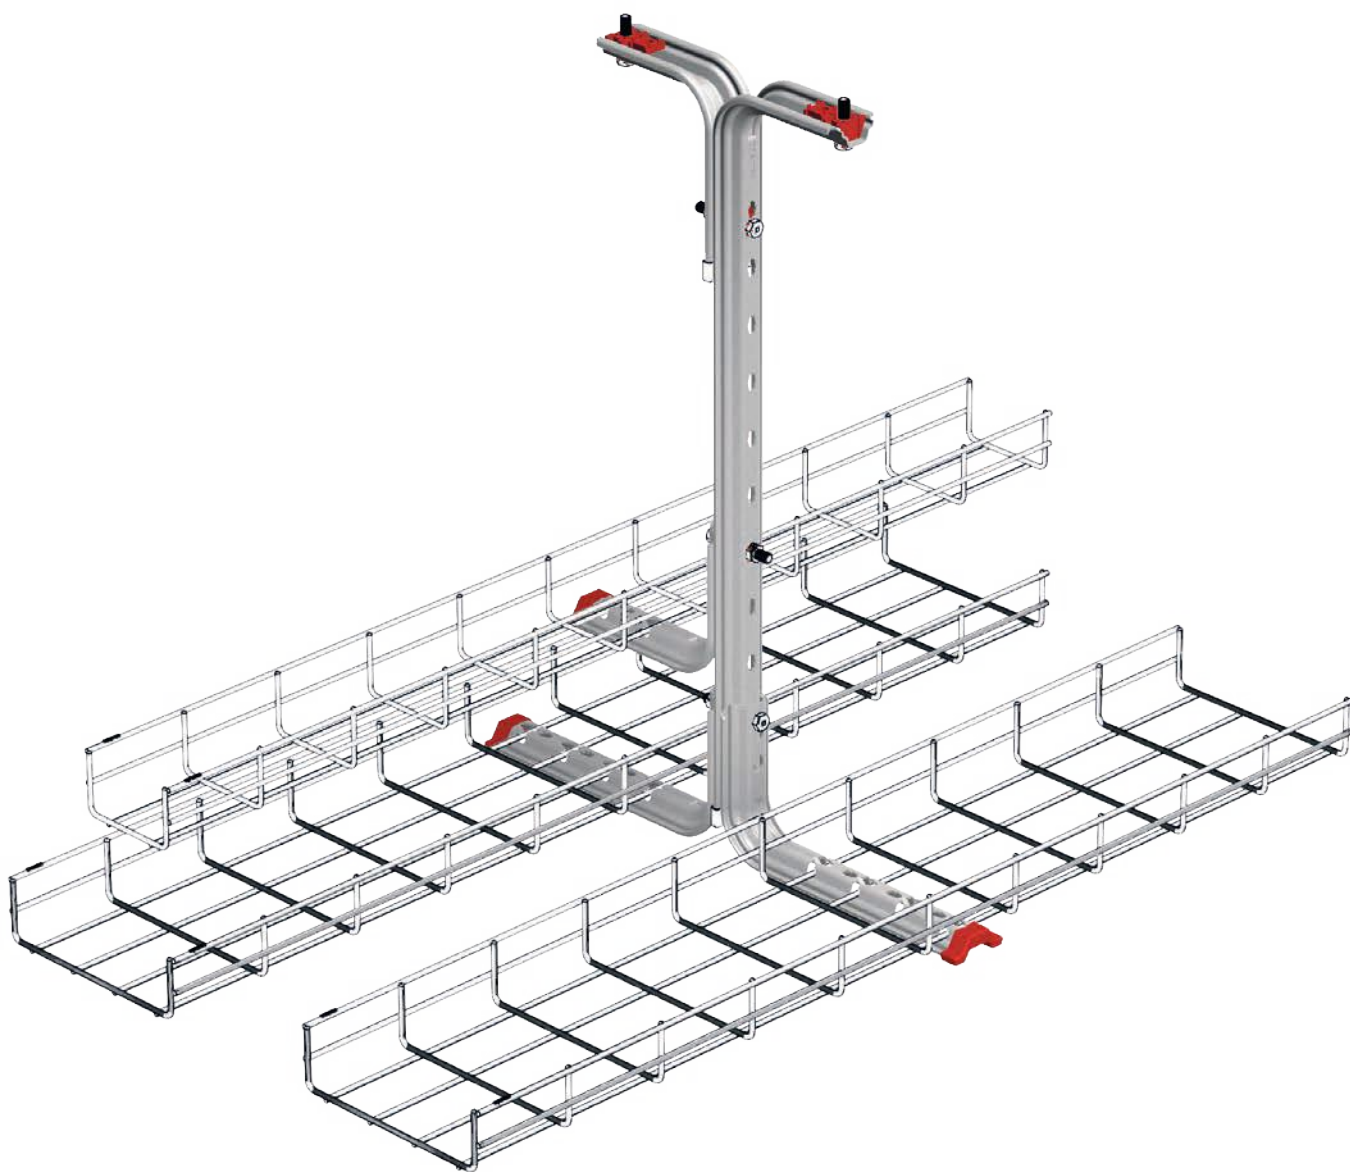







Informazioni Tecniche *Technical Information*

Montaggio a parete / Wall assembly

Orizzontale / Horizontal					
A				UNIVERSAL 	UNIVERSAL 
	15 kg 084	25 kg 084	50 kg 032	28 / 60 kg 080	28 / 60 kg 080
A Carico ammissibile / Admissible load				Sistema Universale. Compatibile con tutte le passerelle Universal System. Compatible for all cable trays	

Montaggio a soffitto / Fitting to ceiling

Con barre filettate / With threaded rods					
A					
	10 kg 036	25 kg 096	85 kg 096	85 kg 096	65 kg 098
← Maggiore facilità di cablaggio → Improved ease of cabling					

Sistema Omega / Omega System					
1 2 2'		UNIVERSAL 	UNIVERSAL 	UNIVERSAL 	UNIVERSAL 
	10 kg 036	18 / 30 kg 080	200 kg 080	330 kg 080	330 kg 080
		-	7 kg x m	40 kg x m	40 kg x m
		-	6 kg x m	15 kg x m	15 kg x m

1 Dati ottenuti secondo la norma UNE-EN 61537 con un coefficiente di sicurezza del 170% senza raggiungere il punto di collasso. Sono garantiti solo con il nostro gancio e i supporti rinforzati con rinforzo strutturale.

Values obtained from test according to the IEC-61537 with a safety coefficient of 170% without ever reaching the collapse point. Guaranteed only for our hanger with security plug and supports reinforced with the PEMSA structural reinforcement.

2 Dati ottenuti secondo la norma UNE - EN 61537 (sezione H) relativi all'installazione in sicurezza della passerella con supporti orizzontali.




Values obtained in accordance with International Standard UNE-EN 61537 (Section H) relating to the information for safe installation of trays with horizontal supports. For further information please contact PEMSA.

* Bending moment 1: Resulting bending moment on ceiling plane.






** Bending moment 2: Resulting bending moment from cantilever bracket.





Informazioni Tecniche *Technical Information*

Montaggio a parete / Wall assembly

Orizzontale / Horizontal			Verticale / Vertical	
UNIVERSAL	UNIVERSAL	UNIVERSAL	UNIVERSAL	
				
110 / 245 kg 082	110 / 245 kg 082	110 / 245 kg 084	50 kg 032	56 kg 088
 Nuovi supporti rinforzati con massima capacità di carico <i>Reinforced supports with greater load-bearing capacity</i> 				

Montaggio a soffitto / Fitting to ceiling

Con barre filettate / With threaded rods				
			UNIVERSAL	UNIVERSAL
				
65 kg 098	75 kg 098	160 kg 098	160 kg 090	390 kg 090
 Economiche con tempo di montaggio ridotto <i>Increased savings in assembly time</i> 				



Supporto a soffitto rinforzato / Reinforced supports				
UNIVERSAL	UNIVERSAL	UNIVERSAL	UNIVERSAL	UNIVERSAL
				
350 kg 094	300 kg 094	400 kg 094	400 kg 094	45 / 170 kg 094
36 kg x m	35 kg x m	93 kg x m	93 kg x m	-
43 kg x m	40 kg x m	73 kg x m	73 kg x m	-
 Supporti rinforzati per una massima capacità di carico <i>Reinforced supports with greater load-bearing capacity</i> 				



Gamma di supporti e guide


Supports, Channels and structures range

Vantaggi e Caratteristiche/ Advantages and features



Universal

Compatibili per tutte le passarelle
Compatible with all of the cable trays




Sistema Click. Senza viti
Click System. No fixings required


PG	GC	C8	304	316L
----	----	----	-----	------

Ampia gamma di finiture
Wide range of finishes

Con una barra filettata
One single rod

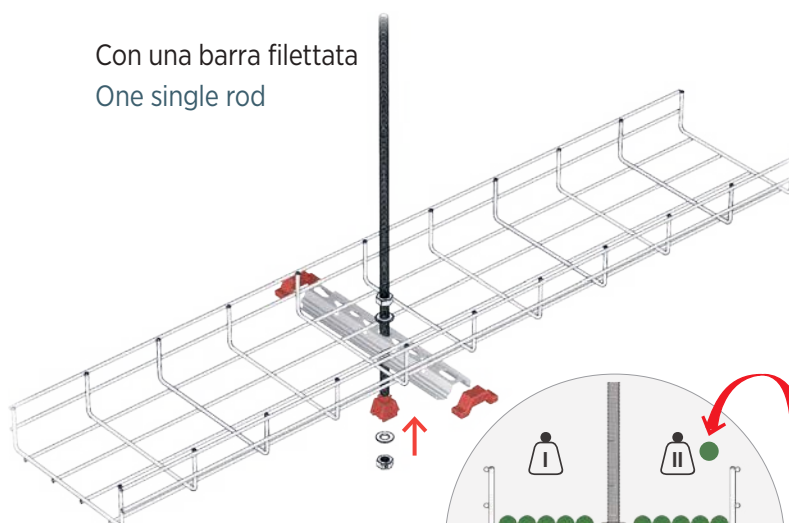

Installazione dei cavi laterale
Installation of cables from the side

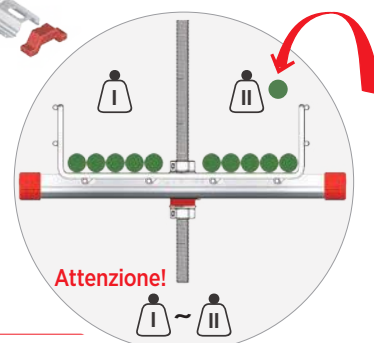

Novità News

N EW





**BLACK
C8**
IEC 61537

Gamma completa ad alta resistenza
Full Range High resistance



Sospensione interna
Inside Hanging Plate

058




N EW

Sistema nascosto
Il supporto alloggia dentro la
passerella!!

Hidden System.
The support is installed
inside the cable tray



Supporto Simmetrico RPLUS
Symmetrical RPLUS Bracket

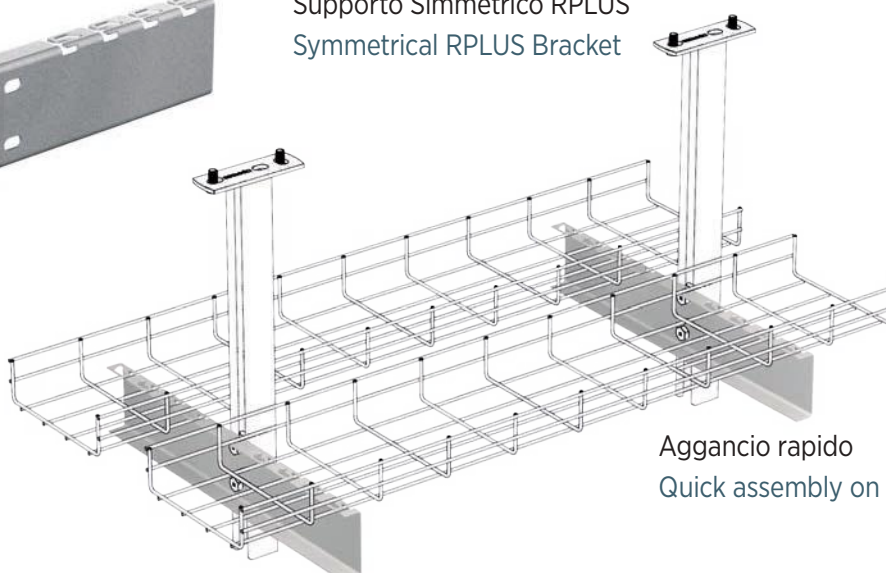

N EW

Aggancio rapido
Quick assembly on pendants

094




Supporto Omega SPLUS

Omega SPLUS Bracket



100-400				
Ⓕ	A	Ref	kg/u	u
PG	100	62021104	0,248	5
	150	62021154	0,275	5
	200	62021204	0,451	5
	300	62021304	0,572	5
	400	62021404	0,693	5
GC	100	62031104	0,256	5
	150	62031154	0,284	5
	200	62031204	0,462	5
	300	62031304	0,586	5
	400	62031404	0,711	5
C8	100	62081104	0,257	5
	150	62081154	0,286	5
	200	62081204	0,451	5
	300	62081304	0,566	5
	400	62081404	0,681	5
304	100	62051104	0,254	5
	150	62051154	0,283	5
	200	62051204	0,446	5
	300	62051304	0,561	5
	400	62051404	0,674	5
316L	100	62061104	0,254	5
	150	62061154	0,283	5
	200	62061204	0,446	5
	300	62061304	0,561	5
	400	62061404	0,674	5

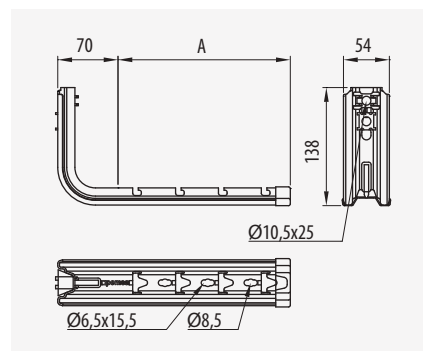

↓CTA↓ (kg)	100	kg
100	60	
150	60	
200	60	
300	38	
400	28	

NO rejiband® 60x60




Supporto a Soffitto Omega SPLUS

Omega SPLUS Ceiling Bracket




100-400				
Ⓕ	A	Ref	kg/u	u
PG	100	62022104	0,391	4
	150	62022154	0,557	4
	200	62022204	0,642	4
	300	62022304	0,763	4
	400	62022404	0,887	4
GC	100	62032104	0,404	4
	150	62032154	0,571	4
	200	62032204	0,658	4
	300	62032304	0,782	4
	400	62032404	0,906	4
C8	100	62082104	0,408	4
	150	62082154	0,432	4
	200	62082204	0,651	4
	300	62082304	0,765	4
	400	62082404	0,881	4
304	100	62052104	0,403	4
	150	62052154	0,427	4
	200	62052204	0,643	4
	300	62052304	0,757	4
	400	62052404	0,871	4
316L	100	62062104	0,403	4
	150	62062154	0,427	4
	200	62062204	0,643	4
	300	62062304	0,757	4
	400	62062404	0,871	4

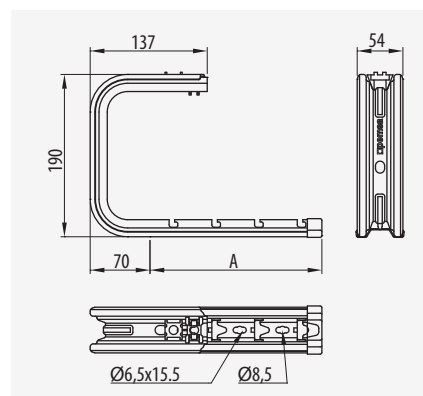



↓CTA↓ (kg)	100	kg
100	33	
150	36	
200	29	
300	25	
400	18	

NO rejiband® 60x60




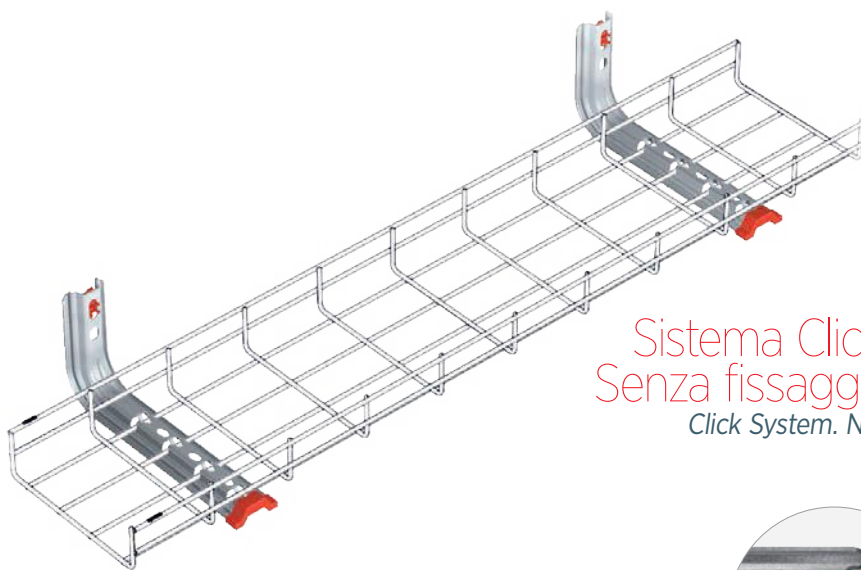



Sistema Click.
Senza fissaggio con viti.
Click System. No additional fixings.





Universale.
Compatibile per tutte le passerelle
Compatible with all of the cable trays




Tassello di protezione
Plug





Sicurezza.
Migliora l'installazione!!
Security. Improves the installation



Puntale
di protezione
Protector

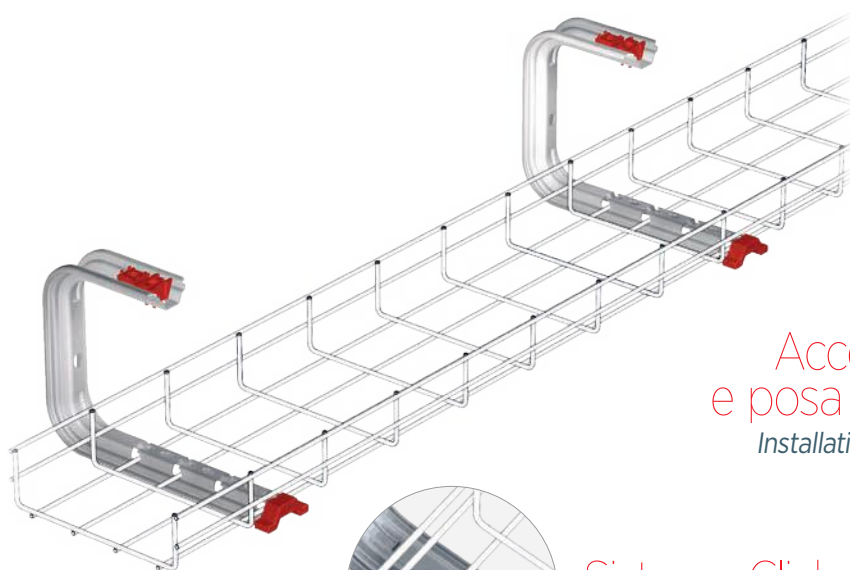

Accessibilità
e posa dei cavi laterale
Installation of cables from the side



Sistema Click. Senza fissaggio con viti
Click System. No additional fixings.



Supporto Rinforzato RPLUS Medium Duty Cantilever RPLUS




100-600						
PG	A	B	C	Ref	kg/u	u
100	90	54		62025103	0,178	4
150	90	54		62025153	0,237	4
200	90	54		62025203	0,384	4
300	90	54		62025303	0,536	4
400	126	92		62025403	0,765	4
500	126	92		62025503	0,934	4
600	126	92		62025603	1,097	4

NO **reijiband**® 60x60

CLICK

E90

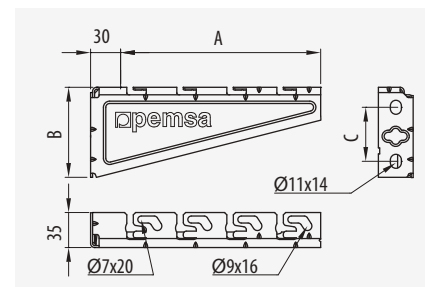

↓CTA↓ (kg)	100-600	kg
100	270	
150	170	
200	180	
300	140	
400	180	
500	90	
600	120	

Supporto Rinforzato RPLUS Medium Duty Cantilever RPLUS



Sistema Click non disponibile per il 304 e 316L
SS Medium Duty Cantilevers are not available in Click





700-1000 GC

100-1000						
GC	A	B	C	Ref	kg/u	u
100	90	52		62035103	0,232	4
150	90	52		62035153	0,288	4
200	90	52		62035203	0,331	4
300	90	52		62035303	0,425	4
400	117	79		62035403	0,778	4
500	117	79		62035503	0,928	4
600	117	79		62035603	1,074	4
700	117	77		62035703	2,449	4
750	117	77		62035753	2,611	4
800	117	77		62035803	2,765	4
900	117	77		62035903	3,082	4
1000	117	77		62035993	3,398	4
C8	100	90	52	62085103	0,221	4
150	90	52		62085153	0,272	4
200	90	52		62085203	0,311	4
300	90	52		62085303	0,401	4
400	117	79		62085403	0,741	4
500	117	79		62085503	0,883	4
600	117	79		62085603	1,021	4
304	100	90	52	62055103	0,197	4
150	90	52		62055153	0,246	4
200	90	52		62055203	0,292	4
300	90	52		62055303	0,386	4
400	117	79		62055403	0,721	4
500	117	79		62055503	0,866	4
600	117	79		62055603	1,011	4
316L	100	90	52	62065103	0,197	4
150	90	52		62065153	0,246	4
200	90	52		62065203	0,292	4
300	90	52		62065303	0,386	4
400	117	79		62065403	0,721	4
500	117	79		62065503	0,866	4
600	117	79		62065603	1,011	4




CLICK



E90

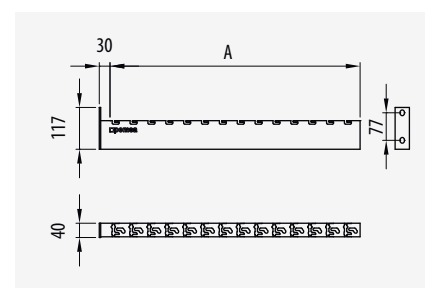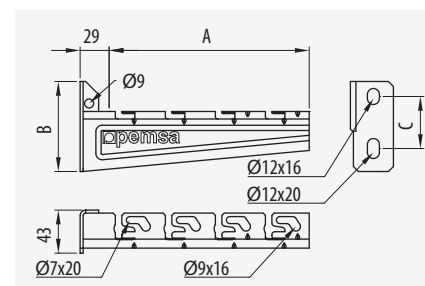



↓CTA↓ (kg)	A	kg
100	225	
150	245	
200	190	
300	110	
400	245	
500	92	
600	110	
700	220	
750	220	
800	220	
900	220	
1000	220	
100	160	
150	190	
200	190	
300	130	
400	150	
500	110	
600	95	

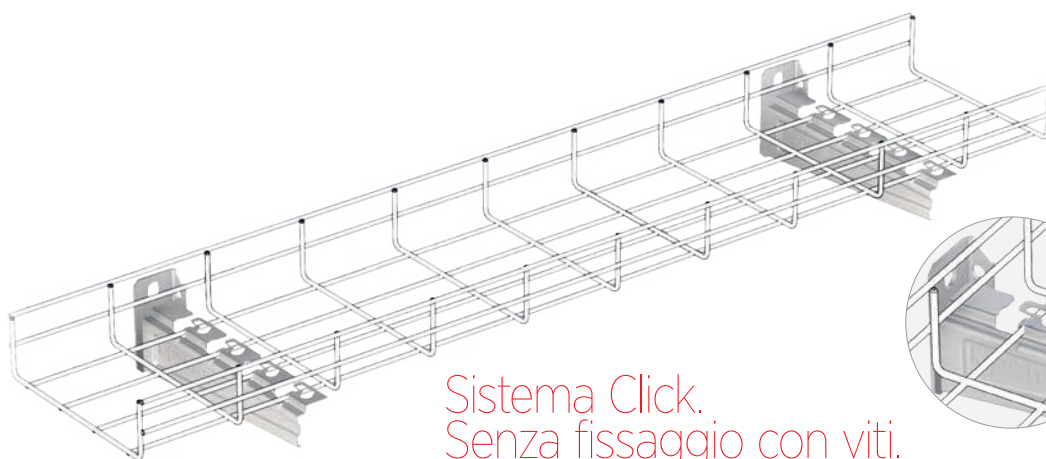



Sistema Click.
Senza fissaggio con viti.
Click System. No additional fixings



Universale
Compatibile per tutte le passerelle
Compatible with all of the cable trays



Design Rinforzato
Reinforced Design

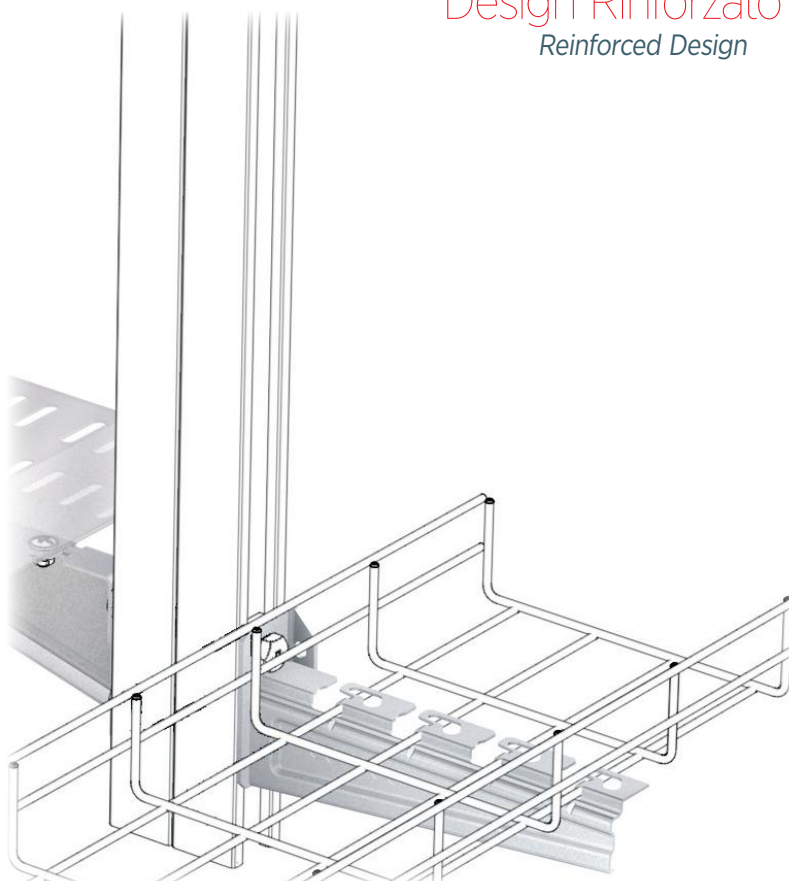

	M10x35	x2	+1	114
		x2	+1	102
		x1	+1	100




Kit Supporto Variabile Rinforzato RPLUS Adjustable RPLUS Kit



100-600			
Ref	kg/u		
GC 62037002	0,311	4	
304 62057002	0,295	4	
316L 62067002	0,295	4	

↓CTA↓ (kg)	kg
100	225
150	245
200	190
300	110
400	245
500	135
600	110

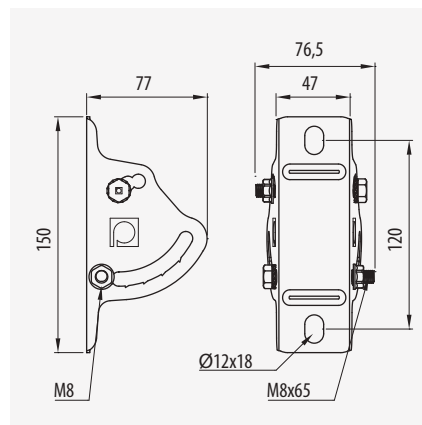


Supporto Rinforzato Variabile Smart Adjustable RPLUS Kit



NEW



100-400			
Ref	kg/u		
GC 62038103	0,292	4	
62038153	0,347	4	
62038203	0,389	4	
62038303	0,485	4	
62038403	0,789	4	

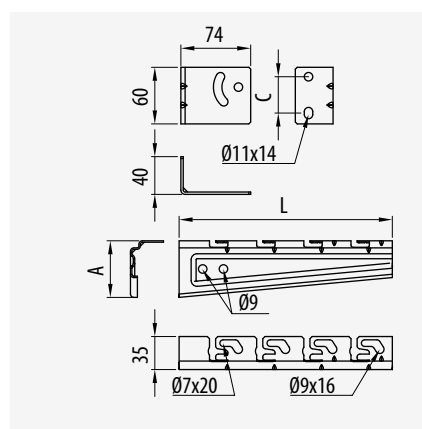


Supporto 60 Side Support 60



60 • 60-100-150			
Ref	kg/u		
EZ 62011060	0,042	25	
GC 62031060	0,044	25	
C8 62081060	0,044	25	
316L 62061060	0,042	25	

↓CTA↓ (kg)	25
------------	----

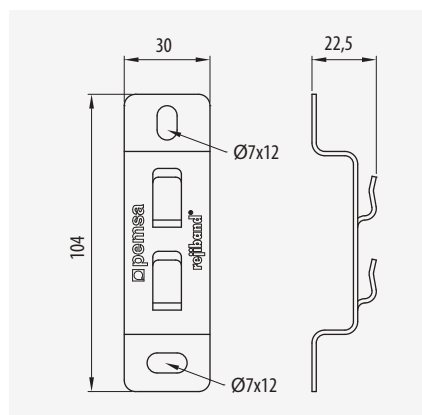


Supporto Leggero a Parete Light Duty Wall Support




35-60 • 60-100			
Ref	kg/u		
EZ 62016021	0,055	25	
GC 62036021	0,055	25	
C8 62086021	0,055	25	












↓CTA↓ (kg)	15
------------	----

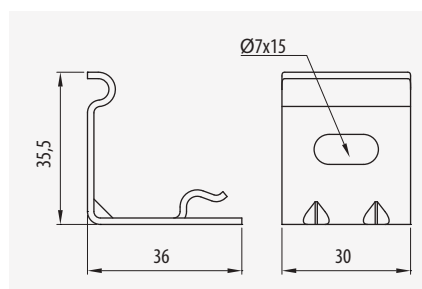

NO reijiband® 35x60

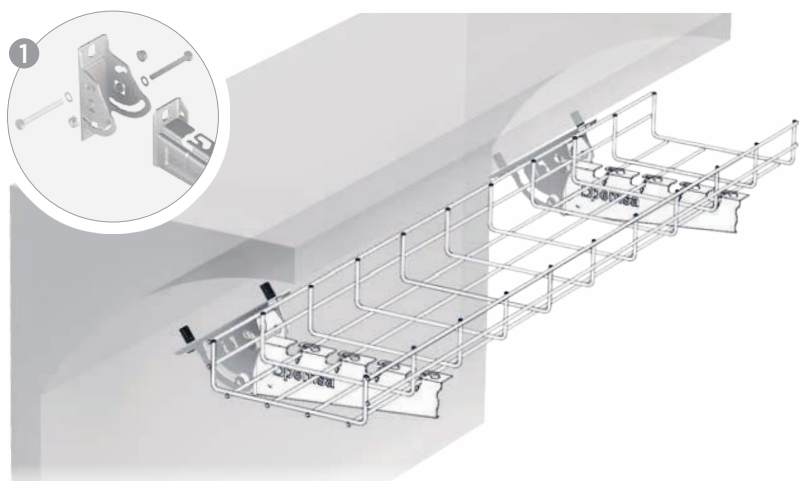

Adatto per volte di Gallerie
Suitable for vaults of tunnels.

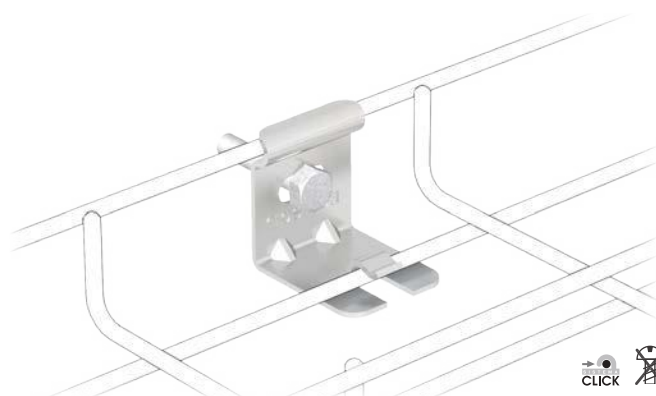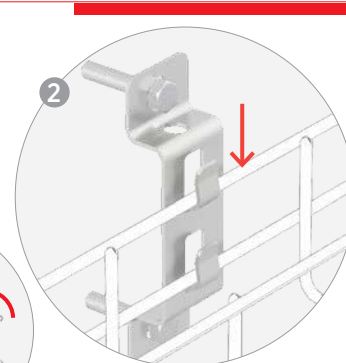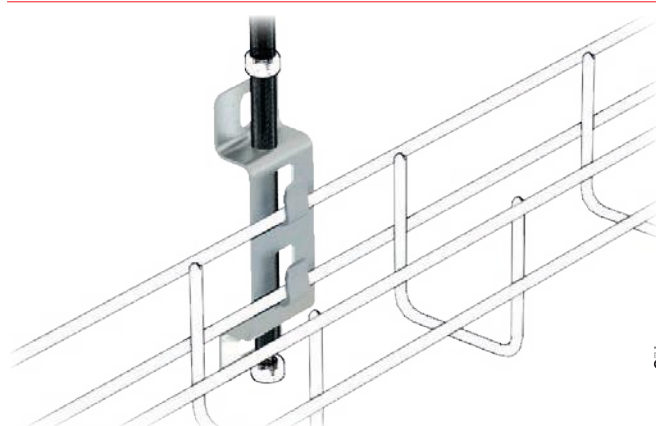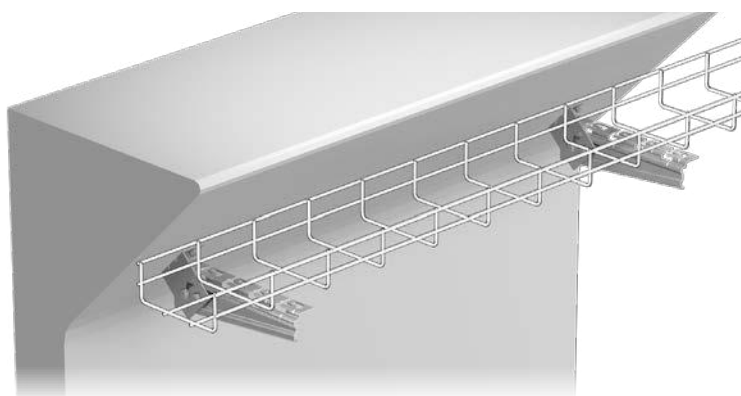

Il cavo è posato lateralmente
The cable is introduced laterally




Protezione per Profilo Omega SPLUS Omega SPLUS Protector



100-600

Ref	kg/u	
62031084	0,009	50

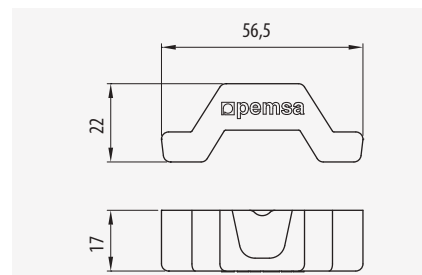


Tassello di Protezione Omega SPLUS Omega SPLUS Plug



100-600

Ref	kg/u	
62031085	0,009	50

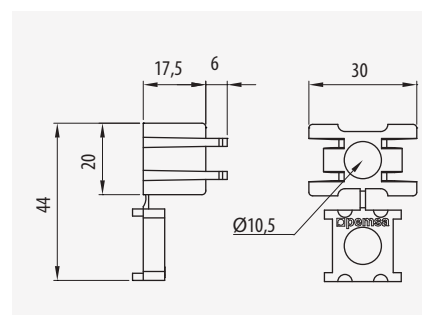


Connettore E90 SPLUS Connector E90 SPLUS



100-600

Ref	kg/u	
62031090	0,093	60

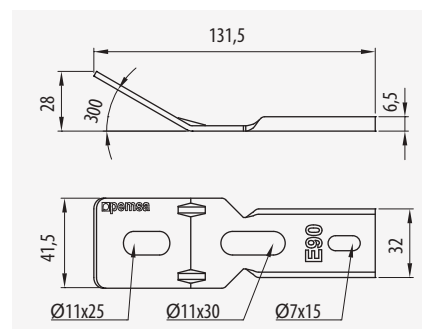


Connettore E90 RPLUS Connector E90 RPLUS



100-600

Ref	kg/u	
62035001	0,083	15

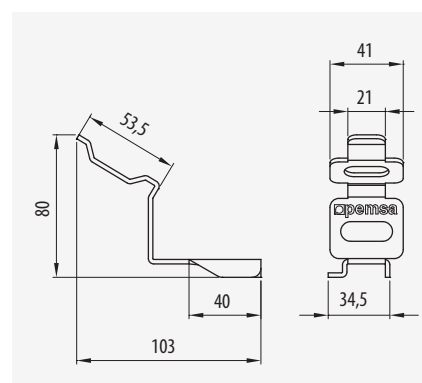


Piedino in Plastica per Pavimento Floor Foot



35-60-100 • 60-600


Ref	kg/u	
68000060	0,022	100

↓CTA↓ (kg) 40

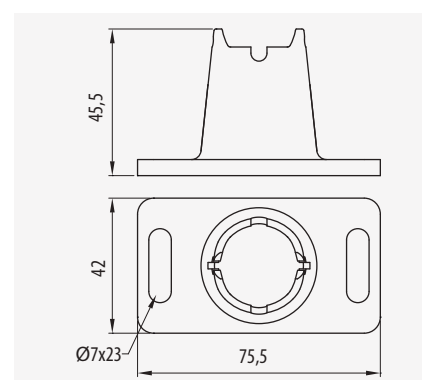




Sicurezza
Safety



Protezione
Protector



Tassello
Plug

Migliora l'installazione
Improves the installation



E90



M6x30

x1



024



M8x1000

x1



096







M8

x2



115

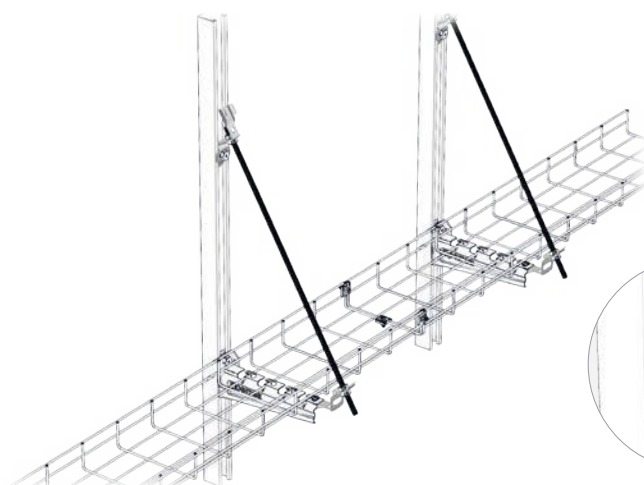

x1



086



M8x500

x1



096



M8

x2



115




M6x30

x1





114

E90

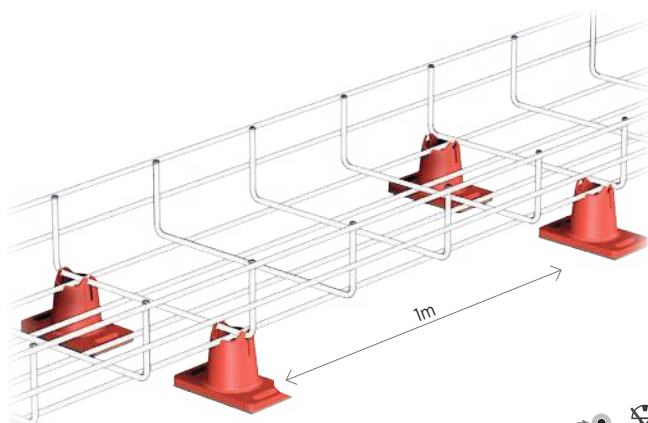

1m



Facile, economico!!
Easy, Economical

ref. 68000066

Adesivo e Indurente
Adhesive & hardener

Installazione Rapida
Quick Assembly




Piede Metallico

Metal Foot



		35-60-100 • 60-600		
Ⓕ	A	Ref	kg/u	Ⓜ
PG	45	67020020	0,065	10
	90	67020120	0,081	10
GC	45	67030020	0,068	10
	90	67030120	0,085	10

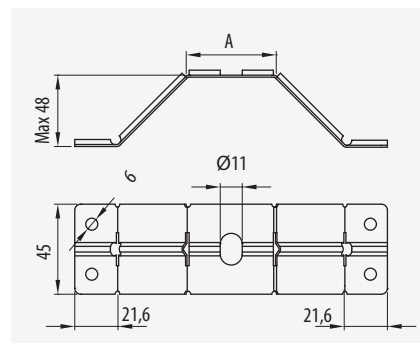

Distanziatore


Stand off Bracket



		35-60-100 • 60-600		
Ⓕ	A	Ref	kg/u	Ⓜ
PG	180	67030539	0,172	10
	350	67030540	0,321	10
GC	180	67030541	0,242	10
	350	67030542	0,351	10
316L	180	67060541	0,132	10
	350	67060542	0,214	10



↓CTA↓ (kg) 100

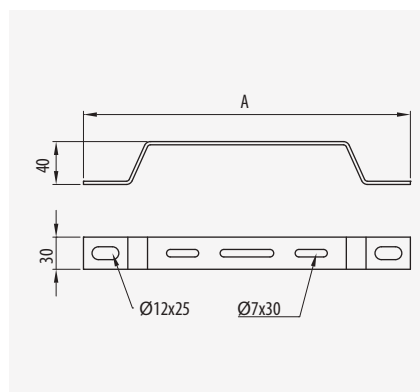


Distanziatore Click

Stand off Bracket Click




		35-60-100 • 100-600		
Ⓕ	A	Ref	kg/u	Ⓜ
PG	100	67020520	0,119	10
	200	67020522	0,225	10
	300	67020524	0,331	10
GC	100	67030520	0,128	10
	200	67030522	0,241	10
	300	67030524	0,355	10
304	100	67050520	0,121	10
	200	67050522	0,228	10
	300	67050524	0,336	10
316L	100	67060520	0,121	10
	200	67060522	0,228	10
	300	67060524	0,336	10

↓CTA↓ (kg) 250

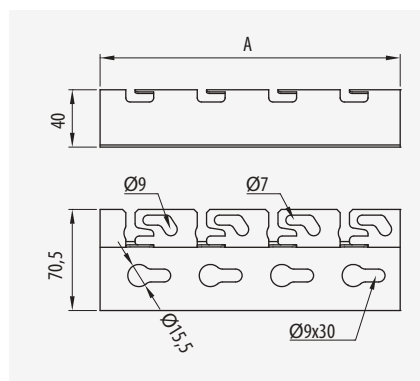



Distanziatore Click 100

Stand off Bracket Click 100



		35-60-100-150 • 100-300		
Ⓕ	A	Ref	kg/u	Ⓜ
316L	100	67060560	0,191	10
	200	67060562	0,369	10
	300	67060564	0,546	10

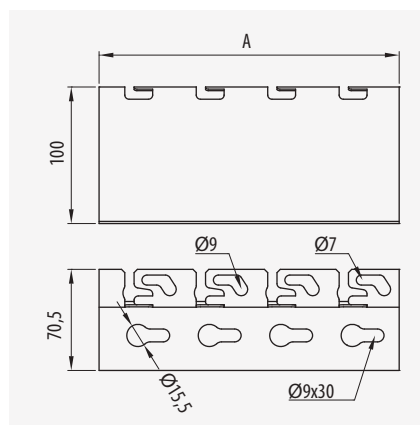

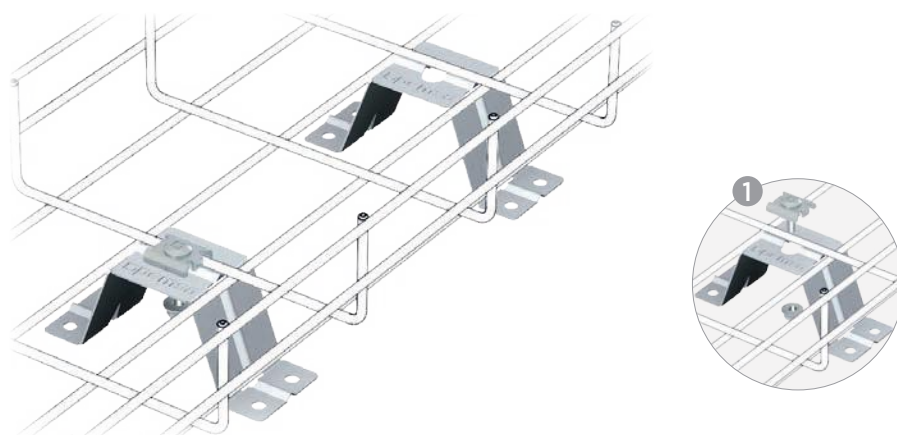


Applicazioni:


- Pavimenti tecnici
- Telecomunicazioni
- Stanze tecniche

Applications:

- Technical floors
- Communication Installations
- Technical rooms

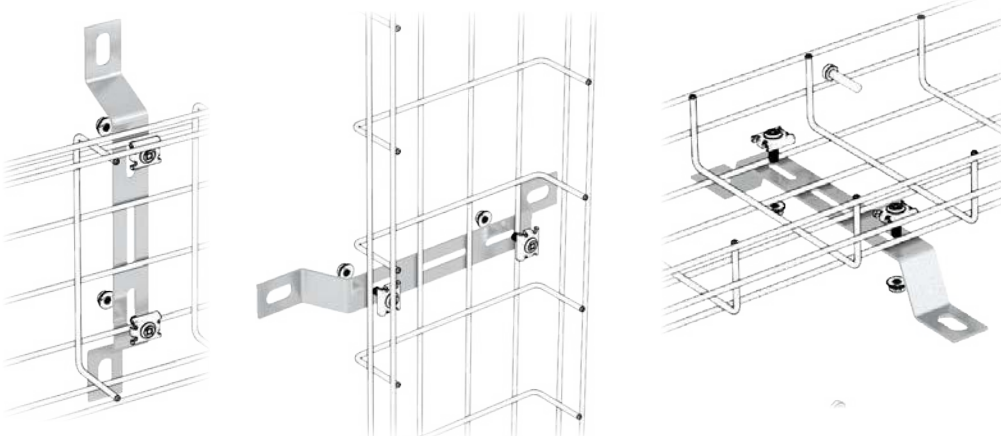



↓CTA↓ (kg)	56
------------	----

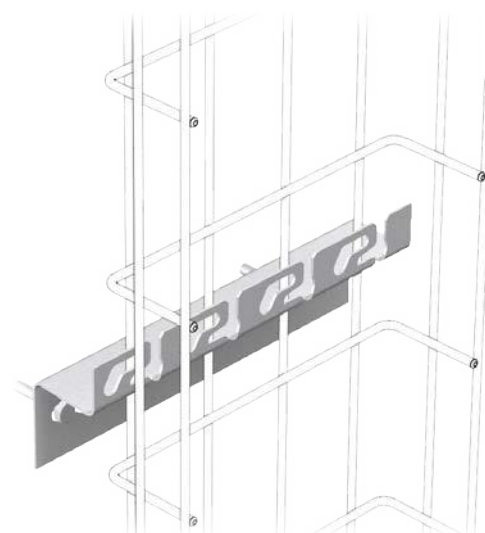

CLICK

Pre-montaggio verticale sicuro,
senza pericolo di cadute

Safe vertical pre-assembly. Does not fall off

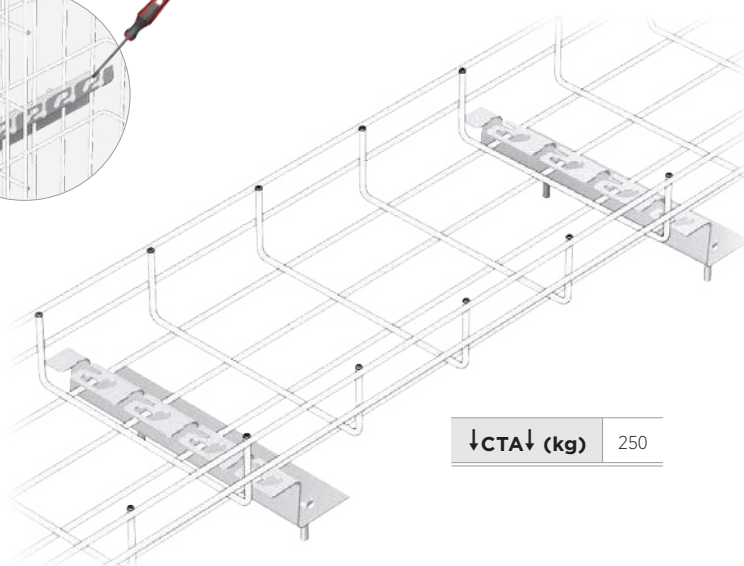

↓CTA↓ (kg)	250
------------	-----




Sistema Click.
Senza viti
Click System.
No screws are required




Sospensione Omega SPLUS

SPLUS Omega Channel



35-60-100 • 100-600				
Ⓕ	A	Ref	kg/u	u
PG	100	63022104	0,133	10
	150	63022154	0,179	10
	200	63022204	0,224	10
	300	63022304	0,314	10
	400	63022404	0,405	10
	500	63022504	0,495	10
GC	600	63022604	0,586	10
	100	63032104	0,143	10
	150	63032154	0,191	10
	200	63032204	0,241	10
	300	63032304	0,336	10
	400	63032404	0,434	10
C8	500	63032504	0,531	10
	600	63032604	0,627	10
	100	63082104	0,137	10
	150	63082154	0,187	10
	200	63082204	0,228	10
	300	63082304	0,321	10
C8	400	63082404	0,411	10
	500	63082504	0,502	10
	600	63082604	0,593	10

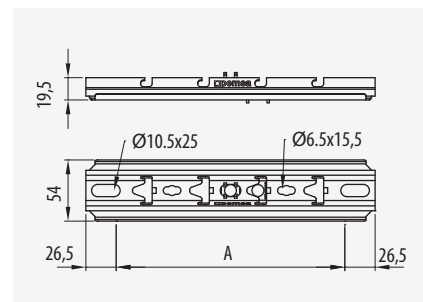

↓CTA↓ (kg)	Ⓕ	kg
Singola barra/one rod		
		100-300 160


↓CTA↓ (kg)	Ⓕ	kg
Doppia barra/double rod		
		400-600 390

Guida Omega SPLUS



SPLUS Omega Channel



35-60-100 • 100-600				
Ⓕ	L	Ref	kg/u	u
PG	1000	67020110	1,196	1
	2000	67020111	2,331	1
	3000	67020112	3,462	1
GC	1000	67030110	1,229	1
	2000	67030111	2,399	1
	3000	67030112	3,555	1

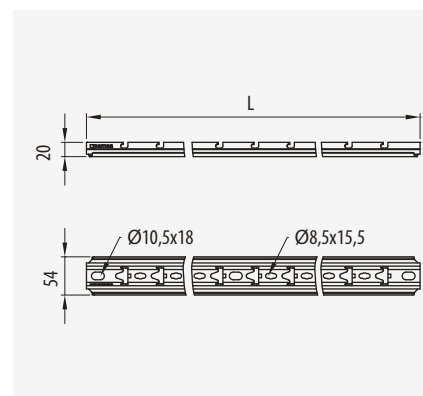

Installazione dei cavi laterale

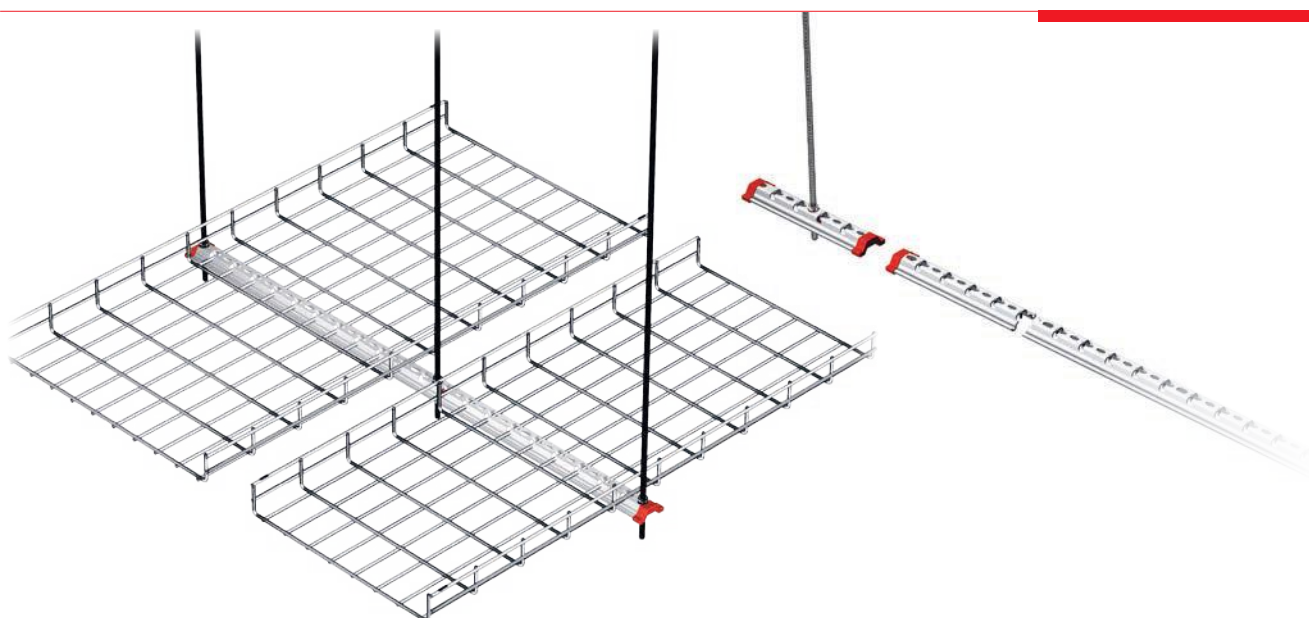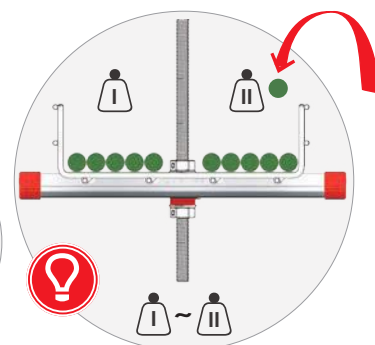




Supporto Omega SPLUS

Bracket/Pendant SPLUS



300-600

Ⓕ	A	Ref	kg/u	u
GS	300	62021304	0,572	5
	400	62021404	0,693	5
	500	62021504	0,796	5
	600	62021604	0,916	5
GC	300	62031304	0,586	5
	400	62031404	0,711	5
	500	62031504	0,815	5
	600	62031604	0,939	5
C8	300	62081304	0,566	5
	400	62081404	0,681	5
	500	62081504	0,524	5
	600	62081604	0,949	5
304	300	62051304	0,561	5
	400	62051404	0,674	5
	500	62051504	0,817	5
	600	62051604	0,941	5
316L	300	62061304	0,561	5
	400	62061404	0,674	5
	500	62061504	0,817	5
	600	62061604	0,941	5

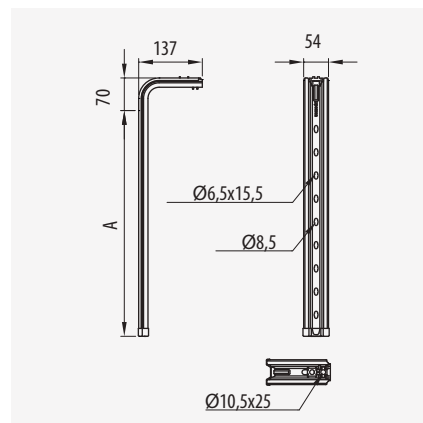


CTA (kg)	Ⓕ	F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	PG			
	300	200	9	7
	400	200	7	6
	500	300	8	7
	600	350	10	9
	GC			
	300	165	8	6
	400	180	7	6
	500	270	11	10
	600	280	11	10

Supporto a Soffitto 41x41



Pendant Drop 41x41




Ⓕ	L	Ref	kg/u	u
GC	500	67030660	1,455	1
	1000	67030661	2,356	1

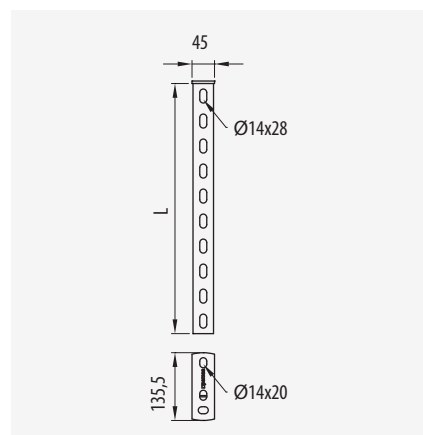


CTA (kg)	Ⓕ	F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	300	200	9	7
	400	200	7	6

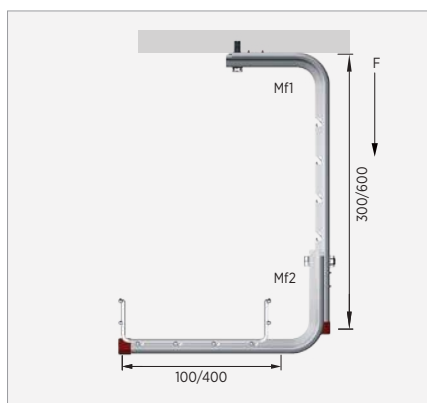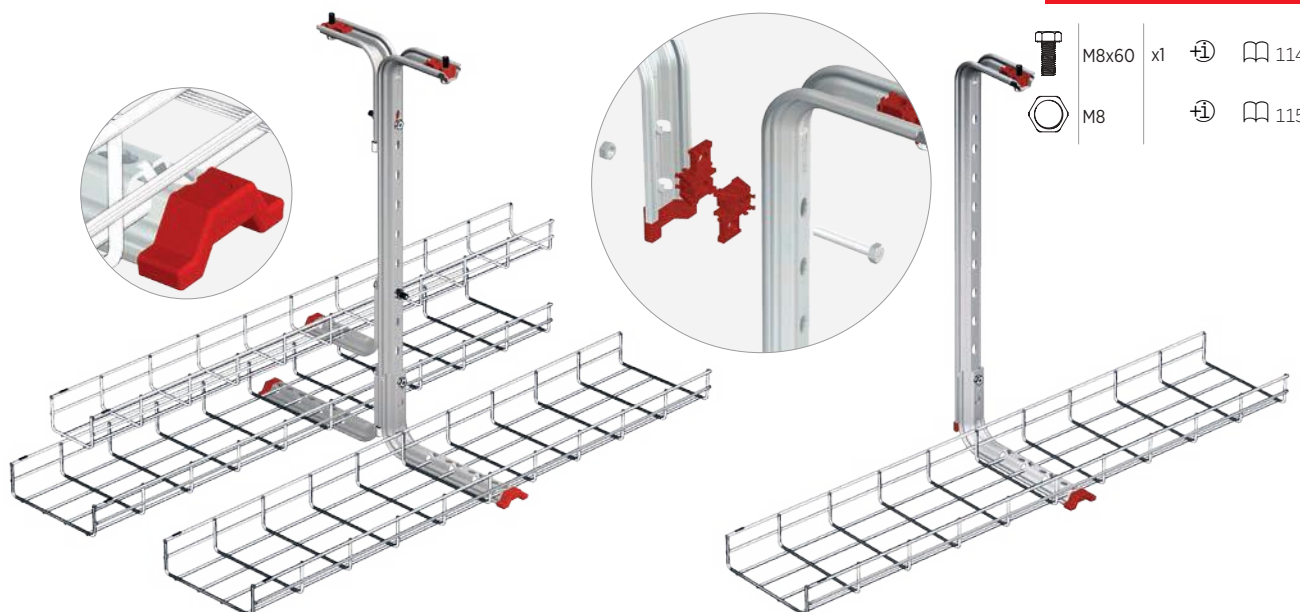



	PG	GC	316L
F (kg)	200	180	380
Mf1 (kgm)	7	7	11
Mf2 (kgm)	6	6	13

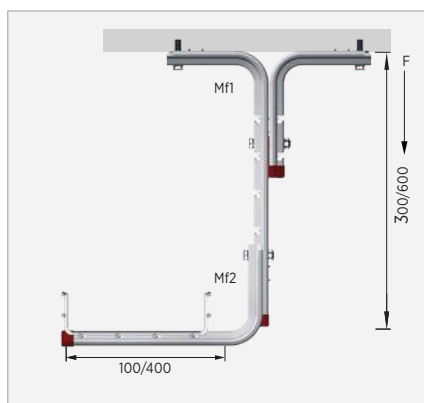

	PG	GC	316L
F (kg)	330	330	
Mf1 (kgm)	40	40	
Mf2 (kgm)	15	19	

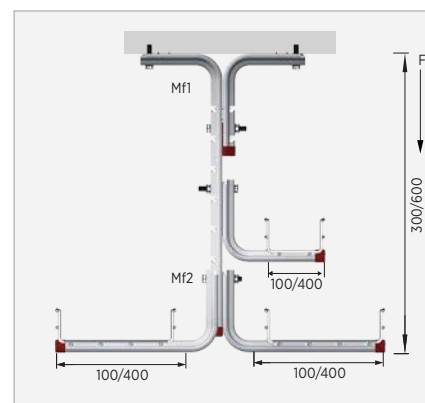

	PG	GC	316L
F (kg)	330	330	
Mf1 (kgm)	40	40	
Mf2 (kgm)	15	19	

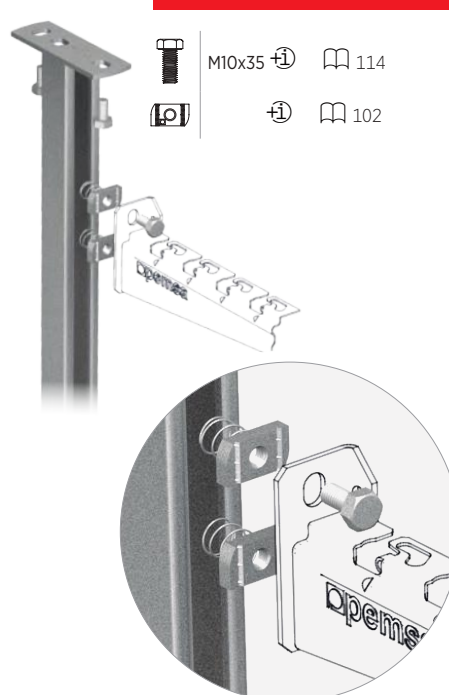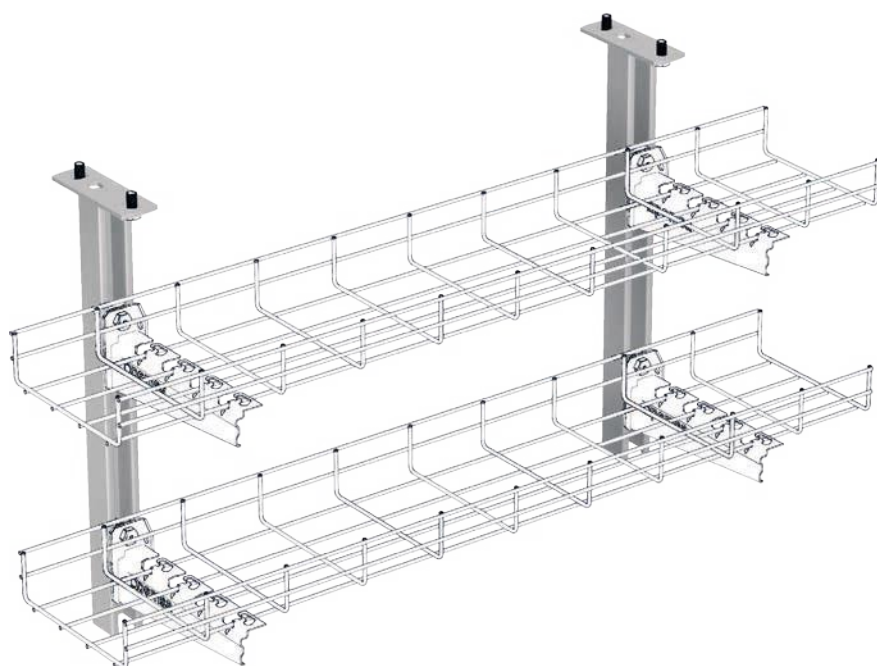




Supporto a Soffitto Doppio 41x41

Double Pendant Drop 41x41



Ⓕ	A	Ref	kg/u	Ⓔ
GC	500	67030662	2,358	1
	1000	67030663	4,161	1

↓CTA↓ (kg)	Ⓔ	F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	500	530	103	57
	1000	530	103	57

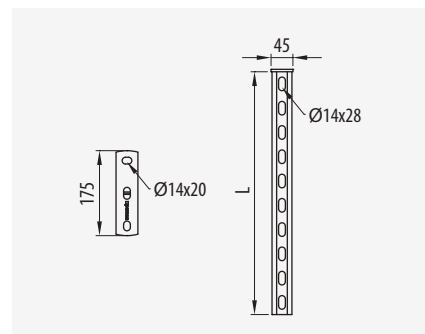


Profilo Pesante per Sospensioni

Heavy Duty Pendant Channel



Ⓕ	A	Ref	kg/u	Ⓔ
PG	500	67030646	0,859	1
	1000	67030647	1,726	1

↓CTA↓ (kg)	Ⓔ	F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	500	300	35	40
	1000	300	35	40

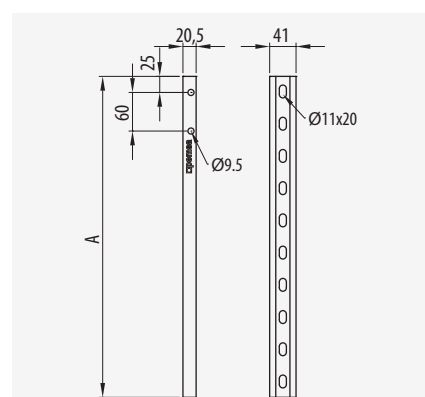


Aggancio a Soffitto per Guida

Heavy Duty Pendant Boss



Ⓕ	Ref	kg/u	Ⓔ
PG	67030645	0,619	1
GC	67030644	0,619	1

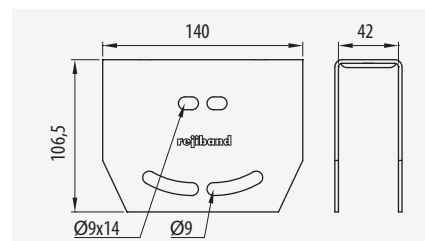


Supporto RPLUS Simmetrico


Symmetrical RPLUS Bracket




Ⓕ	A	Ref	kg/u	Ⓔ
GC	100	63034103	0,481	4
	150	63034153	0,653	4
	200	63034203	1,042	4
	300	63034303	1,452	4

↓CTA↓ (kg)	Ⓔ	kg
	100	45
	150	80
	200	170
	300	150



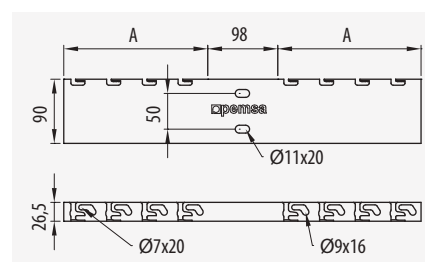


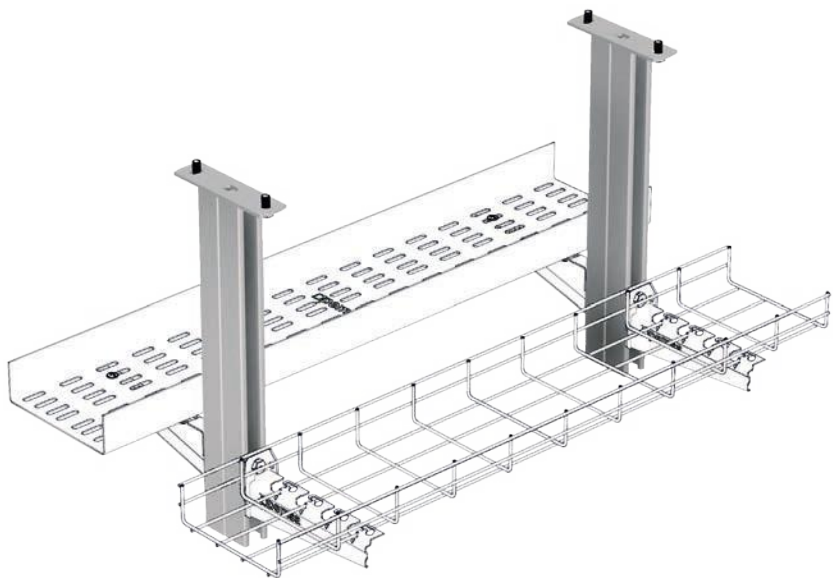


	M10x35	x4	+1	114
		x4	+1	102



	M8x60	x2	+1	114
	M8	x2	+1	115

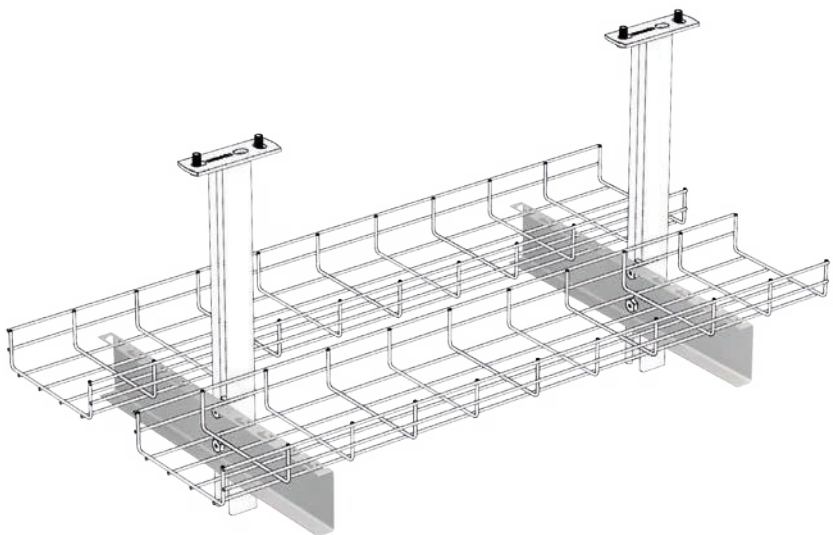

	M10x35	x2	+1	114
		x2	+1	102






Aggancio a Soffitto Ceiling Rod Bracket



Ⓢ	Ref	kg/u	📦
PG	67030060	0,094	10

↓CTA↓ (kg) 275

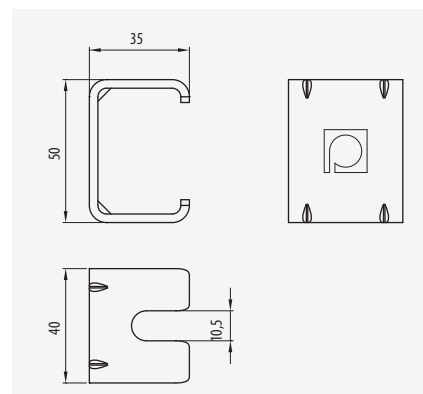


Aggancio a Soffitto Regolabile Variable Ceiling Rod Bracket



Ⓢ	Ref	kg/u	📦
PG	67030061	0,152	1

↓CTA↓ (kg) 127

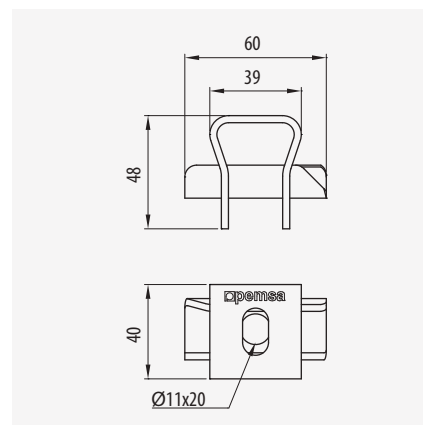


Barra Filettata Threaded Rod



E90

Ⓢ	M	L	Ref	kg/u	📦
EZ	M6	500	67010140	0,121	50
	M6	1000	67010141	0,241	50
BC	M6	500	67020140	0,121	50
	M6	1000	67020141	0,241	50
	M8	500	67020044	0,161	50
	M8	1000	67020045	0,321	50
GC	M10	1000	67020145	0,491	50
	M8	1000	67030045	0,321	50
	M6	1000	67060141	0,241	50
316L	M8	500	67060044	0,161	50
	M8	1000	67060045	0,321	50
	M10	1000	67060145	0,491	25
C8	M8	1000	67080045	0,321	50

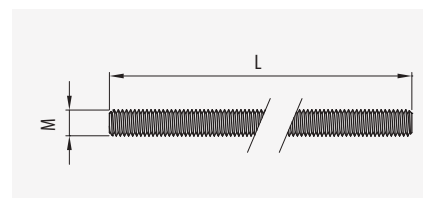


↓CTA↓ (kg)	
M	kg
M6	195
M8	400
M10	500




Manicotto Filettato M8 M8 Rod Connector




Ⓢ	Ref	kg/u	📦
BC	67020067	0,016	50

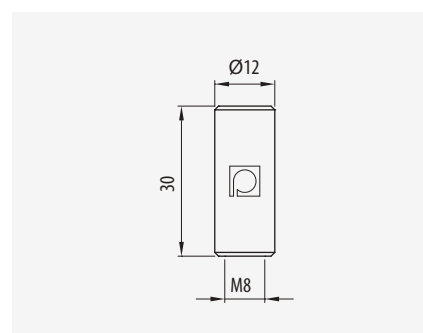


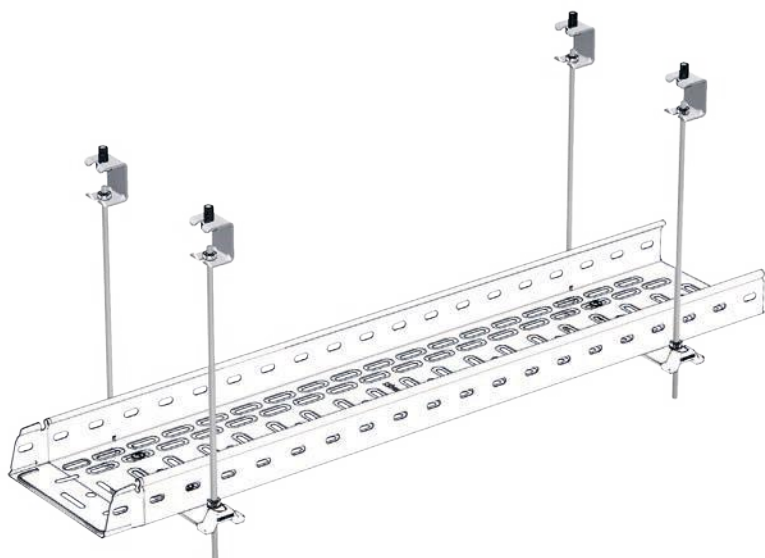





	x1		096
	x2		115



	x1		096
	x2		115

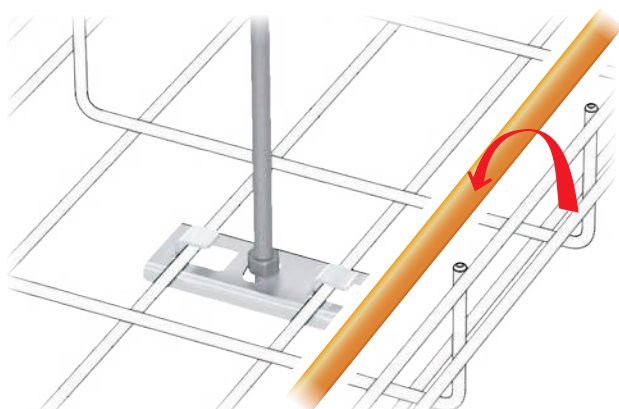

	x1		038
	x2		115
	x1		096

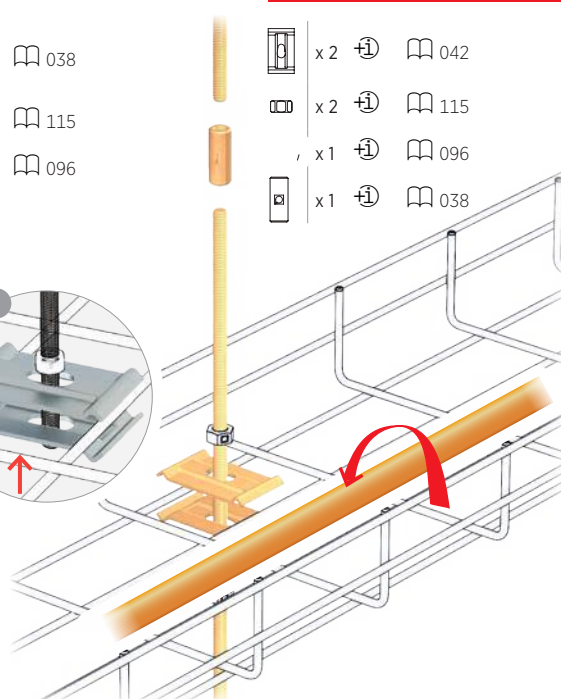


	x2		042
	x2		115
	x1		096
	x1		038



Aggancio per Barre Filettate Beam Clamp Hanging Assembly




Ⓢ	Ref	kg/u	📦
EZ	67020048	0,343	1

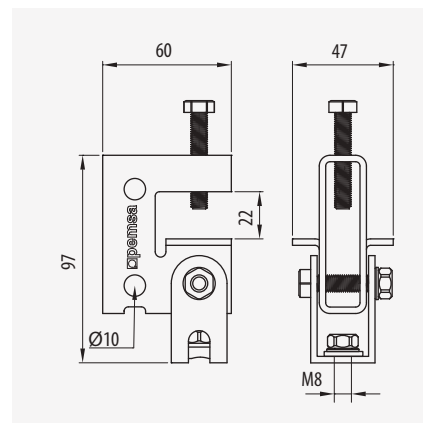

Aggancio per Soffitti a Sandwich Panel Sandwich Support



Ⓢ	A	Ref	kg/u	📦
PG	45	67020020	0,065	10
	90	67020120	0,081	10
GC	45	67030020	0,068	10
	90	67030120	0,085	10

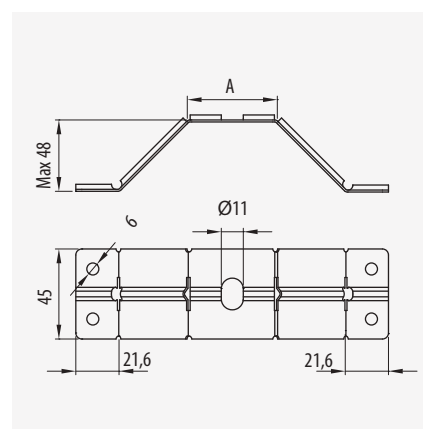


Aggancio Orizzontale Horizontal Angle Hanger



A	Ref	kg/u	📦
1,5 / 5	68000721	0,051	100
4.0 / 10	68000722	0,051	100

↓CTA↓ (kg) 65

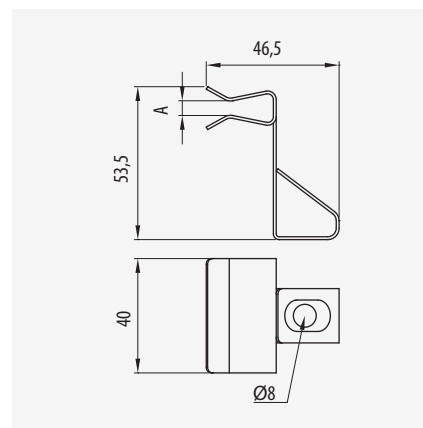












Aggancio Verticale Vertical Angle Hanger



A	Ref	kg/u	📦
1,5 / 5	68000731	0,041	100
4.0 / 10	68000732	0,041	100


↓CTA↓ (kg) 65

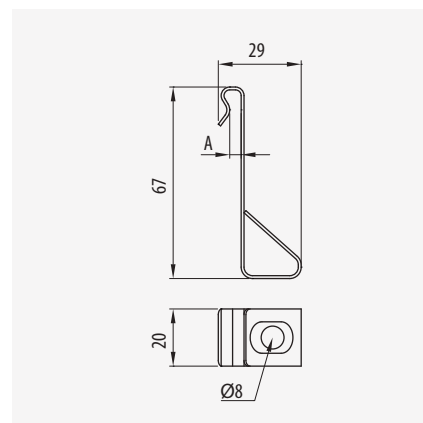

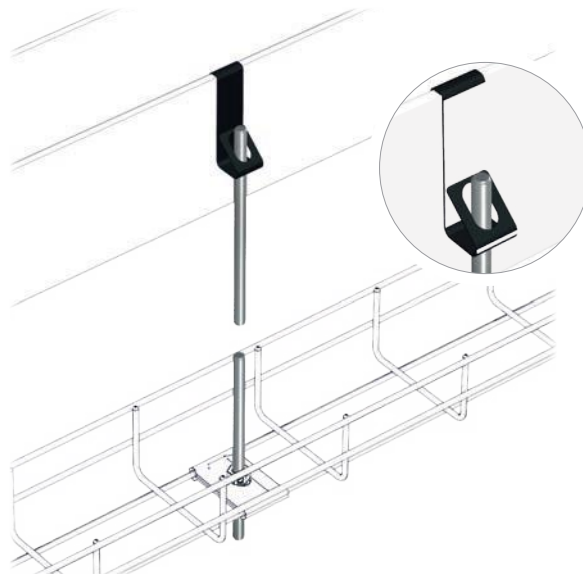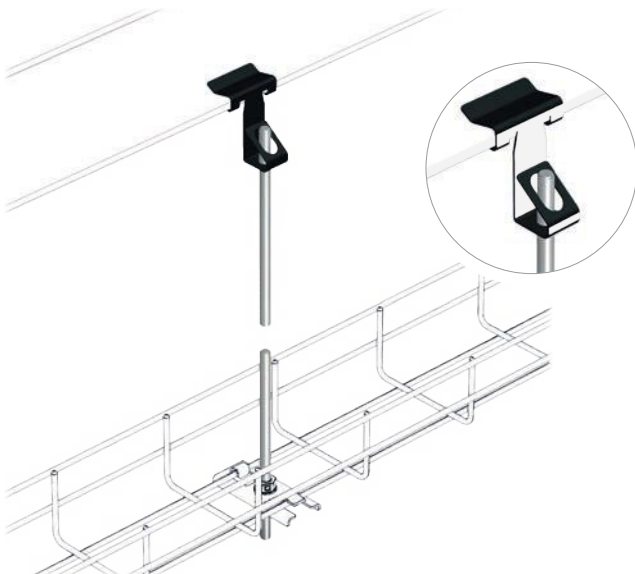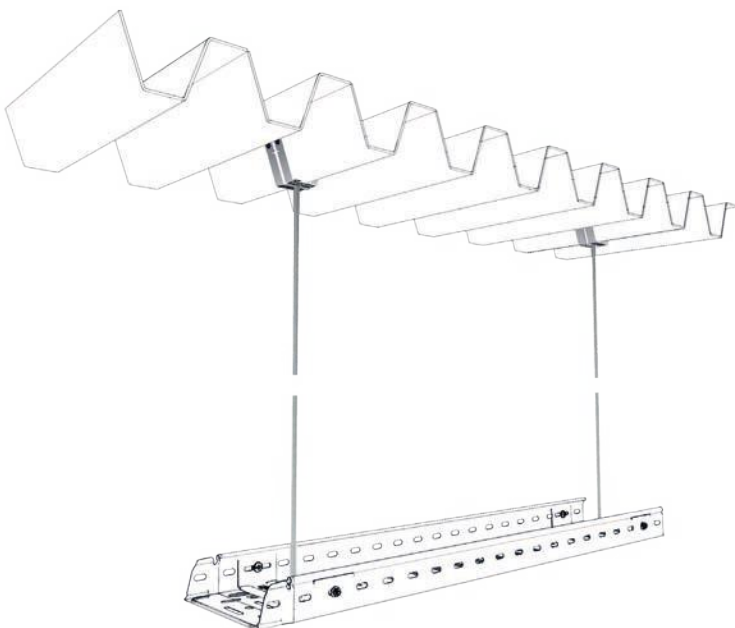
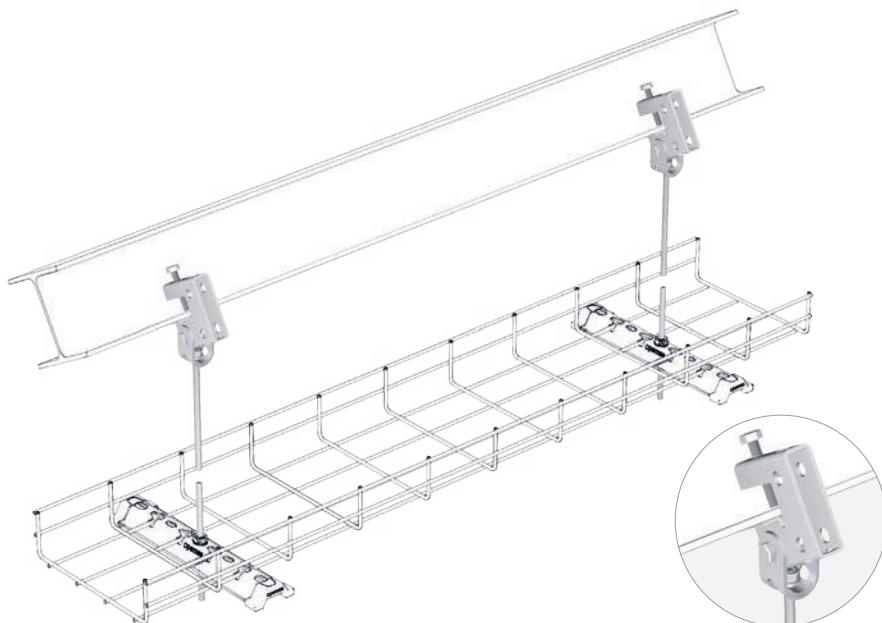


Guida 41x21**Light Duty Channel 41x21**


	e _{mm}	Ref	kg/u	
PG	1,5	67030075	1,211	3

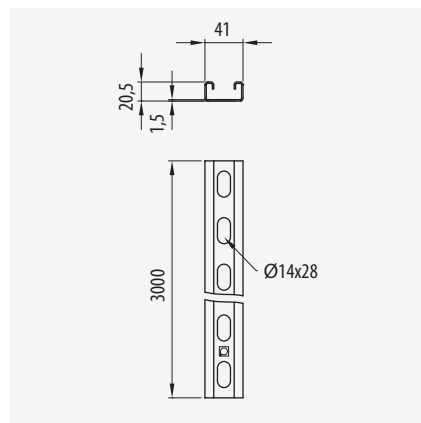**Guida 41x41****Light Duty Channel 41x41**


	e _{mm}	Ref	kg/u	
PG	1,5	67030074	1,681	3

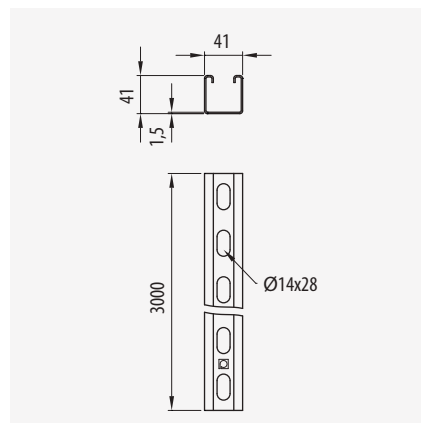

**Guida Pesante 41x21****Heavy Duty Channel 41x21**

	e _{mm}	Ref	kg/u	
PG	2,5	67030052	1,901	3
GC	2,5	67030055	1,803	3
316L	2,5	67060055	1,735	3

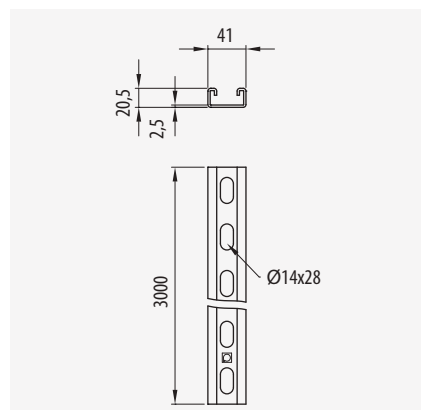
**Guida Pesante 41x41****Heavy Duty Channel 41x41**

	e _{mm}	Ref	kg/u	
PG	2,5	67030053	2,561	3
GC	2,5	67030057	2,561	3
316L	2,5	67060057	2,541	3

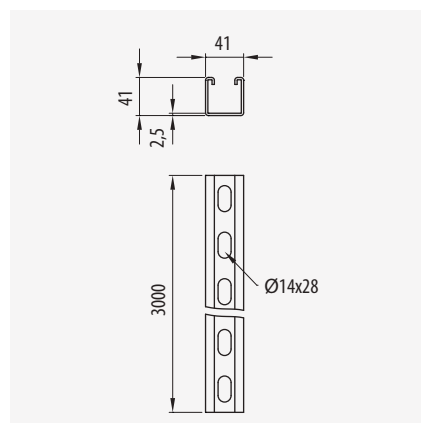


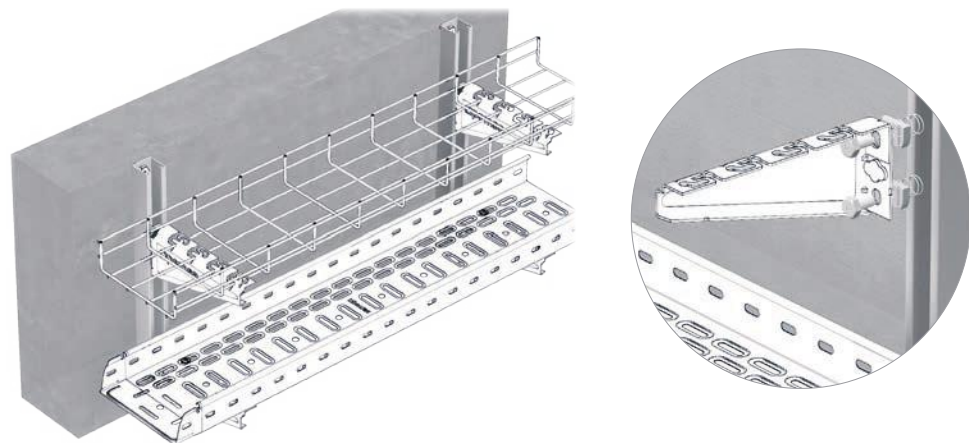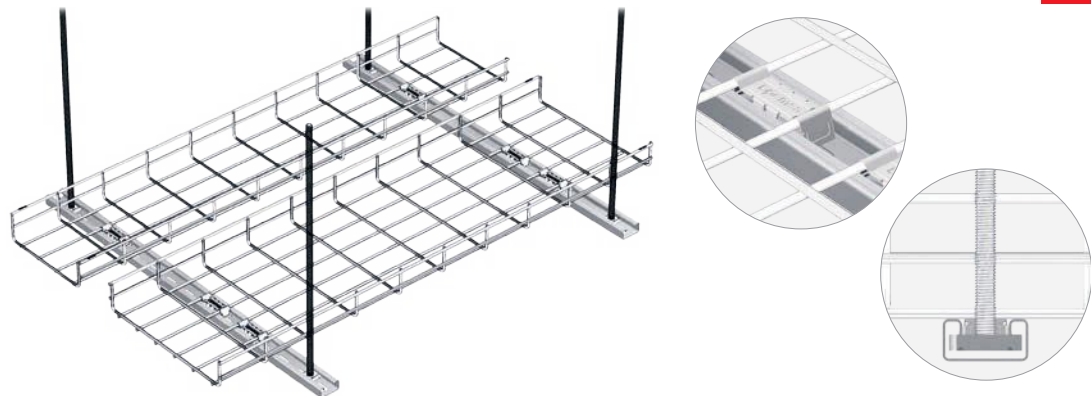


	M10x35	x2	+1	114
		x2	+1	102
		x1	+1	100

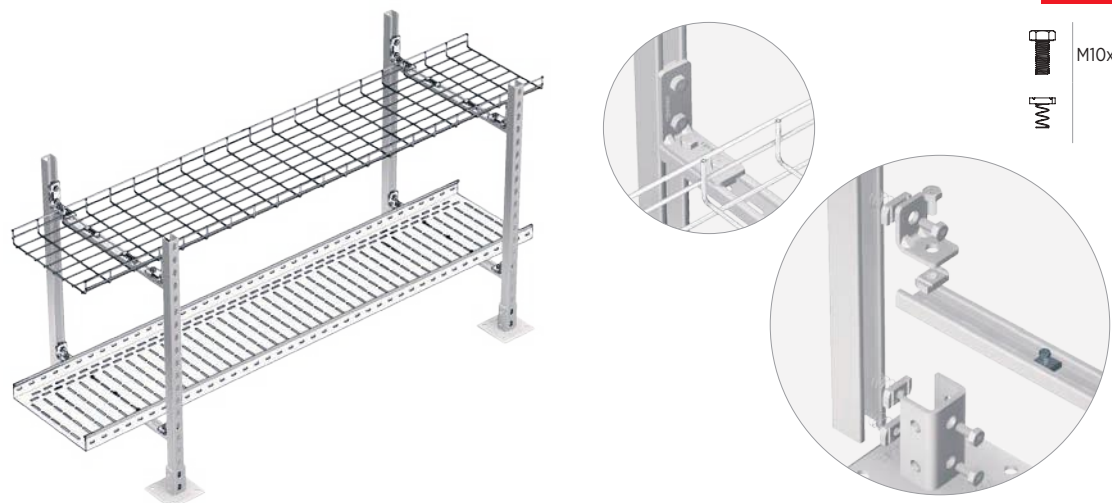


	M10x20	x2	+1	114
		x2	+1	102

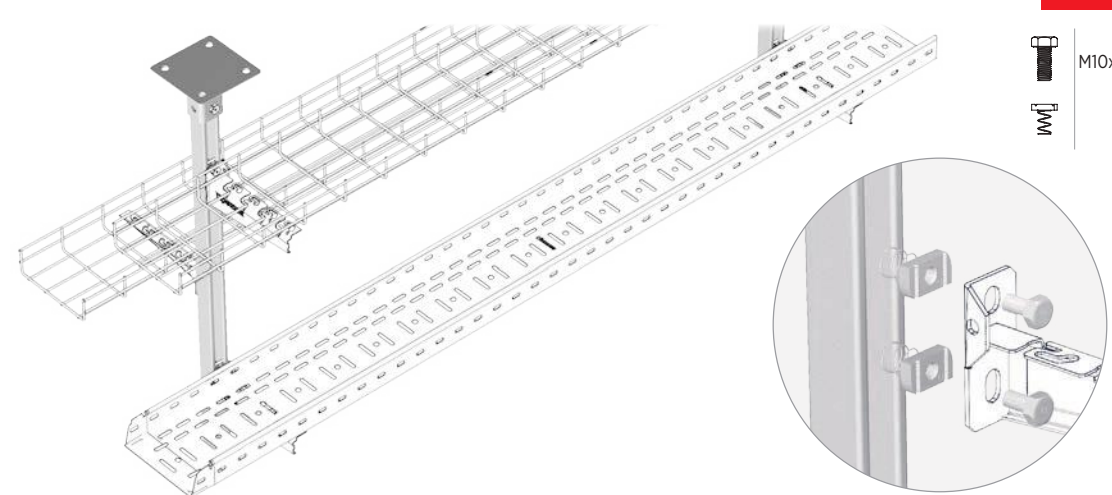


	M10x35	x2	+1	114
		x2	+1	102

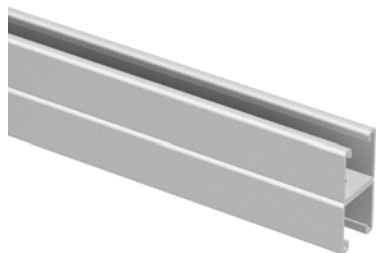Guida Pesante 41x82**Heavy Duty Channel 41x82**


	e _{mm}	Ref	kg/u	
GC	2,5	67030157	5,292	3

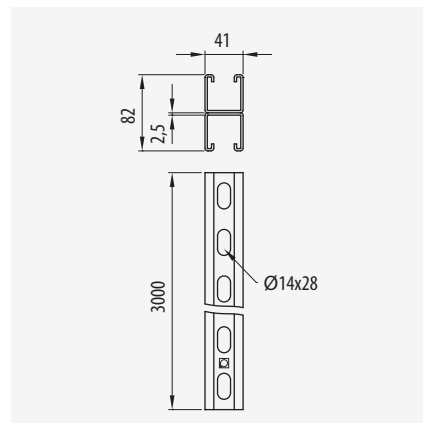**Dado per Guide****Plain Channel Nut**

	M	Ref	kg/u	
EZ	M6	67020055	0,031	100
	M8	67010056	0,031	100
GC	M6	67030054	0,031	100
	M8	67030056	0,031	100
	M6	67060054	0,031	100
316	M8	67060056	0,031	100
	M10	67060058	0,031	100

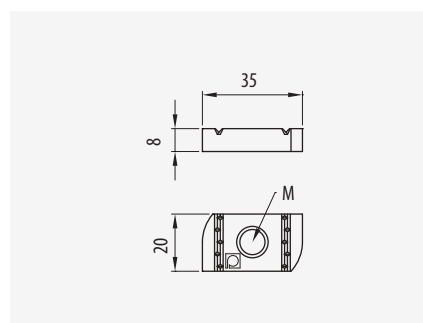**Dado con Molla per Guide****Spring Channel Nut M10**

	A	Ref	kg/u	
EZ	21	67020058	0,031	100
	41	67020158	0,031	100
GC	21	67030058	0,031	100
	41	67030158	0,031	100

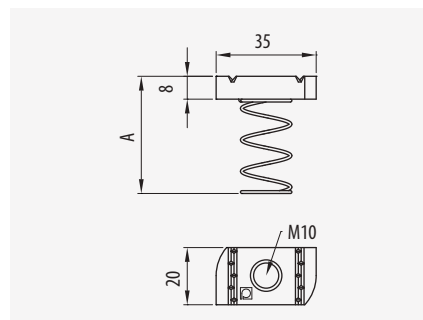**Vite con molla per guide****Spring Channel Screw M10**

	Ref	kg/u	
EZ	67020159	0,023	100

