

E-DESK

Componenti per l'elettrificazione dei posti di lavoro

Components for workstations electrification





Caratteristiche Tecniche

- Canaline flessibili in Poliammide e Polipropilene
- Staffe portacomputer in acciaio inox o verniciato
- Box porta computer in acciaio verniciato
- Guaina trecciata estensibile in Poliestere con velcro

Technical Features

- Flexible Trunkings of Polyamide and Polypropylene
- PC brackets of stainless steel or painted steel
- Computer box painted steel
- Polyester expansible braided sleeve with velcro

Riferimenti a Norme

- La linea è conforme alla norma DIN 0620-1/02.2010
- La linea è conforme alla Direttiva RoHS 2015/863/EU
- La linea è conforme alla Direttiva B.T. 2009/95/CE

Norms Reference

- Complies with standard DIN 0620-1/02.2010
- Compliant with RoHS Directive 2015/863/EU
- The system complied to L.V.D. 2009/95/CE

Marchi e Certificazioni

- Marcatura CE

Marks and Certifications

- CE marking

Colori disponibili

- Bianco, Nero, Grigio


Available colours

- White, Black, Grey

Staffe porta computer
Computer brackets





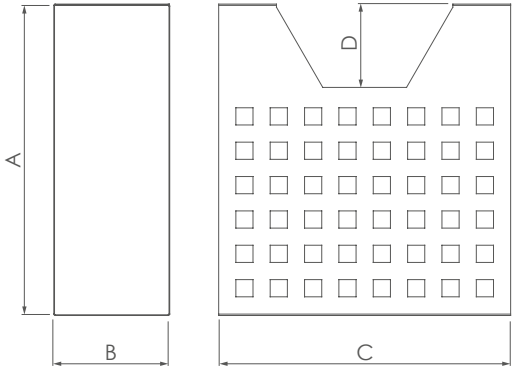
| Articolo Item | | Descrizione Description | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|------------------|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | MSC240X | Coppia di staffe in acciaio INOX fissaggio con viti sotto scrivania Pair of brackets in stainless steel, fixing with screws under the desk | 324 | 117 | 433 | 225 | 67 |
| | MSC240N | Coppia di staffe in acciaio INOX verniciato NERO, fissaggio con viti sotto scrivania Pair of brackets in BLACK painted stainless steel, fixing with screws under the desk | | | | | |
| | MSE240X | Coppia di staffe in acciaio INOX, con modulo in alluminio elettrificabile, con 1 scatola 3, 4, 7 posti e 1 pressacavo M20 per cavi Ø 6/12 mm Pair of brackets in stainless steel, with electrifiable aluminum module, with 1 box 3, 4, 7 places, 1 cable gland M20 for cables Ø 6/12 mm | | | | | |
| | MSE240N | Coppia di staffe acciaio INOX verniciato, con modulo in alluminio elettrificabile, con 1 scatola 3, 4, 7 posti, 1 pressacavo M20 per cavi Ø 6/12 mm Pair of brackets in painted stainless steel, with electrifiable aluminum module, with 1 box 3, 4, 7 places, 1 M20 cable gland for cables Ø 6/12 mm | | | | | |

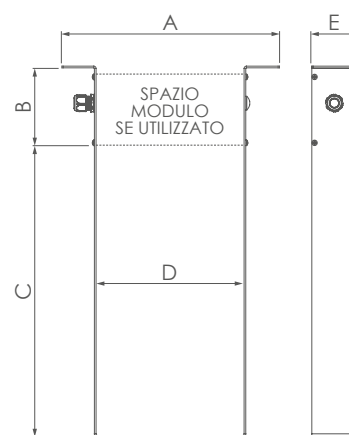

Box porta computer Computer box

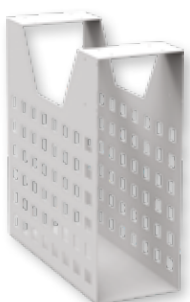



| Articolo Item | Descrizione Description | A mm | B mm | C mm | D mm |
|--|---|---------|---------|---------|---------|
|  <p>MBE240W</p> | <p>Box in acciaio verniciato BIANCO fissaggio con viti sotto scrivania</p> <p>WHITE painted steel box fixing with screws under the desk</p> | 540 | 210 | 500 | 145 |
|  <p>MBE240N</p> | <p>Box in acciaio verniciato NERO fissaggio con viti sotto scrivania</p> <p>BLACK painted steel box fixing with screws under the desk</p> | | | | |






Canali passacavi flessibili Flexible cable trunking

| Articolo Item | | Colore Color | Descrizione Description |
|---|----------------|-----------------|--|
|  | MRC70G | Grigio Grey | Canale tondo snodato Ø 70 mm, lunghezza aperto 95 cm, lunghezza retracts 75 cm in Polipropilene, 2 scomparti, per il passaggio di cavi da una scrivania a pavimento Round articulated trunking Ø 70 mm, opened length 95 cm, retracted length 75 cm in Polypropylene, 2 compartments, for routing cables from a desk to the floor |
|  | MRC70N | Nero Black | |
|  | MAR | Grigio Grey | Attacco per canale tondo snodato da fissare sotto scrivania con viti Fixing piece for round trunking to be fixed under the desk with screws |
|  | MRD200G | Grigio Grey | Raccordo di derivazione in polipropilene tra canale a pavimento MKP e canale tondo flessibile MRC, fissaggio a pavimento con supporto in acciaio Polypropylene derivation between floor trunking MKP and round trunking MRC, floor fixing with painted steel support |
|  | MRD200N | Nero Black | |
|  | MRF200G | Grigio Grey | Flangia per passaggio da canale tondo a pavimento flottante Frame between round trunking and floating floor |
|  | MRF200N | Nero Black | |

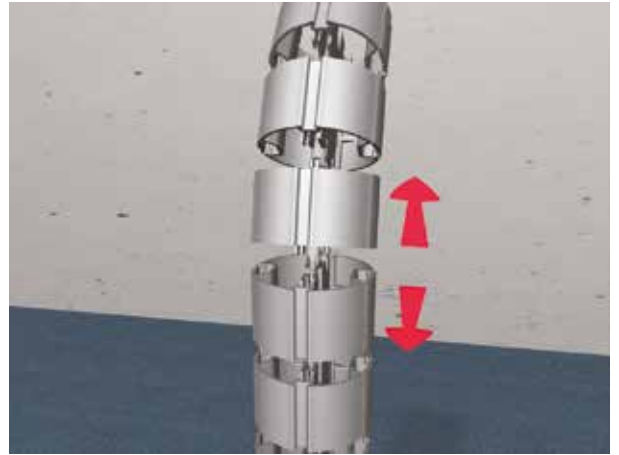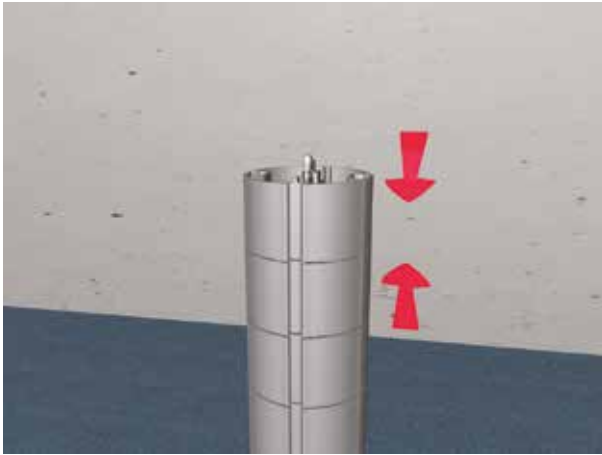

Canali passacavi flessibili Flexible cable trunking

| Articolo Item | | Colore Color | Descrizione Description |
|---|-----------------|-----------------|---|
|  | MKP2080G | Grigio Grey | <p>Canale soprapavimento snodato 83x20 mm, in poliammide, 2 scomparti, lunghezza aperto 100 cm, lunghezza retratto 80 cm</p> <p>Articulated overfloor trunking 83x20 mm, in polyamide, 2 compartments, opened length 100 cm, retracted length 80 cm</p> |
|  | MKP2080N | Nero Black | |

Guaina trecciata estensibile in poliestere con velcro Polyester expansible braided sleeve with velcro

| Articolo Item | | Colore Color | Descrizione Description | Quantità Quantity |
|---|---------------|-----------------|---|--------------------------------------|
|  | MGE30 | Nero Black | Guaina estensibile Ø30 mm Extensible sheath Ø30 mm | Rotolo da 25 m Roll of 25 m |
| | MGE50 | | Guaina estensibile Ø50 mm Extensible sheath Ø50 mm | |
| | MGE30B | | Guaina estensibile Ø30 mm Extensible sheath Ø30 mm | Blister da 1,5 m Blister of 1,5 m |
| | MGE50B | | Guaina estensibile Ø50 mm Extensible sheath Ø50 mm | |




Esempio di applicazione di guaina trecciata per la raccolta di cavi sul retro di computer.

Example of application of braided sleeve for bundling cables on the back of computers.

Moduli elettrificabili in plastica Electrifiable modules in plastic



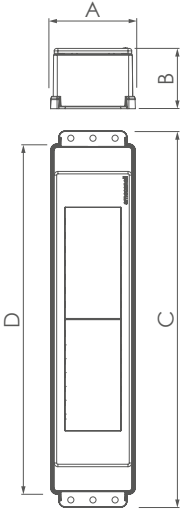









| Articolo Item | | Colore Color | Descrizione Description | A mm | B mm | C mm | D mm |
|---|----------------|-----------------|---|--|---------|---------|---------|
|  | SPA08.3 | Bianco White | <p>Il modulo è personalizzabile con frutti AVE 44 fino a 8 moduli (vedi pagina 181) è possibile fissarlo con adesivo o con viti</p> | 69 | 50 | 305 | 280 |
| | | | |  | | | |
|  | SPA08.2 | Nero Black | <p>The module is customizable with sockets AVE 44 up to 8 modules (see page 181) it can be fixed with adhesive or screws</p> | | | | |



Prese e interruttori tipo BTicino Living Light BTicino Living Light type sockets and switches



| Articolo Item | | Colore Colour | Moduli Modules | Aggancio Coupling | Descrizione Description |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---|
|  | MPB2LL.W | Bianco/White | 1 | BTicino LivingLight | Presa bipasso 2P+T, 10/16A - 250V Combined italian socket 2P+T, 10/16A - 250V |
| | MPB2LL.N | Nero/Black | | | |
| | MPB2LL.A | Alluminio/Aluminium | | | |
| | MPB2LL.R | Rosso/Red | | | |
|  | M4B.LL.W | Bianco/White | 2 | BTicino LivingLight | Multi-presa Schuko-bipasso, 2P+T, 10/16A - 250V Multi-socket Schuko-bipasso, 2P+T, 10/16A - 250V |
| | M4B.LL.N | Nero/Black | | | |
| | M4B.LL.A | Alluminio/Aluminium | | | |
| | M4B.LL.R | Rosso/Red | | | |
|  | MSB2LL.W | Bianco/White | 2 | BTicino LivingLight | Presa Schuko bipasso 2P+T, 10/16A - 250V Combined Schuko socket 2P+T, 10/16A - 250V |
| | MSB2LL.N | Nero/Black | | | |
| | MSB2LL.A | Alluminio/Aluminium | | | |
| | MSB2LL.R | Rosso/Red | | | |
|  | M2FLL.W | Bianco/White | 2 | BTicino LivingLight | Presa Schuko Francese 2P+T, 16A - 250V Schuko French socket 2P+T, 16A - 250V |
| | M2FLL.N | Nero/Black | | | |
| | M2FLL.A | Alluminio/Aluminium | | | |
|  | M2ELL.W | Bianco/White | 2 | BTicino LivingLight | Presa Inglese BS1363 2P+T, 13A - 250V British socket BS1363 2P+T, 13A - 250V |
| | M2ELL.N | Nero/Black | | | |
| | M2ELL.A | Alluminio/Aluminium | | | |
| | M2ELL.R | Rosso/Red | | | |
|  | M4B.LS.W | Bianco/White | 1 | BTicino LivingLight | Presa caricatore USB 2.4 A, 2 uscite USB charger socket 2.4 A, 2 outlets |
| | M4B.LS.N | Nero/Black | | | |
| | M4B.LS.A | Alluminio/Aluminium | | | |
|  | MPRJ6LL.W | Bianco/White | 1 | BTicino LivingLight | Presa RJ45 CAT.6 UTP, T568A/B - 8 contatti RJ45 socket CAT.6 UTP, T568A/B - 8 contacts |
| | MPRJ6LL.N | Nero/Black | | | |
| | MPRJ6LL.A | Alluminio/Aluminium | | | |
|  | M4B.LH.W | Bianco/White | 1 | BTicino LivingLight | Presa Schuko bipasso 2P+T, 10/16A - 250V e caricatore USB C 3.0A Schuko BIPASSO socket 2P+T, 10/16A - 250V and USB charger socket 3.0A |
| | M4B.LH.N | Nero/Black | | | |
| | M4B.LH.A | Alluminio/Aluminium | | | |
|  | M4B.LT.W | Bianco/White | 1 | BTicino LivingLight | Tappo copriforo 1 modulo Empty plate 1 module |
| | M4B.LT.N | Nero/Black | | | |
| | M4B.LT.A | Alluminio/Aluminium | | | |
|  | M2PLL.W | Bianco/White | 1 | BTicino LivingLight | Interruttore bipolare 16A 2 ways switch 16A |
| | M2PLL.N | Nero/Black | | | |
| | M2PLL.A | Alluminio/Aluminium | | | |

Prese e interruttori tipo Ave 44 Ave 44 type sockets and switches



| Articolo Item | | Colore Colour | Moduli Modules | Aggancio Coupling | Descrizione Description |
|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|---|
| | MPB2PT.W | Bianco/White | 1 | AVE44 | Presa bipasso 2P+T, 10/16A - 250V Combined italian socket 2P+T, 10/16A - 250V |
| | MPB2PT.N | Nero/Black | | | |
| | MPB2PT.A | Alluminio/Aluminium | | | |
| | MPB2PT.R | Rosso/Red | | | |
| | MSB2PT.W | Bianco/White | 2 | AVE44 | Presa Schuko bipasso 2P+T, 10/16A - 250V Combined Schuko socket 2P+T, 10/16A - 250V |
| | MSB2PT.N | Nero/Black | | | |
| | MSB2PT.A | Alluminio/Aluminium | | | |
| | MSB2PT.R | Rosso/Red | | | |
| | MPS2PT.W | Bianco/White | 2 | AVE44 | Presa Schuko 2P+T, 16A - 250V Schuko socket 2P+T, 16A - 250V |
| | MPS2PT.N | Nero/Black | | | |
| | MPS2PT.A | Alluminio/Aluminium | | | |
| | MPS2PT.R | Rosso/Red | | | |
| | MSF2PT.W | Bianco/White | 2 | AVE44 | Presa Schuko Francese 2P+T, 16A - 250V Schuko French socket 2P+T, 16A - 250V |
| | MSF2PT.N | Nero/Black | | | |
| | MSF2PT.A | Alluminio/Aluminium | | | |
| | MSF2PT.R | Rosso/Red | | | |
| | MPE2PT.W | Bianco/White | 2 | AVE44 | Presa Inglese BS1363 2P+T, 13A - 250V British socket BS1363 2P+T, 13A - 250V |
| | MPE2PT.N | Nero/Black | | | |
| | MPE2PT.A | Alluminio/Aluminium | | | |
| | MCUSB.W | Bianco/White | 1 | AVE44 | Caricatore USB, 5V 2,1A 110-240V, 50-60 Hz USB loader, 5V 1,2A, 110-240V, 50-60 Hz |
| | MCUSB.N | Nero/Black | | | |
| | MCUSB.A | Alluminio/Aluminium | | | |
| | MPRJ6.W | Bianco/White | 1 | AVE44 | Presa RJ45 CAT.6 UTP, T568A/B - 8 contatti RJ45 socket CAT.6 UTP, T568A/B - 8 contacts |
| | MPRJ6.N | Nero/Black | | | |
| | MPRJ6.A | Alluminio/Aluminium | | | |
| | MRJ11.W | Bianco/White | 1 | AVE44 | Presa telefonica RJ11, 6 poli - 4 contatti RJ11 Telephone socket, 6 poles - 4 contacts |
| | MRJ11.N | Nero/Black | | | |
| | MRJ11.A | Alluminio/Aluminium | | | |
| | MTCF1.W | Bianco/White | 1 | AVE44 | Tappo copriforo 1 modulo Empty plate 1 module |
| | MTCF1.N | Nero/Black | | | |
| | MTCF1.A | Alluminio/Aluminium | | | |
| | MIN2P.W | Bianco/White | 1 | AVE44 | Interruttore bipolare 16A 2 ways switch 16A |
| | MIN2P.N | Nero/Black | | | |
| | MIN2P.A | Alluminio/Aluminium | | | |