

TRIWER-UP

PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE

Torrette multipresa in ALLUMINIO

Multisocket turrets of ALUMINIUM





Caratteristiche Tecniche

- Profilo e coperchio in Alluminio
- Accessori in Abs
- Apertura con attrezzo
- Resistenza all'urto IK08 (5J)
- Grado di protezione IP40
- Tensione nominale 750V

Technical Features

- Aluminium profile and cover
- Abs accessories
- Opening only with tool
- Mechanical protection IK 08 (5J)
- Protection degree IP40
- Nominal voltage 750V

Riferimenti a Norme

- Conforme alla norma CEI EN 50085-2-2
- Conforme alla norma CEI EN 50085-2-4
- Conforme alla Direttiva RoHS 2015/863/EU
- Conforme alla Direttiva B.T. 2009/95/CE

Norms Reference

- Complies with standard CEI EN 50085-2-2
- Complies with standard CEI EN 50085-2-4
- Compliant with RoHS Directive 2015/863/EU
- The system complied to L.V.D. 2009/95/CE

Marchi e Certificazioni

- Marcatura CE

Marks and Certifications

- CE marking

Colori disponibili

- Alluminio verniciato Bianco
- Alluminio verniciato Nero
- Alluminio spazzolato e anodizzato naturale

Available colours


- White painted Aluminium
- Black painted Aluminium
- Brushed and natural anodized Aluminum

Torrette triangolari elettrificabili, in alluminio

Wiring triangular turrets, of aluminium




Articolo Item		Descrizione Description	Aggancio Coupling	A mm	B mm	C mm	D mm
	MTR50NA	Torretta alluminio nero, terminale plastica nera, mostrine e cornici in plastica trasparente per eventuale installazione LED, base in acciaio nero (vedere pagina 138)	10 moduli 10 modules BTicino LivingLight	245	250	430	85
	MTA50NA	Black aluminium turret, black plastic terminal, transparent plastic frames for LED light, black steel base (see page 138)	10 moduli 10 modules AVE 44				
	MTR50A3	Torretta alluminio bianco, terminale plastica bianca, mostrine e cornici in plastica trasparente per eventuale installazione LED, base in acciaio bianco (vedere pagina 138)	10 moduli 10 modules BTicino LivingLight				
	MTA50A3	White aluminium turret, white plastic terminal, transparent plastic frames for LED light, white steel base (see page 138)	10 moduli 10 modules AVE 44				
	MTR50VN	Torretta alluminio anodizzato naturale, terminale plastica nera, mostrine e cornici in plastica trasparente per eventuale installazione LED, base in acciaio nero (vedere pagina 138)	10 moduli 10 modules BTicino LivingLight				
	MTA50VN	Natural anodized aluminium turret, black plastic terminal, transparent plastic frames for LED light, black steel base (see page 138)	10 moduli 10 modules AVE 44				

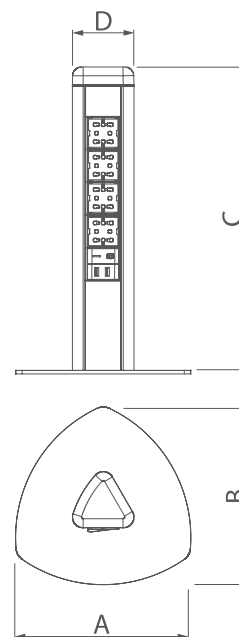

Su richiesta sono disponibili moduli con dimensioni e configurazioni personalizzate

Torrette triangolari elettrificate, in alluminio Electrified triangular turrets, of aluminium

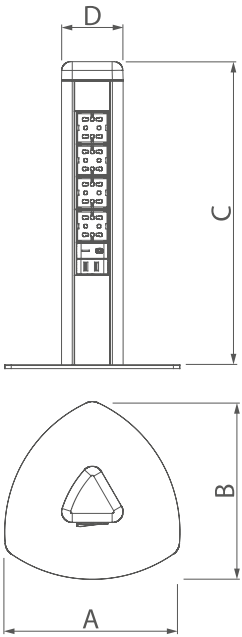


Articolo Item	Descrizione Description	A mm	B mm	C mm	D mm
	MTR50-SU.NA Torretta in alluminio verniciato NERO, terminale plastica nera, cornici plastica trasparente, base in acciaio verniciato nero. Cablata con 4 MULTI-prese (4 Schuko/8 bipasso) 2 prese di carica USB 2.4A e 1 interruttore 2P cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri BLACK painted aluminium turret, black plastic end piece, transparent plastic frames, black painted steel base Wired with 4 MULTI-sockets (4 Schuko/8 bipasso) 2 USB sockets 2.4A and 1 switch 2P power cable length 1,5 meters	245	250	430	85
	MTR50-SU.A3 Torretta in alluminio verniciato BIANCO, terminale plastica bianca, cornici plastica trasparente, base in acciaio verniciato bianco. Cablata con 4 MULTI-prese (4 Schuko/8 bipasso) 2 prese di carica USB 2.4A e 1 interruttore 2P cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri WHITE painted aluminium turret, white plastic end piece, transparent plastic frames, white painted steel base. Wired with 4 MULTI-sockets (4 Schuko/8 bipasso) 2 USB sockets 2.4A and 1 switch 2P power cable length 1,5 meters				
	MTR50-SU.VN Torretta in ALLUMINIO anodizzato naturale, terminale plastica nera, cornici plastica trasparente, base in acciaio verniciato nero. Cablata con 4 MULTI-prese (4 Schuko/8 bipasso) 2 prese di carica USB 2.4A e 1 interruttore 2P cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri Natural anodized ALUMINIUM turret, black plastic end piece, transparent plastic frames, black steel base. Wired with 4 MULTI-sockets (4 Schuko/8 bipasso) 2 USB sockets 2.4A and 1 switch 2P power cable length 1,5 meters				

On request are available modules with different dimensions and personalized layouts


Componenti singoli per la personalizzazione Single components for the customization

Articolo Item	Descrizione Description	Colori Colours
A MWR9090	Profilo base in alluminio in barre da 6 metri Aluminium base profile in 6 meter bars	AS, 3S, NS
B MW45	Profilo coperchio alluminio in barre da 4 metri Cover for aluminium profile in bars of 4 meters	AS, 3S, NS
C MTE	Terminali superiore End cap	.2, .3, .2T, .3T, .AT
D ML4	Mostrina autoportante 4 posti Bt Living Light Self-supporting frame 4 modules Bt Living Light	.2, .3, .T
	MA4 Mostrina autoportante 4 posti AVE 44 Self-supporting frame 4 modules AVE 44	
E ML6	Mostrina autoportante 6 posti Bt Living Light Self-supporting frame 6 modules Bt Living Light	
	MA6 Mostrina autoportante 6 posti AVE 44 Self-supporting frame 6 modules AVE 44	
F BMT65	Morsetto di terra Ground terminal	
G MBTRIWER	Base in acciaio verniciata Base in painted steel	3S, NS


.2	Plastica nera Black plastic
.3	Plastica bianca White plastic
.AL	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic
AS	Alluminio anodizzato Anodized aluminium
3S	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium
NS	Alluminio verniciato nero Black painted aluminium
.2T	Plastica trasparente e nera Transparent and black plastic
.3T	Plastica trasparente e bianca Transparent and white plastic
.AT	Plastica trasparente e alluminio Transparent and aluminium plastic

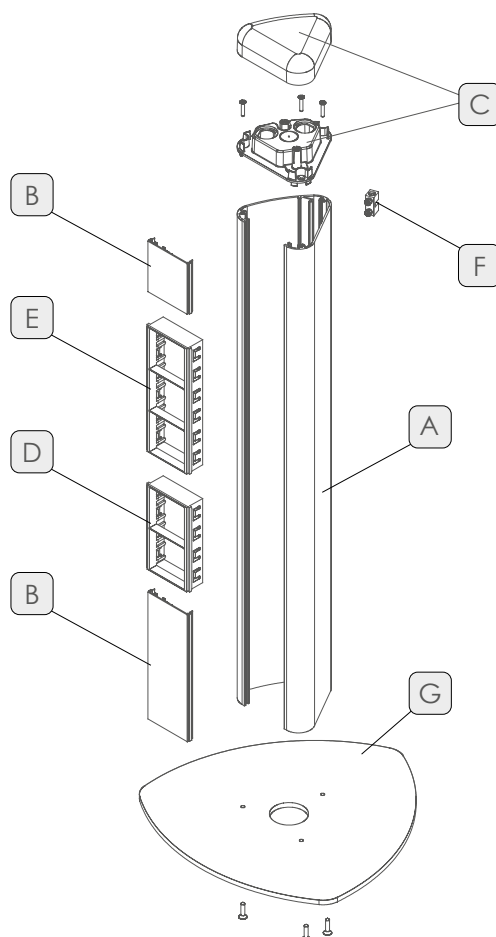

Mostrina autoportante 4 moduli BTicino Living Light
Self-supporting frame 4 modules BTicino Living Light


Articolo Item		A mm	B mm	C mm
ML4.3	Bianco White	20,4	92,5	54
ML4.2	Nero Black			
ML4.T	Trasparente Transparent			
				

Mostrina autoportante 6 moduli BTicino Living Light
Self-supporting frame 6 modules BTicino Living Light


Articolo Item		A mm	B mm	C mm
ML6.3	Bianco White	20,4	137,5	54
ML6.2	Nero Black			
ML6.T	Trasparente Transparent			
				

Mostrina autoportante 4 moduli Ave 44
Self-supporting frame 4 modules Ave 44

Articolo Item		A mm	B mm	C mm
MA4.3	Bianco White	19	92,5	54
MA4.2	Nero Black			
MA4.T	Trasparente Transparent			


	
---	---

Mostrina autoportante 6 moduli Ave 44
Self-supporting frame 6 modules Ave 44


Articolo Item		A mm	B mm	C mm
MA6.3	Bianco White	19	137,5	54
MA6.2	Nero Black			
MA6.T	Trasparente Transparent			
				

Mostrina autoportante 2 moduli 45x45
Self-supporting frame 2 modules 45x45

Articolo Item		A mm	B mm	C mm
MR4.3	Bianco White	19	92,5	54
MR4.2	Nero Black			
MR4.T	Trasparente Transparent			


	
---	---

Mostrina autoportante 3 moduli 45x45
Self-supporting frame 3 modules 45x45

Articolo Item		A mm	B mm	C mm
MR6.3	Bianco White	19	137,5	54
MR6.2	Nero Black			
MR6.T	Trasparente Transparent			
				


Terminali per profilo triangolare Triangular profile end piece

Articolo Item		A mm	B mm	C mm
MTE.3	Bianco White	27	86	79
MTE.2	Nero Black			
MTE.3T	Bianco/trasparente White/transparent			
MTE.2T	Nero/trasparente Black/ transparent			
MTE.AT	Alluminio/trasparente Aluminium/transparent			


Morsetto di terra Earthing clamp

Articolo Item	A mm	B mm	C mm	ØD mm
BMT65	20	8,5	15,5	6

Base per torretta Turret base


Articolo Item	Colore Colour	A mm	B mm	C mm	ØD mm
MBTRIWER.V3M	Bianco White	245	250	5	35
MBTRIWER.VNM	Nero Black				

Kit LED per illuminazione interna torrette LED kit for internal illumination turrets

Articolo Item	Descrizione Description
MTLED	Striscia LED lunghezza 110 mm Led strip length 110 mm
MTRLED	Striscia LED lunghezza 250 mm Led strip length 250 mm

- Dimensione driver 55x30x30 mm;
- La striscia LED è dotata di biadesivo;
- Per illuminazione LED utilizzare le mostrine trasparenti (.T) e i terminali (.T)
- Driver dimension 55x30x30 mm;
- The LED strip is equipped with adhesive;
- For LED lighting use the transparent frames (.T) and end piece (.T)




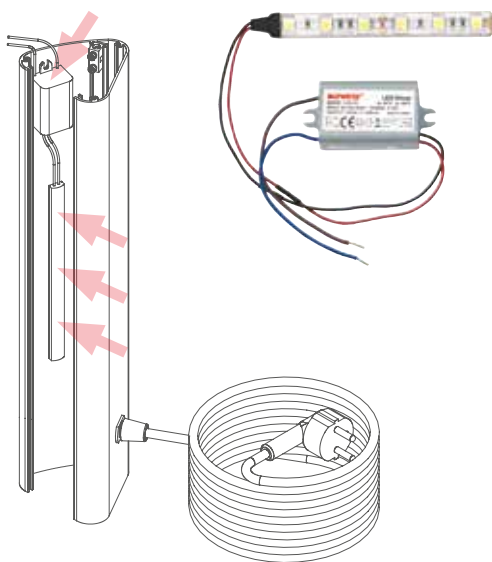


Pressacavo trasparente con controdado
Transparent cable gland with nut

Articolo Item	Descrizione Description
MSTR	
Per cavi da Ø 4,8 a Ø 6,8 mm, foro per fissaggio Ø 13 mm For cables from Ø 4,8 to Ø 6,8 mm, hole for fixing Ø 13 mm	

Pressacavo in Nylon con controdado
Nylon cable gland with nut

Articolo Item	Colore Colour	Descrizione Description
MP1601	Grigio chiaro Light grey	
MP1602	Nero Black	
Per cavi da Ø 5 a Ø 10 mm, filettatura M16, fornito con controdado, foro per fissaggio Ø 16 mm For cables from Ø 5 to Ø 10 mm, thread M16, supplied with nut, hole for fixing Ø 16 mm		

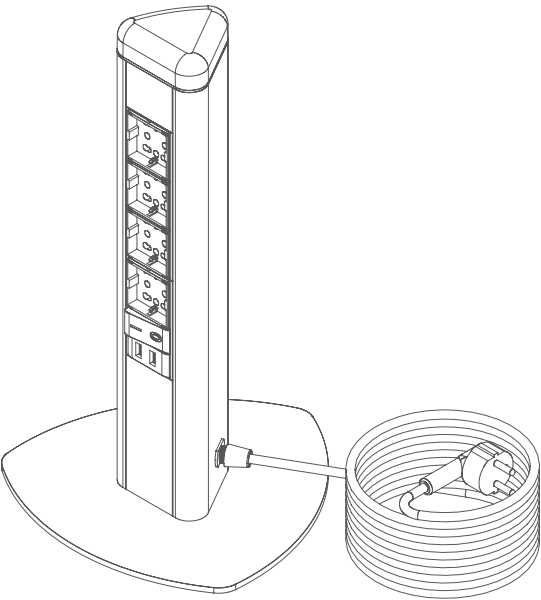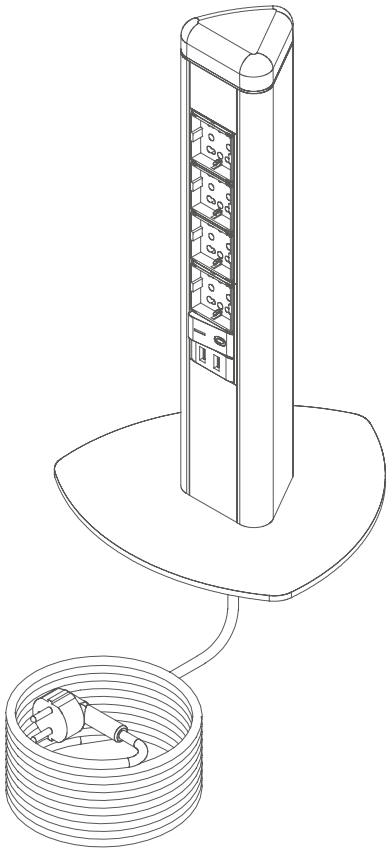

L'alimentazione delle torrette TRIWER-UP può essere realizzata da sottopavimento, utilizzando il foro sulla base d'acciaio, o tramite un pressacavo che offriamo in 2 versioni: in polycarbonato trasparente o in Nylon con spirale proteggi cavo.
Praticare un foro adatto sul profilo in alluminio per l'inserimento del pressacavo scelto.

The power supply of the TRIWER-UP turrets can be made from an underfloor, using the hole in the steel base, or through a cable gland that we offer in 2 versions: in transparent polycarbonate or in Nylon with cable protecting spiral.
Drill a suitable hole on the aluminium profile for inserting the chosen cable gland.

TRIWER

PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE

Moduli multipresa in ALLUMINIO

Multisocket module of ALUMINIUM





Caratteristiche Tecniche

- Profilo e coperchio in Alluminio
- Accessori in Abs
- Apertura con attrezzo
- Resistenza all'urto IK08 (5J)
- Grado di protezione IP40
- Tensione nominale 750V

Technical Features

- Aluminium profile and cover
- Abs accessories
- Opening only with tool
- Mechanical protection IK 08 (5J)
- Protection degree IP40
- Nominal voltage 750V

Riferimenti a Norme

- Conforme alla norma CEI EN 50085-2-1
- Conforme alla Direttiva RoHS 2015/863/EU
- Conforme alla Direttiva B.T. 2009/95/CE

Norms Reference

- Complies with standard CEI EN 50085-2-1
- Compliant with RoHS Directive 2015/863/EU
- The system complied to L.V.D. 2009/95/CE

Marchi e Certificazioni

- Marcatura CE

Marks and Certifications

- CE marking

Colori disponibili

- Alluminio verniciato Bianco
- Alluminio verniciato Nero
- Alluminio spazzolato e anodizzato naturale







Available colours

- White painted Aluminium
- Black painted Aluminium
- Brushed and natural anodized Aluminum

Moduli triangolari elettrificabili in Alluminio

Triangular electrifiable modules of Aluminium









Articolo Item		Descrizione Description	Aggancio Coupling	A mm	B mm	C mm	Dimensioni Dimensions
	MT102AN	Alluminio nero, terminali nero, mostrina trasparente	4 moduli 4 modules BTicino LivingLight	80	85	145	
	MA102AN		4 moduli 4 modules AVE 44				
	MT103AN	Black aluminium, black end pieces, transparent frames	6 moduli 6 modules BTicino LivingLight	80	85	190	
	MA103AN		6 moduli 6 modules AVE 44				
	MT102NA	Alluminio nero, terminali nero, mostrina nero	4 moduli 4 modules BTicino LivingLight	80	85	145	
	MA102NA		4 moduli 4 modules AVE 44				
	MT103NA	Black aluminium, black end pieces, black frames	6 moduli 6 modules BTicino LivingLight	80	85	190	
	MA103NA		6 moduli 6 modules AVE 44				
	MT102VN	Alluminio anodizzato, terminali nero, mostrina nero	4 moduli 4 modules BTicino LivingLight	80	85	145	
	MA102VN		4 moduli 4 modules AVE 44				
	MT103VN	Anodized aluminium, black end pieces, black frames	6 moduli 6 modules BTicino LivingLight	80	85	190	
	MA103VN		6 moduli 6 modules AVE 44				

Su richiesta sono disponibili moduli con dimensioni e configurazioni personalizzate

Moduli triangolari elettrificabili in Alluminio Triangular electrifiable modules in Aluminium





Articolo Item		Descrizione Description	Aggancio Coupling	A mm	B mm	C mm	Dimensioni Dimensions
	MT102T3	Alluminio bianco, terminali bianco, mostrina trasparente	4 moduli 4 modules BTicino LivingLight	80	85	145	
	MA102T3		4 moduli 4 modules AVE 44				
	MT103T3	White aluminium, white end pieces, transparent frames	6 moduli 6 modules BTicino LivingLight	80	85	190	
	MA103T3		6 moduli 6 modules AVE 44				
	MT102A3	Alluminio bianco, terminali bianco, mostrina bianco	4 moduli 4 modules BTicino LivingLight	80	85	145	
	MA102A3		4 moduli 4 modules AVE 44				
	MT103A3	White aluminium, white end pieces, white frames	6 moduli 6 modules BTicino LivingLight	80	85	190	
	MA103A3		6 moduli 6 modules AVE 44				
	MT102AA	Alluminio anodizzato, terminali alluminio, mostrina trasparente	4 moduli 4 modules BTicino LivingLight	80	85	145	
	MA102AA		4 moduli 4 modules AVE 44				
	MT103AA	Anodized aluminium, aluminium end pieces, transparent frames	6 moduli 6 modules BTicino LivingLight	80	85	190	
	MA103AA		6 moduli 6 modules AVE 44				

On request are available modules with different dimensions and personalized layouts

Moduli triangolari elettrificati in alluminio

Wired triangular modules of aluminium





Articolo Item	Descrizione Description	A mm	B mm	C mm
 MT102.4B.NA	Modulo alluminio nero, accessori plastica nera cablato con 2 multi-prese (2 Schuko/4 bipasso) cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri Black aluminium module, black plastic accessories wired with 2 multi-sockets (2 Schuko/4 bipasso) power cable length 1,5 meters	80	85	145
 MT102.4B.A3	Modulo alluminio bianco, accessori plastica bianca, cablato con 2 multi-prese (2 Schuko/4 bipasso) cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri White aluminium module, white plastic accessories wired with 2 multi-sockets (2 Schuko/4 bipasso) power cable length 1,5 meters			
 MT102.4B.VN	Modulo alluminio anodizzato, accessori plastica nera, cablato con 2 multi-prese (2 Schuko/4 bipasso) cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri Anodized aluminium module, black plastic accessories wired with 2 multi-sockets (2 Schuko/4 bipasso) power cable length 1,5 meters			

Moduli triangolari elettrificati in alluminio

Wired triangular modules of aluminium





Articolo Item	Descrizione Description	A mm	B mm	C mm
 MT102.4S.NA	Modulo alluminio nero, accessori plastica nera cablato con 1 multi-presa e 2 prese di carica USB 2.4A cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri Black aluminium module, black plastic accessories wired with 1 multi-socket and 2 USB sockets 2.4A power cable length 1,5 meters	80	85	145
 MT102.4S.A3	Modulo alluminio bianco, accessori plastica bianca cablato con 1 multi-presa e 2 prese di carica USB 2.4A cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri White aluminium module, white plastic accessories wired with 1 multi-socket and 2 USB sockets 2.4A power cable length 1,5 meters			
 MT102.4S.VN	Modulo alluminio anodizzato, accessori plastica nera cablato con 1 multi-presa e 2 prese di carica USB 2.4A cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri Anodized aluminium module, black plastic accessories wired with 1 multi-socket and 2 USB sockets 2.4A power cable length 1,5 meters			

Su richiesta sono disponibili moduli con dimensioni e configurazioni personalizzate



Moduli triangolari elettrificati in alluminio
Wired triangular modules of aluminium



Articolo Item		Descrizione Description	A mm	B mm	C mm
	MT103.4S.NA	Modulo alluminio nero, accessori plastica nera cablato con 2 MULTI-prese e 2 prese di carica USB 2.4A cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri Black aluminium module, black plastic accessories wired with 2 multi-sockets and 2 USB sockets 2.4A power cable length 1,5 meters	80	85	190
	MT103.4S.A3	Modulo alluminio bianco, accessori plastica bianca cablato con 2 multi-prese e 2 prese di carica USB 2.4A cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri White aluminium module, white plastic accessories wired with 2 multi-sockets and 2 USB sockets 2.4A power cable length 1,5 meters			
	MT103.4S.VN	Modulo alluminio anodizzato, accessori plastica nera cablato con 2 multi-prese e 2 prese di carica USB 2.4A cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri Anodized aluminium module, black plastic accessories wired with 2 multi-sockets and 2 USB sockets 2.4A power cable length 1,5 meters			

Moduli triangolari elettrificati in alluminio
Wired triangular modules, of aluminium




Articolo Item		Descrizione Description	A mm	B mm	C mm
	MT103.SU.NA	Modulo nero, accessori plastica nera cablato con 2 multi-prese, 2 prese di carica USB 2.4A e 1 interruttore 2P, cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri Black aluminium module, black plastic accessories wired with 2 multi-sockets, 2 USB sockets 2.4A and 1 switch 2P, power cable length 1,5 meters	80	85	190
	MT103.SU.A3	Modulo bianco, accessori plastica bianca cablato con 2 multi-prese, 2 prese di carica USB 2.4A e 1 interruttore 2P, cavo alimentazione lunghezza 1,5 metri White aluminium module, white plastic accessories wired with 2 multi-sockets, 2 USB sockets 2.4A and 1 switch 2P, power cable length 1,5 meters			
	MT103.SU.VN	Modulo alluminio, accessori plastica nera cablato con 2 multi-prese, 2 prese di carica USB 2.4A e 1 interruttore 2P, cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri Anodized ALUMINIUM module, black plastic accessories wired with 2 MULTI-sockets, 2 USB sockets 2.4A and 1 switch 2P, power cable length 1,5 meters			

On request are available modules with different dimensions and personalized layouts

Componenti singoli per la personalizzazione Single components for the customization

Articolo Item	Descrizione Description	Colori Colours
A	MW9090 Profilo base in alluminio in barre da 6 metri Aluminium base profile in 6 meter bars	AS, 3S, NS
B	MW45 Profilo coperchio alluminio in barre da 4 metri Cover for aluminium profile in bars of 4 meters	AS, 3S, NS
C	MTE Coppia di terminali Couple of end pieces	.2, .3, .2T, .3T, .AT
D	ML4 Mostrina autoportante 4 posti Bt Living Light Self-supporting frame 4 modules Bt Living Light	.2, .3, .T
	MA4 Mostrina autoportante 4 posti AVE 44 Self-supporting frame 4 modules AVE 44	
E	ML6 Mostrina autoportante 6 posti Bt Living Light Self-supporting frame 6 modules Bt Living Light	
	MA6 Mostrina autoportante 6 posti AVE 44 Self-supporting frame 6 modules AVE 44	
F	BMT65 Morsetto di terra Ground terminal	


.2	Plastica nera Black plastic
.3	Plastica bianca White plastic
.AL	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic
AS	Alluminio anodizzato Anodized aluminium
3S	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium
NS	Alluminio verniciato nero Black painted aluminium
.2T	Plastica trasparente e nera Transparent and black plastic
.3T	Plastica trasparente e bianca Transparent and white plastic
.AT	Plastica trasparente e alluminio Transparent and aluminium plastic

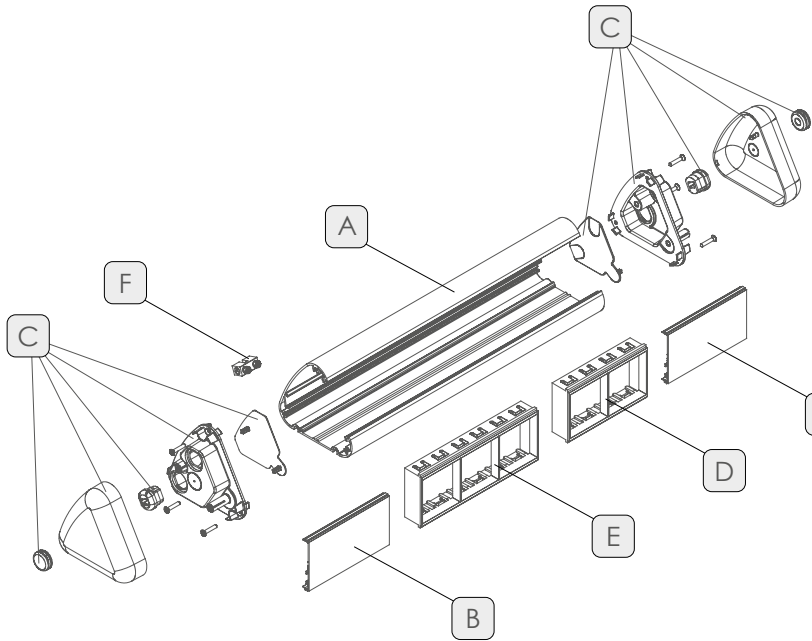

Sezione del profilo e quantità conduttori inseribili al suo interno Section and quantity of conductors that can be inserted

MW9090		Numero di conduttori tripolari inseribili nel profilo Number of tripolar cables insertable in the profile					
A mm	80	Area	3x1,5 mm ²	3x2,5 mm ²	3x4 mm ²	3x6 mm ²	
B mm	85	C	4	3	3	2	


Mostrina autoportante 4 moduli BTicino Living Light
Self-supporting frame 4 modules BTicino Living Light

Articolo Item		A mm	B mm	C mm
ML4.3	Bianco White	20,4	92,5	54
ML4.2	Nero Black			
ML4.T	Trasparente Transparent			
				

Mostrina autoportante 6 moduli BTicino Living Light
Self-supporting frame 6 modules BTicino Living Light


Articolo Item		A mm	B mm	C mm
ML6.3	Bianco White	20,4	137,5	54
ML6.2	Nero Black			
ML6.T	Trasparente Transparent			





Mostrina autoportante 4 moduli Ave 44
Self-supporting frame 4 modules Ave 44


Articolo Item		A mm	B mm	C mm
MA4.3	Bianco White	19	92,5	54
MA4.2	Nero Black			
MA4.T	Trasparente Transparent			

	
---	---

Mostrina autoportante 6 moduli Ave 44
Self-supporting frame 6 modules Ave 44


Articolo Item		A mm	B mm	C mm
MA6.3	Bianco White	19	137,5	54
MA6.2	Nero Black			
MA6.T	Trasparente Transparent			





Mostrina autoportante 2 moduli 45x45
Self-supporting frame 2 modules 45x45


Articolo Item		A mm	B mm	C mm
MR4.3	Bianco White	19	92,5	54
MR4.2	Nero Black			
MR4.T	Trasparente Transparent			

	
---	---

Mostrina autoportante 3 moduli 45x45
Self-supporting frame 3 modules 45x45

Articolo Item		A mm	B mm	C mm
MR6.3	Bianco White	19	137,5	54
MR6.2	Nero Black			
MR6.T	Trasparente Transparent			





Corda antiscivolo in gomma Non-slip rubber rope

Articolo Item	Descrizione Description
CTRIWER	Rotolo da 10 metri da inserire nella base dei profili MW9090 Roll of 10 meters to insert in the profiles MW9090
	


Nastro adesivo ad alta tenuta High-strength adhesive tape

Articolo Item	Descrizione Description
MNB5	Rotolo da 5 metri per il fissaggio del modulo senza forare la scrivania Roll of 5 meters for fixing the module without drilling the desk
	

Supporto di fissaggio a morsetto per scrivania Fixing support clamp for desk

Articolo Item	Colore Item		
MST.V3M	Bianco White		
MST.VNM	Nero Black		
Per il fissaggio dei moduli a scrivanie o tavoli senza forare il piano. For fixing the modules to desks or tables without drilling the top.			

Sistemi di fissaggio dei moduli TRIWER Fixing systems for TRIWER modules

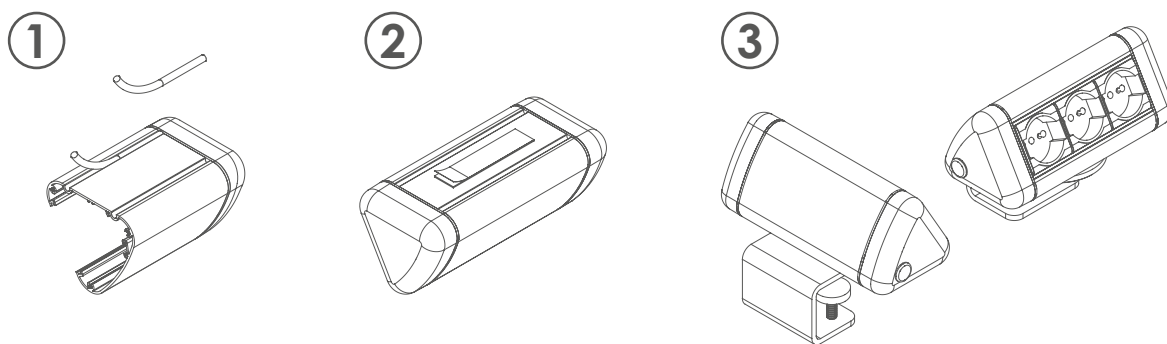

I moduli TRIWER possono essere appoggiati o fissati a scrivanie o postazioni di lavoro in 3 differenti modi:


1. Inserendo a pressione, sul fondo del modulo, la corda in gomma antiscivolo
2. Utilizzando il biadesivo ad alta tenuta
3. Fissando sul bordo del ripiano con il supporto a morsetto

TRIWER modules can be placed or fixed to desks or workstations in 3 different ways:

1. By pressing the non-slip rubber cord into the bottom of the module
2. Using the high-strength double-sided tape
3. Fixing on the edge of the shelf with the clamp holder


Terminali per profilo triangolare Triangular profile end piece

Articolo Item		A mm	B mm	C mm
MTE.3	Bianco White	27	86	79
MTE.2	Nero Black			
MTE.3T	Bianco/trasparente White/transparent			
MTE.2T	Nero/trasparente Black/ transparent			
MTE.AT	Alluminio/trasparente Aluminium/transparent			

Morsetto di terra Earthing clamp

Articolo Item	A mm	B mm	C mm	ØD mm
BMT65	20	8,5	15,5	6



Kit LED per illuminazione interna torrette LED kit for internal illumination turrets

Articolo Item	Descrizione Description
MTLED	Striscia LED lunghezza 110 mm Led strip length 110 mm
MTRLED	Striscia LED lunghezza 250 mm Led strip length 250 mm

- Dimensione driver 55x30x30 mm;
- La striscia LED è dotata di biadesivo;
- Per illuminazione LED utilizzare le mostrine trasparenti (.T) e i terminali (.T)
- Driver dimension 55x30x30 mm;
- The LED strip is equipped with adhesive;
- For LED lighting use the transparent frames (.T) and end piece (.T)