

WALKABLE

Canali passacavi carrabili e copricavo pedonali

Cable ramps system





Caratteristiche Tecniche

- Materiali utilizzati NR/SBR, TPU, ABS
- Grado di protezione IP30XC
- Tensione isolamento 3kV
- Resistenza di isolamento 51 GΩ
- Carico massimo da 200Kg a 40t su 20x20 cm
- Tensione di esercizio 1000V C.A. - 1500V C.C.
- Campo di durezza da 78 a 95 (Shore A)

Technical Features

- Materials used NR/SBR, TPU, ABS
- Protection degree IP30XC
- Insulation voltage 3kV
- Insulation resistance 51 GΩ
- Maximum load from 200Kg to 40t on 20x20 cm
- Operating voltage 1000V AC - 1500V DC
- Hardness range from 78 to 95 (Shore A)

Riferimenti a Norme

- Conforme alla Norma CEI 64.8 (sez. 704, 708, 752)
- Conforme alla Direttiva RoHS 2015/863/EU
- Conforme alla Direttiva B.T. 2014/35/EU

Norms Reference

- Complies with standard CEI 64.8 (sec. 704, 708, 752)
- Compliant with RoHS Directive 2015/863/EU
- Compliant with the Low Voltage Directive 2014/35/EU

Campi di utilizzo

Cantieri, camping, teatri all'aperto, saloni espositivi, mercati, sagre, zone militari, aree pubbliche, concerti, ospedali da campo, ecc.

Fields of use

Construction, camping, open-air theaters, exhibition halls, markets, festivals, military areas, public areas, concerts, field hospitals, etc.

Marchi e Certificazioni

- Marcatura CE

Marks and Certifications

- CE marking

Colori disponibili

- Nero, Nero/Giallo


Available colours

- Black, Black/Yellow




Canale passacavi carrabile in poliuretano Drive-over cable ramp in polyurethane

Materiale: TPU (Poliuretano termoplastico)
Colore: Nero e giallo
Peso: 4 Kg (ZTC2), 11 Kg (ZTC3), 8 Kg (ZTC5)
Capacità di carico: 24 t (ZTC2), 28 t (ZTC3), 40 t (ZTC5)
Temperatura di esercizio: -25°C +60°C
Campo di durezza: 92A
Classe di infiammabilità: B2

Material: TPU (Thermoplastic polyuretane)
Colour: Black and yellow
Weight: 4 Kg (ZTC2), 11 Kg (ZTC3), 8 Kg (ZTC5)
Load capacity: 24 t (ZTC2), 28 t (ZTC3), 40 t (ZTC5)
Working temperature: -25°C +60°C
Hardness field: 92A
Flammability class: B2

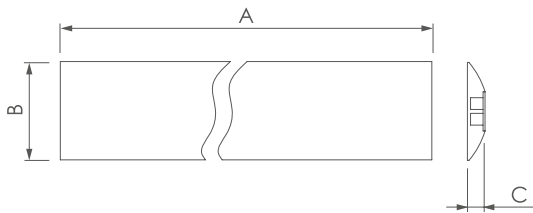

Articolo Item	Descrizione Description	A mm	B mm	C mm
ZTC2	2 scomparti 2 channels	935	255	55
ZTC3	3 scomparti 3 channels	900	500	75
ZTC5	5 scomparti 5 channels	945	500	45



Curva a 45° 45° curve

Articolo Item	Descrizione Description	L mm	H mm
ZTW2	2 scomparti 2 channels	255	55
ZTW3	3 scomparti 3 channels	500	75
ZTW5	5 scomparti 5 channels	500	55



Coppia di terminali End piece kit

Articolo Item	Descrizione Description	L mm	H mm
ZTE2	2 scomparti 2 channels	255	55
ZTE3	3 scomparti 3 channels	500	75
ZTE5	5 scomparti 5 channels	500	55

