

Evodesk *Plus*

Torrette estraibili in ALLUMINIO

Pop-up turrets of ALUMINIUM





Caratteristiche Tecniche

- Profilo e coperchio in Alluminio
- Accessori in Poliammide
- Resistenza all'urto IK08 (5J)
- Grado di protezione IP40
- Per piani con spessore massimo 50 mm

Technical Features

- Aluminium profile and cover
- Polyamide accessories
- Mechanical protection IK08 (5J)
- Protection degree IP40
- For tops with a maximum thickness of 50 mm

Riferimenti a Norme

- La linea è conforme alla norma DIN 0620-1/02.2010
- La linea è conforme alla Direttiva RoHS 2015/863/UE
- La linea è conforme alla Direttiva B.T. 2014/35/UE

Norms Reference

- The system complied to DIN 0620-1/02.2010
- Compliant with RoHS Directive 2015/863/UE
- Compliant with the Low Voltage Directive 2014/35/UE

Marchi e Certificazioni

- Marcatura CE

Marks and Certifications

- CE Marking

Colori disponibili

- Alluminio verniciato Bianco opaco RAL9016
- Alluminio verniciato Nero opaco RAL 9005
- Alluminio verniciato Cromo scuro
- Alluminio verniciato Oro opaco
- Alluminio verniciato Grigio opaco
- Alluminio verniciato Sabbia opaco

Available colours


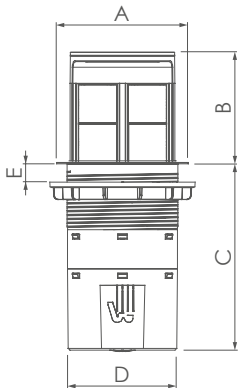
- Matt white painted Aluminium RAL9016
- Matt black painted Aluminium RAL9005
- Dark chrome painted Aluminium
- Matt gold painted Aluminium
- Matt grey painted Aluminium
- Matt sand Aluminium

Torrette estraibili elettrificabili in ALLUMINIO

Wiring pop-up turrets of Aluminium


Le torrette sono state migliorate: sia le parti plastiche che il profilo in alluminio sono verniciati, migliorando la cromia estetica e la resistenza all'invecchiamento nel tempo. Sono fornite con mostrine autoportanti per l'inserimento a scatto dei moduli. Le cornici del tappo superiore e delle mostrine sono in plastica trasparente per un eventuale installazione di luce LED interna, vedere pagina 113.

The turrets have been improved: both the plastic parts and the aluminum profile are painted, improving their aesthetic color and durability over time. They are supplied with self-supporting frames for snap-in installation of standard Italian and French modules. The cover cap and frames are made of transparent plastic for the possible installation of internal LED lighting, see page 113.

| Articolo Item | Descrizione Description | Colori Colors | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|----------------------------|--|--|---|---|---------|---------|
|  | M104.V3M | 8 moduli - modules BTicino Living Light | \varnothing 165 220 255 \varnothing 125 MAX 50 | Alluminio verniciato bianco opaco Matt white painted Aluminium |  | | |
| | MA104.V3M | 8 moduli - modules Ave 44 | | | | | |
| | MF104.V3M | 4 moduli - modules 45x45 mm Mosaic | | | | | |
|  | M104.VNM | 8 moduli - modules BTicino Living Light | Alluminio verniciato nero opaco Matt black painted Aluminium | | | | |
| | MA104.VNM | 8 moduli - modules Ave 44 | | | | | |
| | MF104.VNM | 4 moduli - modules 45x45 mm Mosaic | | | | | |
| NEW  | M104.VGA | 8 moduli - modules BTicino Living Light | Alluminio verniciato grigio opaco Matt grey painted Aluminium | | | | |
| | MA104.VGA | 8 moduli - modules Ave 44 | | | | | |
| | MF104.VGA | 4 moduli - modules 45x45 mm Mosaic | | | | | |

Su richiesta sono disponibili torrette con dimensioni, configurazioni e colorazioni personalizzate

| Articolo Item | | Descrizione Description | Colori Colors | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---|------------------|--|--|----------|---------|---------|----------|-----------|
| NEW  | M104.VOS | 8 moduli - modules BTicino Living Light | Alluminio verniciato oro opaco Matt gold painted Aluminium | Ø 165 | 220 | 255 | Ø 125 | MAX 50 |
| | MA104.VOS | 8 moduli - modules Ave 44 | | | | | | |
| | MF104.VOS | 4 moduli - modules 45x45 mm Mosaic | | | | | | |
| NEW  | M104.SOP | 8 moduli - modules BTicino Living Light | Alluminio verniciato sabbia opaco Matt sand painted Aluminium | | | | | |
| | MA104.SOP | 8 moduli - modules Ave 44 | | | | | | |
| | MF104.SOP | 4 moduli - modules 45x45 mm Mosaic | | | | | | |
| NEW  | M104.KOR | 8 moduli - modules BTicino Living Light | Alluminio verniciato corten Korten painted Aluminium | | | | | |
| | MA104.KOR | 8 moduli - modules Ave 44 | | | | | | |
| | MF104.KOR | 4 moduli - modules 45x45 mm Mosaic | | | | | | |

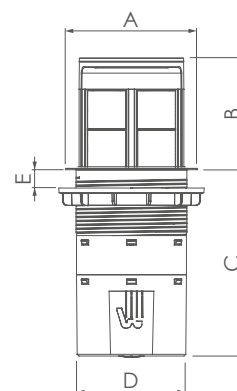

On request are available turrets with customizable dimensions, configuration and colours

La Torretta EVOdesk può essere illuminata installando i kit LED all'interno della stessa. Saranno illuminate le mostrine trasparenti ed il disco del tappo superiore, vedere pagina 113.

The EVOdesk Turret can be illuminated by installing LED kits inside it. The transparent frames and the top cap disc will be illuminated, see page 113.




Sega a tazza per l'installazione delle torrette
Cup saw for the installation of the turrets

| Articolo Item | Dimensione Dimension |
|------------------|----------------------------------|
| MFT127 | Acciaio Ø127 mm Steel Ø127 mm |



Sezione del profilo e conduttori inseribili
Section and conductors that can be inserted

| MI125 | | Area | 3x1,5 mm ² | 3x2,5 mm ² | 3x4 mm ² | 3x6 mm ² |
|--------------|-----|------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| A mm | 78 | C | 14 | 11 | 9 | 8 |
| B mm | 120 | D | 14 | 11 | 9 | 8 |

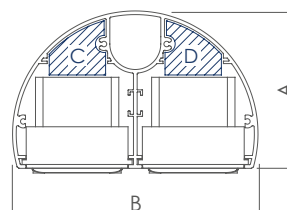

Su richiesta sono disponibili torrette con dimensioni, configurazioni e colorazioni personalizzate

Torrette estraibili elettrificate in ALLUMINIO Wired pop-up turrets of Aluminium



| Articolo Item | | Colore Color | Dotazione Equipment | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|------------------|--------------------|---|--|----------|---------|---------|----------|-----------|
| | M104.4B.V3M | Alluminio verniciato bianco opaco Matt white painted Aluminium | Torretta cablata con 4 multi-prese (4 Schuko/8 bipasso) Cavo di alimentazione lunghezza 2 metri | Ø 165 | 220 | 255 | Ø 125 | MAX 50 |
| | M104.4B.VNM | Alluminio verniciato nero opaco Matt black painted Aluminium | Turret wired with 4 multi-sockets (4 Schuko/8 bipasso) Power cable length 2 meters | | | | | |
| | M104.4S.V3M | Alluminio verniciato bianco opaco Matt white painted Aluminium | Torretta cablata con 3 multi-prese (3 Schuko/6 bipasso) e 2 prese di carica USB (A+C) Cavo di alimentazione lunghezza 2 metri | | | | | |
| | M104.4S.VNM | Alluminio verniciato nero opaco Matt black painted Aluminium | Turret wired with 3 multi-sockets (3 Schuko/6 bipasso) and 2 USB charge sockets (A+C) Power cable length 2 meters | | | | | |
| | M104.4U.V3M | Alluminio verniciato bianco opaco Matt white painted Aluminium | Torretta cablata con 2 multi-prese (2 Schuko/4 bipasso) 2 prese di carica USB (A+C), 2 prese RJ45 cat6 Cavo di alimentazione lunghezza 2 metri | | | | | |
| | M104.4U.VNM | Alluminio verniciato nero opaco Matt black painted Aluminium | Turret wired with 2 multi-sockets (2 Schuko/4 bipasso) 2 USB charging sockets (A+C) 2 RJ45 cat6 sockets Power cable length 2 meters | | | | | |

On request are available turrets with customizable dimensions, configuration and colours