







EQUIJOINT morsettiere equipotenziali

EQUIJOINT equipotential terminals



Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Poliammide Materiale inserto: Ottone/Acciaio Temperatura d'esercizio: -30°C +85°C Resistenza al calore: 150°C Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polyamide Insert material: Brass/Steel Working temperature: -30°C +85°C Heat resistance: 150°C								
Articolo Item	N. fori N. holes	Dimensione fori Holes dimension	Sezione cavi collegabili Cable cross section	Dimensione conduttore tondo Dimension round conductor	Dimensione conduttore piatto Dimension flat conductor	Dimensioni Dimensions		
						A mm	B mm	C mm
TP309	7	7xØ 6,5 mm	7x16 mm ²	2xØ10 mm (78 mm ²)	1x30x3,5 mm (105 mm ²)	45	155	46

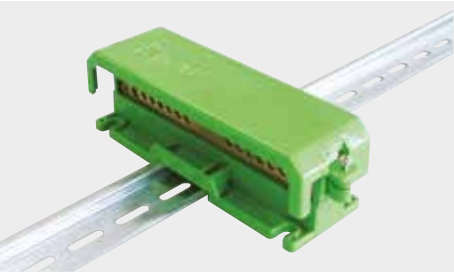
Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Poliammide Materiale inserto: Ottone/Acciaio Temperatura d'esercizio: -30°C +85°C Resistenza al calore: 150°C Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polyamide Insert material: Brass/Steel Working temperature: -30°C +85°C Heat resistance: 150°C								
Articolo Item	N. fori N. holes	Dimensione fori Holes dimension	Sezione cavi collegabili Cable cross section	Dimensione conduttore tondo Dimension round conductor	Dimensione conduttore piatto Dimension flat conductor	Dimensioni Dimensions		
						A mm	B mm	C mm
TP2309	16	12xØ4,5 mm 4xØ6 mm	12x6 mm ² 4x16 mm ²	1xØ8 mm (50 mm ²)	-	45	155	46

Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale inserto: Ottone/Acciaio Temperatura d'esercizio: -30°C +85°C Resistenza al calore: 150°C Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Insert material: Brass/Steel Working temperature: -30°C +85°C Heat resistance: 150°C								
Articolo Item	N. fori N. holes	Dimensione fori Holes dimension	Sezione cavi collegabili Cable cross section	Dimensione conduttore tondo Dimension round conductor	Dimensione conduttore piatto Dimension flat conductor	Dimensioni Dimensions		
						A mm	B mm	C mm
T2309	16	12xØ4,5 mm 4xØ6 mm	12x6 mm ² 4x16 mm ²	1xØ8 mm (50 mm ²)	-	10	120	12

EQUIJOINT morsettiere equipotenziali



EQUIJOINT equipotential terminals

Certificazioni: IMQ Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Poliammide Materiale inserto: Ottone/Rame Temperatura d'esercizio: -30°C +85°C Resistenza al calore: 150°C Certifications: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polyamide Insert material: Brass/Copper Working temperature: -30°C +85°C Heat resistance: 150°C								
Articolo Item	N. fori N. holes	Dimensione fori Holes dimension	Sezione cavi collegabili Cable cross section	Dimensione conduttore tondo Dimension round conductor	Dimensione conduttore piatto Dimension flat conductor	Dimensioni Dimensions		
						A mm	B mm	C mm
BT137	7	5xØ 5,3 mm 1xØ 6,9 mm 1xØ 8 mm	5x10 mm ² 1x16 mm ² 1x35 mm ²	2xØ10 mm (78 mm ²)	1x30x3,5 mm (105 mm ²)	45	155	46
BT1311	11	9xØ 5,3 mm 1xØ 6,9 mm 1xØ 8 mm	9x10 mm ² 1x16 mm ² 1x35 mm ²	2xØ10 mm (78 mm ²)	1x30x3,5 mm (105 mm ²)	45	192	46
BT1315	15	13xØ 5,3 mm 1xØ 6,9 mm 1xØ 8 mm	13x10 mm ² 1x16 mm ² 1x35 mm ²	2xØ10 mm (78 mm ²)	1x30x3,5 mm (105 mm ²)	45	222	46




Tutte le morsettiere possono essere montate a scatto su guida DIN Omega3/Omega3A vedi pag. 192, o direttamente su piastra con viti.
E' possibile applicare oltre ai cavi per la messa a terra, n.1/2 conduttori tondi max Ø10 mm, oppure n.1 conduttore piatto max 30x3,5 mm.

All the terminal blocks can be snap-mounted on a DIN rail Omega3 /Omega3A see page 192 or directly on a plate with screws.
In addition to the grounding cables, it is possible to apply n.1/2 round conductors max Ø10 mm, or n.1 flat conductor max 30x3.5 mm.


Certificazioni: IMQ Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Poliammide Materiale inserto: Ottone/Rame Temperatura d'esercizio: -30°C +85°C Resistenza al calore: 150°C Certifications: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polyamide Insert material: Brass/Copper Working temperature: -30°C +85°C Heat resistance: 150°C								
Articolo Item	N. fori N. holes	Dimensione fori Holes dimension	Sezione cavi collegabili Cable cross section	Dimensione conduttore tondo Dimension round conductor	Dimensione conduttore piatto Dimension flat conductor	Dimensioni Dimensions		
						A mm	B mm	C mm
BT2309	16	12xØ 4,5 mm 4xØ 6 mm	12x6 mm ² 4x16 mm ²	1xØ8 mm (50 mm ²)	-	45	155	46

Morsettiere equipotenziali Equipotential terminals



Certificazioni: IMQ Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Poliammide Materiale inserto: Ottone Approvals: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polyamide Insert material: Brass							
Articolo Item	Numero fori Holes number	Numero poli Number poles	Dimensione fori Holes dimension	Sezione cavi collegabili Cable cross section	Dimensioni Dimensions		
					A mm	B mm	C mm
T1614	14	2	4xØ 6 mm 10xØ 5,3 mm	4x16 mm ² 10x10 mm ²	51	47	39
T1628	30	2	4xØ 6 mm 26xØ 5,3 mm	4x16 mm ² 26x10 mm ²	105	47	39




Morsettiere equipotenziali Equipotential terminals



Certificazioni: IMQ Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Poliammide/Polycarbonato Materiale inserto: Ottone Approvals: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polyamide/Polycarbonate Insert material: Brass										
Articolo Item	N. fori N. holes	Dimensione fori Holes dimension	Sezione cavi collegabili Cable cross section	Corrente nominale Rated current	Numero poli Number of poles	Dimensioni Dimensions				
						A mm	B mm	C mm	Ø D mm	Ø E mm
T167	7	2 x Ø 6 mm 5 x Ø 5,3 mm	2 x 16 mm ² 5 x 10 mm ²	63A	1	19	59	34	6	5,3
T1611	11	2 x Ø 6 mm 9 x Ø 5,3 mm	2 x 16 mm ² 9 x 10 mm ²	63A	1	19	88	34	6	5,3
T1615	15	2 x Ø 6 mm 13 x Ø 5,3 mm	2 x 16 mm ² 13 x 10 mm ²	63A	1	19	114	34	6	5,3

Barre equipotenziali
Equipotential bars


Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Poliammide Materiale Barre: Rame Temperatura d'esercizio: -30°C +85°C Resistenza al calore: 150°C Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polyamide Bars material: Copper Working temperature: -30°C +85°C Heat resistance: 150°C								
Articolo Item	N. barre N. bars	Dimensione barre Dimension bars	N. fori e viti in dotazione N. holes and supplied screws	Interasse fori Holes step	A mm	B mm	C mm	
BT20	2	12 x 2 mm	20 x M5	9,5 mm	128	47	24	
BT34	2	12 x 2 mm	34 x M5	9,5 mm	195	47	24	


Componenti per la personalizzazione Components for customization				
Articolo Item	Composizione Kit Composition Kit	Dimensioni Dimensions	Interasse fori Holes step	Oggetto Object
BTS122	N.2 supporti di fissaggio N.2 fixing supports	45 x 12 x 9 mm	56 mm (interasse barre) 56 mm (bars step)	
BCF1220-1	1 barra da 1 metro 1 bar of 1 meter	Barre 12 x 2 mm	9,5 mm (interasse viti) 9,5 mm (screws step)	
BBM590	1 sacchetto con 100 viti 1 bag with 100 screws	M5		


EQUIJOINT barre equipotenziali con coperchio
EQUIJOINT equipotential bars with cover

Certificazioni: IMQ Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Poliammide Materiale Barre: Rame Temperatura d'esercizio: -30°C +85°C Resistenza al calore: 150°C Certifications: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polyamide Bars material: Copper Working temperature: -30°C +85°C Heat resistance: 150°C							
Articolo Item	N. barre N. bars	Dimensione barre Bars dimension	N. fori e viti in dotazione N. holes and supplied screws	Interasse fori Holes step	A mm	B mm	C mm
TV122-18	2	12 x 2 mm	18 x M5	9,5 mm	140	50	45

Scatole per nodi equipotenziali Equipotential boxes

Certificazioni: IMQ Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale scatola: Abs/Polycarbonato Materiale morsettiere: Ottone Certifications: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Box material: Abs/Polycarbonate Terminal block material: Brass							
Articolo Item	Numero fori Number holes	Filettatura fori Thread holes	Quantità viti in dotazione Screw quantity	Interasse fori Holes step	Dimensioni Dimensions		
					A mm	B mm	C mm
6700BT12.3	12	M5	20	9,5 mm	115	53	115
6701BT20.3	20	M5	20	9,5 mm	155	80	155
6702BT34.3	34	M5	40	9,5 mm	200	80	200

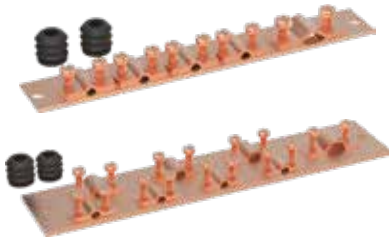
Certificazioni: IMQ Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale scatola: Abs/Polycarbonato Materiale morsetteria: Ottone Certifications: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Box material: Abs/Polycarbonate Terminal block material: Brass						
Articolo Item	Numero fori Number holes	Espansione possibile Possible extension	Diametro e sezione fori Diameter and hole section	Dimensioni Dimensions		
				A mm	B mm	C mm
6700TE14.3	14	2 x T167	10 x Ø5,3 mm (10 mm²) 4 x Ø6,0 mm (16 mm²)	115	53	115
6701TE28.3	30	2 x T1611	26 x Ø5,3 mm (10 mm²) 4 x Ø6,0 mm (16 mm²)	155	80	155
6702TE56.3	60	2 x T1615	52 x Ø5,3 mm (10 mm²) 8 x Ø6,0 mm (16 mm²)	200	80	200



Le scatole per nodi equipotenziali sono fornite con un numero standard di morsettiere come riportato in tabella, ma possono essere espanse con altre morsettiere. Le morsettiere vengono fissate all'interno della scatola a pressione utilizzando l'asola presente sulla base.

The equipotential boxes are supplied with a standard number of terminals as shown in the table, but they can be increased with other terminal blocks. The terminal blocks are fixed inside the pressure box using the slot on the base.

Piastre equipotenziali
Equipotential plates

Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: CEI EN 62561-1 Materiale piastra: Rame Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: CEI EN 62561-1 Plate material: Copper			
Articolo Item	Numero connessioni Connections number	Cavi collegabili Connectable cables	Dimensioni Dimensions
TE5	5	4 x 35 mm ² - 1 x 50 mm ²	200x30 mm
TE8	8	4 x 35 mm ² - 3 x 50 mm ² 1 x 120 mm ²	250x50 mm

Morsetti a pettine
Comb clamps

Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Materiale morsetto: Ottone Materiale bulloni: Acciaio zincato Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Terminal material: Brass Screws material: Galvanized steel			
Articolo Item	Numero bulloni Screws number	Per conduttori For conductors	Sezione conduttori Conductors section
DM05.1	1	Ø 3/5 mm	6-20 mm ²
DM08.1	1	Ø 6/8 mm	25-50 mm ²
DM05.2	2	Ø 3/5 mm	6-20 mm ²
DM08.2	2	Ø 6/8 mm	25-50 mm ²
DM12.2	2	Ø 9/12 mm	60-95 mm ²
DM14.2	2	Ø 12/14 mm	110-155 mm ²