



Morsetti di ripartizione per quadri elettrici

Distribution terminal blocks for electrical panels


Certificazioni: VDE Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Poliammide Materiale Barre: Ottone Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C Certifications: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polyamide Bars material: Brass Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C										
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Numero poli Number poles	N. fori per polo N. holes for pole	Dimensione fori Dimension holes	Sezione fori Holes cross section	Coppia serraggio Tightening torque	Colore Colour	Dimensioni Dimensions		
						Nm		A mm	B mm	C mm
BKB251	100 A	1	2 + 2	2 x M5 2 x M6	17/25 mm ²	2,5	Grigio Grey	22	44,5	41
BKB251V	100 A	1	2 + 2	2 x M5 2 x M6	17/25 mm ²	2,5	Verde Green	22	44,5	41
BKB251N	100 A	1	2 + 2	2 x M5 2 x M6	17/25 mm ²	2,5	Blu Blue	22	44,5	41
BKB351	125 A	1	2 + 2	2 x M6 2 x M8	20/25 mm ²	3,5	Grigio Grey	26,5	55	43
BKB351V	125 A	1	2 + 2	2 x M6 2 x M8	20/25 mm ²	3,5	Verde Green	26,5	55	43
BKB351N	125 A	1	2 + 2	2 x M6 2 x M8	20/25 mm ²	3,5	Blu Blue	26,5	55	43

Morsettiere di ripartizione per quadri elettrici

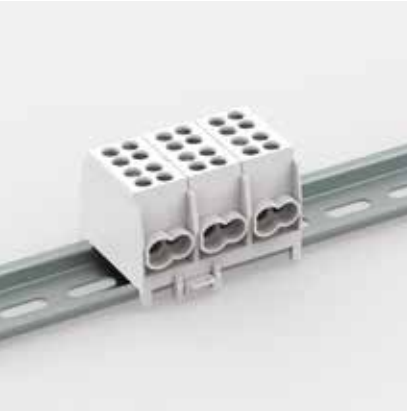
Distribution terminal blocks for electrical panels

Certificazioni: IMQ Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Poliammide Materiale Barre: Ottone Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C Certifications: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polyamide Bars material: Brass Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C													
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Numero poli Number poles	N. fori per polo N. holes for pole	Dimensione fori Dimension holes	Sezione fori Max section for bar	Coppia serraggio Tightening torque	I _{pk}	I _{cw}	I _{cc}	U _{imp}	Dimensioni Dimensions		
						Nm					kA	kA	kA
BKB12511	125 A	1	11	1 x Ø9 mm 2 x Ø7 mm 8 x Ø5,5 mm	1 x 35 mm ² 2 x 25 mm ² 8 x 10 mm ²	4,4 - 2,7	20	6	10	8	35	43	45
BKB16011	160 A	1	11	1 x Ø12 mm 2 x Ø9 mm 8 x Ø7 mm	1 x 50 mm ² 2 x 35 mm ² 8 x 16 mm ²	- 4,4 2,7	24	10	12	8	40	43	45

Morsettiere di ripartizione per quadri elettrici
Distribution terminal blocks for electrical panels

Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale guscio: Poliammide/Policarbonato Materiale Barre: Ottone Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Shell material: Polyamide/Polycarbonate Bars material: Brass Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C											
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Numero poli Number poles	N. fori per polo N. holes for pole	Dimensione fori Dimension holes	Sezione fori Max section for bar	Coppia serraggio Tightening torque	I _{pk} kA	I _{cw} kA	Dimensioni Dimensions		
						Nm			A mm	B mm	C mm
BKB0807	80 A	1	7	3 x Ø6,8 mm 4 x Ø4,5 mm	3 x 16 mm ² 4 x 6 mm ²	3,5 1,2	22	3	27	66	46
BKB12508	125 A	1	8	1 x Ø10 mm 7 x Ø6,8 mm	1 x 35 mm ² 7 x 16 mm ²	8,5 3,5	30	4,2	29	77	46
BKB16008	160 A	1	8	1 x Ø12,3 mm 7 x Ø6,8 mm	1 x 70 mm ² 7 x 16 mm ²	8,5 3,5	30	11,8	29	77	46
BKB25012	250 A	1	12	1 x Ø15 mm 2 x Ø9 mm 5 x Ø7 mm 4 x Ø6 mm	1 x 120 mm ² 2 x 35 mm ² 5 x 16 mm ² 4 x 10 mm ²	19 4,4 2,7 2,7	51	24,5	46	96	50
BKB40012	400 A	1	12	1 x Ø19 mm 2 x Ø9 mm 5 x Ø7 mm 4 x Ø6 mm	1 x 185 mm ² 2 x 35 mm ² 5 x 16 mm ² 4 x 10 mm ²	25 4,4 2,7 2,7	51	24,5	46	96	50
BKB50012	500 A	1	12	8 x 24 mm 2 x Ø9 mm 5 x Ø7 mm 4 x Ø6 mm	Flexible busbar 2 x 35 mm ² 5 x 16 mm ² 4 x 10 mm ²	10 4,4 2,7 2,7	51	24,5	46	96	50

Tutte le morsettiere della linea Boxdis possono essere montate su guida DIN Omega3 o direttamente su piastra con viti.
All the terminal blocks of the Boxdis line can be mounted on a DIN Omega3 guide or directly on a plate with fixing screws.

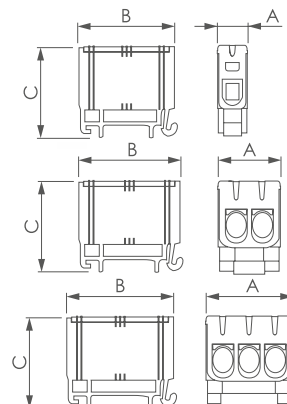


Morsetti unipolari a 1, 2 o 3 fori Unipolar terminals 1,2 or 3 holes

Fissaggio: a scatto su guida DIN
Conformità: CE, RoHS, REACH
Normative: EN 60947-7-1
Temperatura d'esercizio: -10°C +85°C
Resistenza al calore: 130°C
Materiale guscio: Poliammide
Materiale Inserto: Alluminio nichelato

Mounting: snap-on DIN rail
Compliance: CE, RoHS, REACH
Standards: EN 60947-7-1
Working temperature: -10°C +85°C
Heat resistance: 130°C
Shell material: Polyamide
Insert material: Tin-Coated Aluminum

NEW




Articolo Item	Numero fori Holes number	Corrente nominale Rated current	Vtaggio Voltage		Viti Screws	Colore Color	Sezione fori Max section for bar	Coppia serraggio Tightening torque Nm	Dimensioni Dimensions		
			AC	DC					A mm	B mm	C mm
BKF161G	1	Cu 85A Al 85A	1000V	1500V	M4	Grigio Grey	Cu 1,5x16 mm ² Al 1,5x16 mm ²	1,5 3,5 7	13,9	43,5	40,3
BKF161B	1	Cu 85A Al 85A	1000V	1500V	M4	Blu Blue	Cu 1,5x16 mm ² Al 1,5x16 mm ²		13,9	43,5	40,3
BKF161V	1	Cu 85A Al 85A	1000V	1500V	M4	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 1,5x16 mm ² Al 1,5x16 mm ²		13,9	43,5	40,3
BKF162G	2	Cu 85A Al 85A	1000V	1500V	M4	Grigio Grey	Cu 1,5x16 mm ² Al 1,5x16 mm ²		23,7	43,5	40,3
BKF162B	2	Cu 85A Al 85A	1000V	1500V	M4	Blu Blue	Cu 1,5x16 mm ² Al 1,5x16 mm ²		23,7	43,5	40,3
BKF162V	2	Cu 85A Al 85A	1000V	1500V	M4	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 1,5x16 mm ² Al 1,5x16 mm ²		23,7	43,5	40,3
BKF351G	1	Cu 135A Al 120A	1000V	1500V	M4	Grigio Grey	Cu 2,5x35 mm ² Al 2,5x35 mm ²	3 6	16,3	47,4	40,3
BKF351B	1	Cu 135A Al 120A	1000V	1500V	M4	Blu Blue	Cu 2,5x35 mm ² Al 2,5x35 mm ²		16,3	47,4	40,3
BKF351V	1	Cu 135A Al 120A	1000V	1500V	M4	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 2,5x35 mm ² Al 2,5x35 mm ²		16,3	47,4	40,3
BKF352G	2	Cu 135A Al 120AA	1000V	1500V	M4	Grigio Grey	Cu 2,5x35 mm ² Al 2,5x35 mm ²		27,3	47,4	40,3
BKF352B	2	Cu 135A Al 120A	1000V	1500V	M4	Blu Blue	Cu 2,5x35 mm ² Al 2,5x35 mm ²		27,3	47,4	40,3
BKF352V	2	Cu 135A Al 120A	1000V	1500V	M4	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 2,5x35 mm ² Al 2,5x35 mm ²		27,3	47,4	40,3
BKF501G	1	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Grigio Grey	Cu 2,5x50 mm ² Al 6x50 mm ²	4 12	17,9	51	43,7
BKF501B	1	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Blu Blue	Cu 2,5x50 mm ² Al 6x50 mm ²	4 12	17,9	51	43,7
BKF501V	1	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 2,5x50 mm ² Al 6x50 mm ²	4 12	17,9	51	43,7
BKF502G	2	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Grigio Grey	Cu 2,5x50 mm ² Al 6x50 mm ²	4 12	31,1	51	43,7
BKF502B	2	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Blu Blue	Cu 2,5x50 mm ² Al 6x50 mm ²	4 12	31,1	51	43,7
BKF502V	2	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 2,5x50 mm ² Al 6x50 mm ²	4 12	31,1	51	43,7


Articolo Item	Numero fori Holes number	Corrente nominale Rated current	Vtaggio Voltage		Viti Screws	Colore Color	Sezione fori Max section for bar	Coppia serraggio Tightening torque Nm	Dimensioni Dimensions		
			AC	DC					A mm	B mm	C mm
BKF503G	3	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Grigio Grey	Cu 2,5x50 mm ² Al 6x50 mm ²	4 12	42,3	51	43,7
BKF503B	3	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Blu Blue	Cu 2,5x50 mm ² Al 6x50 mm ²		42,3	51	43,7
BKF503V	3	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 2,5x50 mm ² Al 6x50 mm ²		42,3	51	43,7
BKF951G	1	Cu 245A Al 220A	1000V	1500V	M5	Grigio Grey	Cu 16x95 mm ² Al 16x95 mm ²	20	23,7	89,1	49,6
BKF951B	1	Cu 245A Al 220A	1000V	1500V	M5	Blu Blue	Cu 16x95 mm ² Al 16x95 mm ²		23,7	89,1	49,6
BKF951V	1	Cu 245A Al 220A	1000V	1500V	M5	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 16x95 mm ² Al 16x95 mm ²		23,7	89,1	49,6
BKF952G	2	Cu 245A Al 220A	1000V	1500V	M5	Grigio Grey	Cu 16x95 mm ² Al 16x95 mm ²		41,6	89,1	49,6
BKF952B	2	Cu 245A Al 220A	1000V	1500V	M5	Blu Blue	Cu 16x95 mm ² Al 16x95 mm ²		41,6	89,1	49,6
BKF952V	2	Cu 245A Al 220A	1000V	1500V	M5	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 16x95 mm ² Al 16x95 mm ²		41,6	89,1	49,6
BKF953G	3	Cu 245A Al 220A	1000V	1500V	M5	Grigio Grey	Cu 16x95 mm ² Al 16x95 mm ²		60,9	89,1	49,6
BKF953B	3	Cu 245A Al 220A	1000V	1500V	M5	Blu Blue	Cu 16x95 mm ² Al 16x95 mm ²		60,9	89,1	49,6
BKF953V	3	Cu 245A Al 220A	1000V	1500V	M5	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 16x95 mm ² Al 16x95 mm ²		60,9	89,1	49,6
BKF1501G	1	Cu 320A Al 290A	1000V	1500V	M8	Grigio Grey	Cu 35x150 mm ² Al 35x150 mm ²	20 30	28,9	96,6	59,2
BKF1501B	1	Cu 320A Al 290A	1000V	1500V	M8	Blu Blue	Cu 35x150 mm ² Al 35x150 mm ²		28,9	96,6	59,2
BKF1501V	1	Cu 320A Al 290A	1000V	1500V	M8	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 35x150 mm ² Al 35x150 mm ²		28,9	96,6	59,2
BKF1502G	2	Cu 320A Al 290A	1000V	1500V	M8	Grigio Grey	Cu 35x150 mm ² Al 35x150 mm ²		50,9	96,6	59,2
BKF1502B	2	Cu 320A Al 290A	1000V	1500V	M8	Blu Blue	Cu 35x150 mm ² Al 35x150 mm ²		50,9	96,6	59,2
BKF1502V	2	Cu 320A Al 290A	1000V	1500V	M8	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 35x150 mm ² Al 35x150 mm ²		50,9	96,6	59,2
BKF1503G	3	Cu 320A Al 290A	1000V	1500V	M8	Grigio Grey	Cu 35x150 mm ² Al 35x150 mm ²		72,8	96,6	59,2
BKF1503B	3	Cu 320A Al 290A	1000V	1500V	M8	Blu Blue	Cu 35x150 mm ² Al 35x150 mm ²		72,8	96,6	59,2
BKF1503V	3	Cu 320A Al 290A	1000V	1500V	M8	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 35x150 mm ² Al 35x150 mm ²		72,8	96,6	59,2
BKF2401G	1	Cu 425A Al 380A	1000V	1500V	M8	Grigio Grey	Cu 35x240 mm ² Al 35x150 mm ²	12 45	36,6	130,6	67,2
BKF2401B	1	Cu 425A Al 380A	1000V	1500V	M8	Blu Blue	Cu 35x240 mm ² Al 35x150 mm ²		36,6	130,6	67,2
BKF2401V	1	Cu 425A Al 380A	1000V	1500V	M8	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 35x240 mm ² Al 35x150 mm ²		36,6	130,6	67,2
BKF2402G	2	Cu 425A Al 380A	1000V	1500V	M8	Grigio Grey	Cu 35x240 mm ² Al 35x150 mm ²		63,4	130,6	67,2
BKF2402B	2	Cu 425A Al 380A	1000V	1500V	M8	Blu Blue	Cu 35x240 mm ² Al 35x150 mm ²		63,4	130,6	67,2
BKF2402V	2	Cu 425A Al 380A	1000V	1500V	M8	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 35x240 mm ² Al 35x150 mm ²		63,4	130,6	67,2

Morsettiere di ripartizione 63A o 125A, per quadri elettrici

Distribution terminal posts 63A o 125A, for panels

Certificazioni: IMQ, *UL Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale fiancate: Poliammide Materiale coperchio: Policarbonato Materiale Barre: Ottone Materiale viti: acciaio zincato Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C Tensione di isolamento Ui: 1000 V				Certifications: IMQ, *UL Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Sides material: Polyamide Cover material: Polycarbonate Bars material: Brass Screws material: zinc plated steel Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C Rated insulation voltage Ui: 1000 V									
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Numero poli Number poles	N. fori per polo N. holes for pole	Dimensione fori per barra Dimension holes for bar	Sezione max per barra Max section for bar	I _{pk}	I _{cw}	U _{imp}	Potenza dissipata per barra Dissipated power per bar		Dimensioni Dimensions		
						kA	kA	kV	25°C	85°C	A mm	B mm	C mm
BR82.63	63 A	2	8	2xØ6 mm 6xØ5,3 mm	2x16 mm ² 6x10 mm ²	20	3	8	0,65W	0,76W	45	68	47
BR132.63	63 A	2	13	2xØ6 mm 11xØ5,3 mm	2x16 mm ² 11x10 mm ²	20	3	8	1,04W	1,23W	45	105	47
BR72.100 *	125 A	2	7	1xØ9 mm 1xØ8 mm 5xØ6 mm	1x35 mm ² 1x25 mm ² 5x10 mm ²	22	6	8	1,36W	1,46W	45	68	47
BR112.125	125 A	2	11	1xØ9 mm 2xØ8 mm 2xØ7 mm 6xØ6 mm	1x35 mm ² 2x25 mm ² 2x16 mm ² 6x10 mm ²	22	6	8	4,10W	4,85W	45	105	47
BR152.125 *	125 A	2	15	1xØ9 mm 2xØ8 mm 2xØ7 mm 10xØ6 mm	1x35 mm ² 2x25 mm ² 2x16 mm ² 10x10 mm ²	22	6	8	5,27W	6,30W	45	134	47

Morsettiere di ripartizione 63A o 125A, per quadri elettrici
Distribution terminal posts 63A o 125A, for panels


Certificazioni: IMQ, *UL Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale fiancate: Poliammide Materiale coperchio: Policarbonato Materiale Barre: Ottone Materiale viti: acciaio zincato Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C Tensione di isolamento Ui: 1000 V				Certifications: IMQ, *UL Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Sides material: Polyamide Cover material: Polycarbonate Bars material: Brass Screws material: zinc plated steel Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C Rated insulation voltage Ui: 1000 V									
													
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Numero poli Number poles	N. fori per polo N. holes for pole	Dimensione fori per barra Dimension holes for bar	Sezione max per barra Max section for bar	l _{pk}	l _{cw}	U _{imp}	Potenza dissipata per barra Dissipated power per bar		Dimensioni Dimensions		
						kA	kA	kV	25°C	85°C	A mm	B mm	C mm
BR84.63	63 A	4	8	2xØ6 mm 6xØ5,3 mm	2x16 mm ² 6x10 mm ²	20	3	8	0,65W	0,76W	45	72	98
BR134.63	63 A	4	13	2xØ6 mm 11xØ5,3 mm	2x16 mm ² 11x10 mm ²	20	3	8	1,04W	1,23W	45	109	98
BR74.100 *	125 A	4	7	1xØ9 mm 1xØ8 mm 5xØ6 mm	1x35 mm ² 1x25 mm ² 5x10 mm ²	22	6	8	1,36W	1,46W	45	72	98
BR114.125 *	125 A	4	11	1xØ9 mm 2xØ8 mm 2xØ7 mm 6xØ6 mm	1x35 mm ² 2x25 mm ² 2x16 mm ² 6x10 mm ²	22	6	8	4,10W	4,85W	45	109	98
BR154.125 *	125 A	4	15	1xØ9 mm 2xØ8 mm 2xØ7 mm 10xØ6 mm	1x35 mm ² 2x25 mm ² 2x16 mm ² 10x10 mm ²	22	6	8	5,27W	6,30W	45	138	98

Barrette di espansione 5° polo
5° Pole expansion bars

art. 507N 7 fori 7 holes	art. 5011N 11 fori 11 holes	art. 5015N 15 fori 15 holes
		

Morsettiere di ripartizione 125A, per quadri elettrici

Distribution terminal posts 125A, for panels


Certificazioni: IMQ Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale fiancate: Poliammide Materiale coperchio: Policarbonato Materiale Barre: Ottone Materiale viti: acciaio zincato Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C Tensione di isolamento Ui: 1000 V				Certifications: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Sides material: Polyamide Cover material: Polycarbonate Bars material: Brass Screws material: zinc plated steel Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C Rated insulation voltage Ui: 1000 V									
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Numero poli Number poles	N. fori per polo N. holes for pole	Dimensione fori per barra Dimension holes for bar	Max sezione per barra Max section for bar	l _{pk}	l _{cw}	U _{imp}	Potenza dissipata per barra Dissipated power per bar		Dimensioni Dimensions		
						kA	kA	kV					
BD10074	125 A	4	7	1xØ9 mm 1xØ8 mm 5xØ6 mm	1x35 mm ² 1x25 mm ² 5x10 mm ²	22	6	8	1,36W	1,46W	45	72	98
BD125114	125 A	4	11	1xØ9 mm 2xØ8 mm 2xØ7 mm 6xØ6 mm	1x35 mm ² 2x25 mm ² 2x16 mm ² 6x10 mm ²	22	6	8	4,10W	4,85W	45	109	98
BD125154	125 A	4	15	1xØ9 mm 2xØ8 mm 2xØ7 mm 10xØ6 mm	1x35 mm ² 2x25 mm ² 2x16 mm ² 10x10 mm ²	22	6	8	5,27W	6,30W	45	138	98

Barrette di espansione 5° polo

5° Pole expansion bars

art. 507N 7 fori 7 holes	art. 5011N 11 fori 11 holes	art. 5015N 15 fori 15 holes
		

Morsettiere di ripartizione 160A, per quadri elettrici
Distribution terminal posts 160A, for panels



Certificazioni: IMQ, UL Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale fiancate: Poliammide Materiale coperchio: Policarbonato Materiale Barre: Ottone Materiale viti: acciaio zincato Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C				Certifications: IMQ, UL Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Sides material: Polyamide Cover material: Polycarbonate Bars material: Brass Screws material: zinc plated steel Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C									
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Numero poli Number poles	N. fori per polo N. holes for pole	Dimensione fori per barra Dimension holes for bar	Max sezione per barra Max section for bar	l _{pk}	l _{cw}	U _{imp}	Potenza dissipata per barra Dissipated power per bar		Dimensioni Dimensions		
						kA	kA	kV	25°C	85°C	A mm	B mm	C mm
BD16084	160 A	4	8	1xØ12 mm 1xØ9 mm 1xØ8 mm 5xØ7 mm	1x50 mm ² 1x35 mm ² 1x25 mm ² 5x16 mm ²	24	10	8	2,82W	3,17W	70	133	136
BD160134	160 A	4	13	1xØ12 mm 2xØ9 mm 2xØ8 mm 8xØ7 mm	1x50 mm ² 1x35 mm ² 2x25 mm ² 8x16 mm ²	24	10	8	4,39W	4,93W	70	186	136
BD160135	160 A	5	13	1xØ12 mm 2xØ9 mm 2xØ8 mm 8xØ7 mm	1x50 mm ² 2x35 mm ² 2x25 mm ² 8x16 mm ²	24	10	8	4,39W	4,93W	70	186	136

Barrette di espansione 5° polo
5° Pole expansion bars

art. BD1608 8 fori 8 holes	art. BD16013 13 fori 13 holes
	



Morsettiere di ripartizione 80A o 125A, per quadri elettrici

Distribution terminal posts 80A o 125A, for panels

NEW Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: IEC 60947-7-1 Materiale fiancate: Poliammide PA66/V-0 Materiale coperchio: Policarbonato Materiale Barre: Ottone Materiale viti: acciaio zincato Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C				Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: IEC 60947-7-1 Sides material: Polyamide PA66/V-0 Cover material: Polycarbonate Bars material: Brass Screws material: zinc plated steel Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C						
										
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Numero poli Number poles	N. fori per polo N. holes for pole	Dimensione fori per barra Dimension holes for bar	Max sezione per barra Max section for bar	I _{pk} kA	I _{cw} kA	Dimensioni Dimensions		
								A mm	B mm	C mm
BKR82.80	80 A	2	8	3xØ5,5 mm 5xØ4,5 mm	3x10 mm ² 5x6 mm ²	20	4,5	50	64	50
BKR182.80	80 A	2	18	6xØ5,5 mm 12xØ4,5 mm	6x10 mm ² 12x6 mm ²	20	4,5	50	130	50
BKR72.125	125 A	2	7	1xØ8,5 mm 1xØ7,5 mm 5xØ5,3 mm	1x25 mm ² 1x16 mm ² 5x6 mm ²	20	4,5	50	64	50
BKR112.125	125 A	2	11	2xØ8,5 mm 2xØ7,5 mm 7xØ5,3 mm	2x25 mm ² 2x16 mm ² 7x6 mm ²	20	4,5	50	100	50
BKR152.125	125 A	2	15	2xØ8,5 mm 2xØ7,5 mm 11xØ5,3 mm	2x25 mm ² 2x16 mm ² 11x6 mm ²	25	4,5	50	162	50


Morsettiere di ripartizione 80A, 125A o 160A, per quadri elettrici

Distribution terminal posts 80A, 125A o 160A, for panels


NEW Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: IEC 60947-7-1 Materiale fiancate: Poliammide PA66 Materiale coperchio: Policarbonato Materiale Barre: Ottone Materiale viti: acciaio zincato Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C				Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: IEC 60947-7-1 Sides material: Polyamide PA66 Cover material: Polycarbonate Bars material: Brass Screws material: zinc plated steel Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C						
										
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Numero poli Number poles	N. fori per polo N. holes for pole	Dimensione fori per barra Dimension holes for bar	Max sezione per barra Max section for bar	Ipk kA	Icw kA	Dimensioni Dimensions		
								A mm	B mm	C mm
BKR84.80	80 A	4	8	3xØ5,5 mm 5xØ4,5 mm	3x10 mm ² 5x6 mm ²	20	4,5	50	64	50
BKR74.125	125 A	4	7	1xØ8,5 mm 1xØ7,5 mm 5xØ5,3 mm	1x35 mm ² 1x25 mm ² 5x6 mm ²	20	4,5	90	64	50
BKR114.125	125 A	4	11	2xØ8,5 mm 2xØ7,5 mm 7xØ5,3 mm	2x25 mm ² 2x16 mm ² 7x6 mm ²	20	4,5	90	100	50
BKR154.125	125 A	4	15	2xØ8,5 mm 2xØ7,5 mm 11xØ5,3 mm	2x25 mm ² 2x16 mm ² 11x6 mm ²	20	4,5	90	130	50
BKR184.80	125 A	4	18	6xØ5,5 mm 12xØ4,5 mm	6x10 mm ² 12x6 mm ²	20	4,5	90	130	50
BKR124.160	160 A	4	11	1xØ12 mm 3xØ8,5 mm 7xØ7,5 mm 1xØ5,5 mm	1x50 mm ² 3x25 mm ² 7x16 mm ² 1x6 mm ²	35	8,2	90	175	50

Morsettiere di ripartizione 63A,125 o 160A, per quadri elettrici



Distribution terminal posts 63A, 125A or 160A, for panels

Certificazioni: IMQ Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale basi: Poliammide Materiale coperchio: Policarbonato Materiale Barre: Ottone Materiale viti: acciaio zincato Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C				Certifications: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Bases material: Polyamide Cover material: Polycarbonate Bars material: Brass Screws material: zinc plated steel Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C							
(Per morsettiere 125A e 160A) Tensione di isolamento Ui: 1000 V				(For terminals 125A and 160A) Rated insulation voltage Ui: 1000 V							

Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Numero poli Number poles	N. fori per polo N. holes for pole	Dimensione fori per barra Dimension holes for bar	Max sezione per barra Max section for bar	I _{pk}	I _{cw}	U _{imp}	Potenza dissipata per barra Dissipated power per bar		Dimensioni Dimensions		
						kA	kA	kV	25°C	85°C	A mm	B mm	C mm
BD5072	63 A	2	7	2xØ6 mm 5xØ5,3 mm	2x16 mm ² 5x10 mm ²	12	1,9	8	0,53W	0,63W	45	59	68
BD50112	63 A	2	11	2xØ6 mm 9xØ5,3 mm	2x16 mm ² 9x10 mm ²	12	1,9	8	0,83W	0,98W	45	88	68
BD5074	63 A	4	7	2xØ6 mm 5xØ5,3 mm	2x16 mm ² 5x10 mm ²	12	1,9	8	0,53W	0,63W	45	59	110
BD50114	63 A	4	11	2xØ6 mm 9xØ5,3 mm	2x16 mm ² 9x10 mm ²	12	1,9	8	0,83W	0,98W	45	88	110

													
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Numero poli Number poles	N. fori per polo N. holes for pole	Dimensione fori per barra Dimension holes for bar	Max sezione per barra Max section for bar	I _{pk}	I _{cw}	U _{imp}	Potenza dissipata per barra Dissipated power per bar		Dimensioni Dimensions		
						kA	kA	kV	25°C	85°C	A mm	B mm	C mm
BD12574D	125 A	4	7	1xØ9 mm 1xØ8 mm 5xØ6 mm	1x35 mm ² 1x25 mm ² 5x10 mm ²	22	6	8	1,36W	1,46W	50	95	102
BD125114D	125 A	4	11	1xØ9 mm 2xØ8 mm 2xØ7 mm 6xØ6 mm	1x35 mm ² 2x25 mm ² 2x16 mm ² 6x10 mm ²	22	6	8	4,10W	4,85W	50	132	102
BD125154D	125 A	4	15	1xØ9 mm 2xØ8 mm 2xØ7 mm 10xØ6 mm	1x35 mm ² 2x25 mm ² 2x16 mm ² 10x10 mm ²	22	6	8	5,27W	6,30W	50	162	102
BD16084D	160 A	4	8	1xØ12 mm 1xØ9 mm 1xØ8 mm 5xØ7 mm	1x50 mm ² 1x35 mm ² 1x25 mm ² 5x16 mm ²	24	10	8	2,82W	3,17W	55	131	102
BD160134D	160 A	4	13	1xØ12 mm 2xØ9 mm 2xØ8 mm 8xØ7 mm	1x50 mm ² 2x35 mm ² 2x25 mm ² 8x16 mm ²	24	10	8	4,39W	4,93W	55	185	102
BD160184D	160 A	4	18	1xØ12 mm 2xØ9 mm 2xØ8 mm 9xØ7 mm 4xØ6 mm	1x50 mm ² 2x35 mm ² 2x25 mm ² 9x16 mm ² 4x10 mm ²	24	10	8	5,70W	6,40W	55	230	102

Morsettiere di ripartizione 125 o 160A, per quadri elettrici
Distribution terminal posts 125A or 160A, for panels



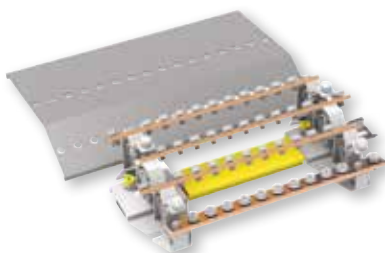

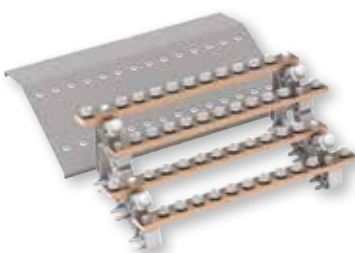

Certificazioni: IMQ Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale fiancate: Poliammide Materiale coperchio: Policarbonato Materiale Barre: Ottone Materiale viti: acciaio zincato Temperatura d'esercizio: -5°C +85°C Resistenza al calore: 130°C Tensione di isolamento Ui: 1000 V				Certifications: IMQ Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Sides material: Polyamide Cover material: Polycarbonate Bars material: Brass Screws material: zinc plated steel Working temperature: -5°C +85°C Heat resistance: 130°C Rated insulation voltage Ui: 1000 V										
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Numero poli Number poles	N. fori per polo N. holes for pole	Dimensione fori per barra Dimension holes for bar	Max sezione per barra Max section for bar	I _{pk}	I _{cw}	U _{imp}	Potenza dissipata per barra Dissipated power for bar					
						kA	kA	kV	25°C	85°C	A mm	B mm	C mm	
BD125104	125 A	4	10 fori	1xØ9 mm 2xØ8 mm 2xØ7 mm 5xØ6 mm	1x35 mm ² 2x25 mm ² 2x16 mm ² 5x10 mm ²	22	6	8	4,0W	4,7W	45	149	103	
BD125164	125 A	4	16 fori	1xØ9 mm 2xØ8 mm 2xØ7 mm 11xØ6 mm	1x35 mm ² 2x25 mm ² 2x16 mm ² 11x10 mm ²	22	6	8	5,5W	6,8W	45	201	103	
BD160104	160 A	4	10 fori	1xØ12 mm 1xØ9 mm 1xØ8 mm 7xØ7 mm	1x50 mm ² 1x35 mm ² 1x25 mm ² 7x16 mm ²	24	10	8	3,0W	3,5W	45	165	103	
BD160164	160 A	4	16 fori	1xØ12 mm 2xØ9 mm 2xØ8 mm 11xØ7 mm	1x50 mm ² 2x35 mm ² 2x25 mm ² 11x16 mm ²	24	10	8	5,0W	5,60W	70	228	103	

Barrette di espansione 5° polo
5° Pole expansion bars



art. BD12510 (125A) 10 fori 10 holes	art. BD12516 (125A) 16 fori 16 holes	art. BD16010 (160A) 10 fori 10 holes	art. BD16016 (160A) 16 fori 16 holes
			

Ripartitori quadripolari a SCALETTA con passo 19 mm

Quadripolar distribution frames Ladder version with pitch 19 mm

Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale supporti: Poliammide Materiale coperchio: Pvc Materiale Barre: Rame Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Supports material: Polyamide Cover material: Pvc Bars material: Copper															
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Sezione barre Bars section	Numero fori per barra Holes number each bar	Numero viti e rondelle Screws and washers number	Distanza fra i supporti Distance between supports	I_{pk}	$I_{cc\ rms}$	$I_{cw\ ms\ IS}$	U_i	U_{imp}	Potenza dissipata per barra Dissipated power for bar	Dimensioni Dimensions			
						kA	kA	kA	V	kV		A mm	B mm	C mm	
BBD1606	160 A	15x4mm	6xM5	20xM5	114 mm	48	23	5	500	6	0,96W	135	190	74	
BBD16011	160 A	15x4mm	11xM5	40xM5	209 mm	30	15	5	500	6	1,77W	135	280	74	
BBD16017	160 A	15x4mm	17xM5	60xM5	171 mm	40	20	5	500	6	2,89W	135	420	74	
															
BBD2506	250 A	20x5mm	1xM8 5xM6	4xM8 20xM6	114 mm	48	23	9	500	8	1,50W	190	190	67	
BBD25011	250 A	20x5mm	1xM8 10xM6	4xM8 40xM6	209 mm	30	15	9	500	8	2,74W	190	280	67	
BBD25017	250 A	20x5mm	1xM8 16xM6	4xM8 60xM6	171 mm	40	20	9	500	8	4,49W	190	420	67	
BBD25027	250 A	20x5mm	1xM8 26xM6	4xM8 100xM6	190 mm	40	20	9	500	8	7,23W	190	630	67	
															
BB4006	400 A	25x6mm	1xM8 5xM6	4xM8 20xM6	95 mm	52	25	14	500	8	2,83W	175	210	110	
BB40011	400 A	25x6mm	1xM8 10xM6	4xM8 40xM6	190 mm	30	15	14	500	8	5,18W	175	300	110	
BB40017	400 A	25x6mm	1xM8 16xM6	4xM8 60xM6	152 mm	48	23	14	500	8	8,48W	175	420	110	
BB40027	400 A	25x6mm	1xM8 26xM6	4xM8 100xM6	171 mm	40	20	14	500	8	13,66W	175	630	110	

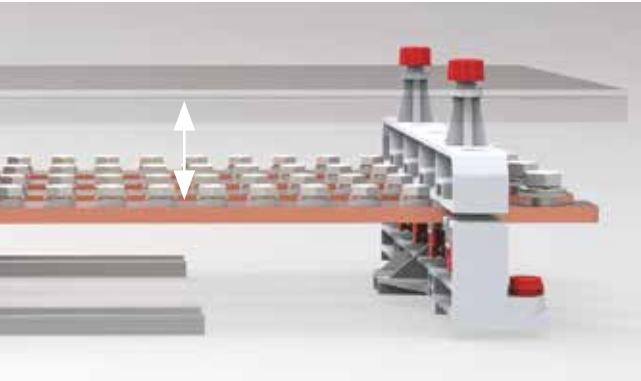
Ripartitori quadripolari versione PIANA con passo 19 mm
Quadripolar distribution frames Flat version with pitch 19 mm

Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale supporti: Poliammide Materiale coperchio: Policarbonato Materiale Barre: Rame Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Supports material: Polyamide Cover material: Polycarbonate Bars material: Copper															
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Sezione barre Bars section	Numero fori per barra Holes number each bar	Numero viti e rondelle Screws and washers number	Distanza fra i supporti Distance between supports	I_{pk}	$I_{cc\ rms}$	$I_{cw\ ms\ IS}$	U_i	U_{imp}	Potenza dissipata per barra Dissipated power for bar	Dimensioni Dimensions			
						kA	kA	kA	V	kV		A mm	B mm	C mm	
BBS25011	250 A	20x5mm	1xM8 10xM6	4xM8 40xM6	209 mm	60	9	9	1000	12	2,74W	250	280	95	
BBS25017	250 A	20x5mm	1xM8 16xM6	4xM8 60xM6	171 mm	61	8	9	1000	12	4,49W	250	420	95	



La forma ergonomica dei dadi permette un serraggio rapido del coperchio

The ergonomic shape of the nuts allows for quick tightening of the cover





Nella versione PIANA la distanza delle barre dal coperchio è maggiorata per facilitare il cablaggio con l'utilizzo dei terminali piegati

In the FLAT version, the distance of the bars from the cover is increased to facilitate wiring with the use of bent terminals

Per morsettiere con dimensioni personalizzate utilizzare i componenti riportati da pagina 248 a 250
For terminal blocks with custom dimensions, use the components shown on pages 248 to 250

Ripartitori quadripolari a SCALETTA con passo 25 mm

Quadripolar distribution frames Ladder version with pitch 25 mm



Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale supporti: Poliammide Materiale coperchio: Policarbonato Materiale Barre: Rame Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Supports material: Polyamide Cover material: Polycarbonate Bars material: Copper														
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Sezione barre Bars section	Numero fori per barra Holes number each bar	Numero viti e rondelle Screws and washers number	Distanza fra i supporti Distance between supports	I_{pk}	$I_{cc\ rms}$	$I_{cw\ ms\ is}$	U_i	U_{imp}	Potenza dissipata per barra Dissipated power for bar	Dimensioni Dimensions		
						kA	kA	kA	V			kV	A mm	B mm
BBD25509	250 A	20x5mm	1xM8 8xM6	4xM10 20xM6	220 mm	30	15	9	500	8	2,74W	190	294	67
BBD25512	250 A	20x5mm	1xM8 11xM6	4xM10 40xM6	294 mm	30	15	9	500	8	3,00W	190	368	67
BBD25515	250 A	20x5mm	1xM8 14xM6	4xM10 60xM6	196 mm	40	20	9	500	8	4,70W	190	465	67
BBD25518	250 A	20x5mm	1xM8 17xM6	4xM10 100xM6	294 mm	30	15	9	500	8	6,90W	190	540	67
BBD40009	400 A	30x5 mm	8xM6 1xØ10,5mm	4 x M10 20 x M6	220 mm	60	15	15	1000	12	7,00W	275	294	145
BBD40012	400 A	30x5 mm	11xM6 1xØ10,5mm	4 x M10 40 x M6	294 mm	50	16	15	1000	12	9,18W	275	368	145
BBD40015	400 A	30x5 mm	14xM6 1xØ10,5mm	4 x M10 60 x M6	367 mm	40	13	15	1000	12	11,29W	275	441	145
BBD40018	400 A	30x5 mm	17xM6 1xØ10,5mm	4 x M10 100 x M6	441 mm	60	15	15	1000	12	13,40W	275	515	145
BBD63009	630 A	30x10 mm	8 x M6 1xØ10,5mm	4xM10 20xM6	220 mm	75	29	29	1000	12	8,75W	275	294	145
BBD63012	630 A	30x10 mm	11xM6 1x Ø10,5mm	4xM10 40xM6	294 mm	66	20	29	1000	12	11,40W	275	368	145
BBD63015	630 A	30x10 mm	14 x M6 1xØ10,5mm	4xM10 60xM6	367 mm	57	17	29	1000	12	14,00W	275	441	145
BBD63018	630 A	30x10 mm	18 x M6 1xØ10,5mm	4xM10 100xM6	441 mm	47	23	29	1000	12	16,60W	275	515	145

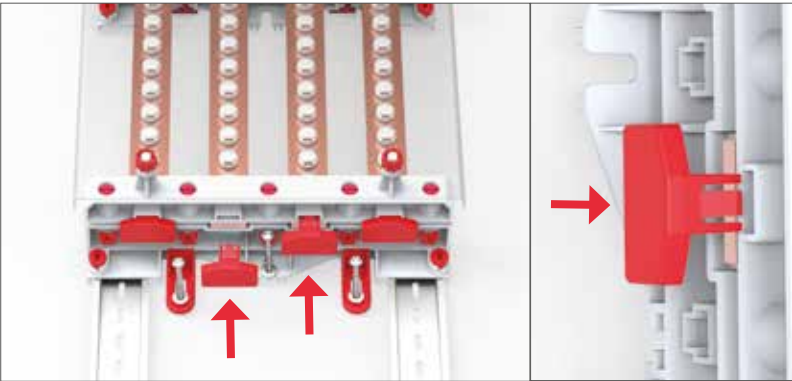
Versione a scaletta con passo 25x2 mm e fori disassati

Ladder version with pitch 25x2 mm and offset holes

Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Sezione barre Bars section	Numero fori per barra Holes number each bar	Numero viti e rondelle Screws and washers number	Distanza fra i supporti Distance between supports	I_{pk}	$I_{cc\ rms}$	$I_{cw\ ms\ is}$	U_i	U_{imp}	Potenza dissipata per barra Dissipated power for bar	Dimensioni Dimensions		
						kA	kA	kA	V	kV		A mm	B mm	C mm
BDD40016	400 A	30x5mm	15xM6 1xØ10,5mm	4xM10 20xM6	220 mm	60	15	15	1000	12	7,00W	275	294	145
BDD40022	400 A	30x5mm	21xM6 1xØ10,5mm	4xM10 40xM6	294 mm	50	16	15	1000	12	9,18W	275	368	145

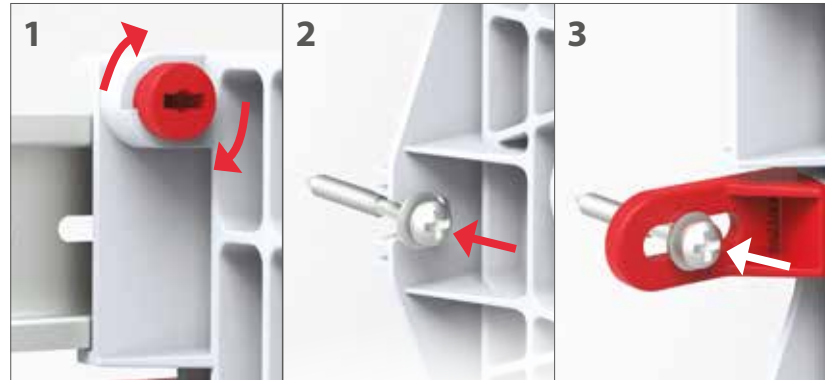
Ripartitori quadripolari versione PIANA con passo 25 mm
Quadripolar distribution frames Flat version with pitch 25 mm

Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: EN 60998-1:2004 Materiale supporti: Poliammide Materiale coperchio: Policarbonato Materiale Barre: Rame Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: EN 60998-1: 2004 Supports material: Polyamide Cover material: Polycarbonate Bars material: Copper														
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Sezione barre Bars section	Numero fori per barra Holes number each bar	Numero viti e rondelle Screws and washers number	Distanza fra i supporti Distance between supports	I_{pk}	$I_{cc\ rms}$	$I_{cw\ rms\ IS}$	U_j	U_{imp}	Potenza dissipata per barra Dissipated power for bar	Dimensioni Dimensions		
						kA	kA	kA	V	kV		A mm	B mm	C mm
BBS40012	400 A	30x5mm	11xM6 1xØ10,5mm	4xM10 40xM6	294 mm	46	16	15	1000	12	9,18W	275	368	110
BBS40015	400 A	30x5mm	14xM6 1xØ10,5mm	4xM10 60xM6	367 mm	42	7	15	1000	12	11,29W	275	441	110
BBS63012	630 A	30x10mm	11xM6 1xØ 10,5mm	4 x M10 40 x M6	294 mm	78	10	29	1000	12	11,40W	275	368	110
BBS63015	630 A	30x10mm	14xM6 1xØ 10,5mm	4 x M10 60 x M6	367 mm	71	10	29	1000	12	14,00W	275	441	110



Lateralmente le barre in RAME sono protette con dei tappi in plastica rossa

On the side the COPPER bars are protected with red plastic caps














I ripartitori possono essere fissati:
1. Su guida DIN con perno eccentrico
2. Con vite autofilettante usando le asole sulla base
3. Con vite autofilettante usando i piedini rossi


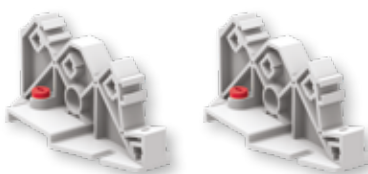

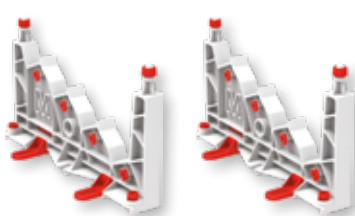
The distribution frames can be fixed:
1. On rail with eccentric screw
2. With self-threading screws using the slot holes on the base
3. With self-threading screws using the red feet

Per morsettiere con dimensioni personalizzate utilizzare i componenti riportati da pagina 248 a 250
For terminal blocks with custom dimensions, use the components shown on pages 248 to 250

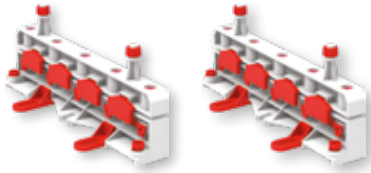
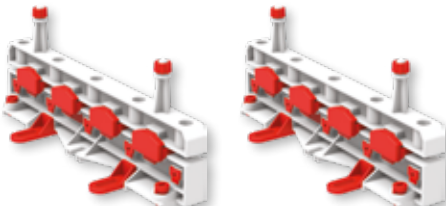
Barre in rame filettate Threaded copper bars

		Articolo Item	Dimensioni Dimension	Lunghezza Length	Corrente Nominale Rated current	Passo Pitch	Filettatura Thread
		BCF122-1	12x2 mm	1,00 m	65A	19 mm	M5
		BCF124-1	12x4 mm	1,00 m	125A	19 mm	M5
		BCF124	12x4 mm	1,75 m	125A	19 mm	M5
		BCF124-2	12x4 mm	2,00 m	125A	19 mm	M5
		BCF154-1	15x4 mm	1,00 m	160A	19 mm	M5
		BCF154	15x4 mm	1,75 m	160A	19 mm	M5
		BCF154-2	15x4 mm	2,00 m	160A	19 mm	M5
		BCF205-1	20x5 mm	1,00 m	250A	19 mm	M6
		BCF205	20x5 mm	1,75 m	250A	19 mm	M6
		BCF205-2	20x5 mm	2,00 m	250A	19 mm	M6
		BCF255-1	20x5 mm	1,00 m	250A	25 mm	M6
		BCF255-2	20x5 mm	2,00 m	250A	25 mm	M6
		BCF256-1	25x6 mm	1,00 m	400A	19 mm	M6
		BCF256	25x6 mm	1,75 m	400A	19 mm	M6
		BCF256-2	25x6 mm	2,00 m	400A	19 mm	M6
		BCF305-1	30x5 mm	1,00 m	400A	25 mm	M6
		BCF305-2	30x5 mm	2,00 m	400A	25 mm	M6
		BCF310-1	30x10 mm	1,00 m	630A	25 mm	M6
		BCF310-2	30x10 mm	2,00 m	630A	25 mm	M6
		BCF325-1	30x5 mm	1,00 m	400A	25x2 mm	M6
		BCF325-2	30x5 mm	2,00 m	400A	25x2 mm	M6

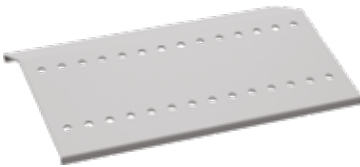
Supporti a scaletta
Ladder holders

Articolo Item		Per barre For bars	Corrente nominale Rated current	Materiale Material	Fissaggio Fixing	
		BB416	12x4 mm 15x4 mm	125 A 160 A	Poliammide Polyamide	Con vite o su guida DIN With screw or on DIN rail
		BB420	20x5 mm	250 A	Poliammide Polyamide	Con vite o su guida DIN With screw or on DIN rail
		BB425	25x6 mm	400 A	Poliammide Polyamide	Con vite With screw
		BB430	30x5 mm 30x10mm	400 A 630 A	Poliammide Polyamide	Con vite o su guida DIN With screw or on DIN rail

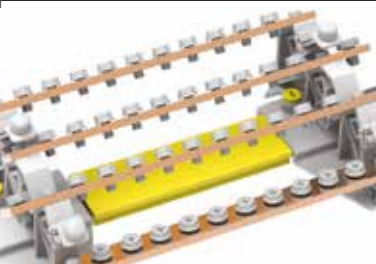
Supporti piani
Flat holders

		BS420	15x4 mm 20x5 mm 25x6 mm	160 A 250 A 400 A	Poliammide Polyamide	Con vite o su guida DIN With screw or on DIN rail
		BS430	30x5 mm 30x10 mm	400 A 630 A	Poliammide Polyamide	Con vite o su guida DIN With screw or on DIN rail

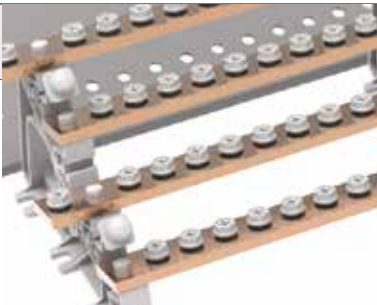
Coperchi di protezione Protection cover

Articolo Item		Per supporto For holder	Materiale Material	Colore Colour	Lunghezza Length
	BB2150	BB416	PVC	Grigio Grey	1m
	BB2250	BB420	PVC	Grigio Grey	1m
	BB2200	BB425	PVC	Grigio Grey	1m
		BB430 BS420 BS430	Polycarbonato Polycarbonate	Trasparente Transparent	1m

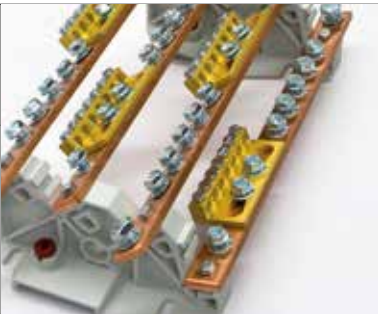
Copriguida DIN lunghezza 1 metro DIN rail cover length 1 meter

Articolo Item		Per guida For rail	Materiale Material	
	BCDIN	Omega 3 Omega 3A	PVC	

Viti con rondelle Screws and washers

Articolo Item		Dimensione Diomension	Materiale Material	
	BBM59	M5 x 9 mm	Acciaio zincato Zinc plated steel	
	BBM610	M6 x 10 mm		
	BBM612	M6 x 12 mm		

Morsetto di derivazione
Derivation terminal

Articolo Item		Fori occupati su barra di rame Holes occupied on copper bar	Numero fori e sezione Holes number and section	Materiale Material	
	BCFD	4	7x16 mm ²	Ottone Brass	

Isolatori portabarre
Insulating bar holder

Articolo Item		Filettatura Thread	Dimensioni LxH Dimensions LxH
	BP25M6	M6	27x25 mm
	BP30M8	M8	32x30 mm
	BP35M8	M8	32x35 mm
	BP50M8	M8	36x50 mm
	BP75M10	M10	50x75 mm

Morsetti con serraggio a vite Screw clamp terminal blocks

Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: IEC60947-7-1, UL1059, CSA22.2-158 Infiammabilità: UL94V0 Temperatura di esercizio: -40°C +80°C Resistenza al calore: 100°C				Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: IEC60947-7-1, UL1059, CSA22.2-158 Flammability: UL94V0 Working temperature: -40°C +80°C Heat resistance: 100°C									
Immagine prodotto Product image													
Articolo Item	Grigio/Grey	CTS2.5UN		CTS4UN		CTS6U		CTS10U					
	Blu/Blue	CTS2.5UNBU		CTS4UNBU		CTS6UBU		CTS10UBU					
Schema di collegamento Connection diagram													
Dimensioni Dimensions	H x L x S	46.2 x 43 x 5 mm		46.2 x 43.0 x 6 mm		47.8 x 43.0 x 8 mm		47.8 x 43.0 x 10 mm					
Conduttori connettibili per foro Connection Possibility each hole	Flessibili Flexible	1 x 0.20 ÷ 2.5 mm² 2 x 0.20 ÷ 1.5 mm²		1 x 0.25 ÷ 4.0 mm² 2 x 0.25 ÷ 2.5 mm²		1 x 0.5 ÷ 6.0 mm² 2 x 0.5 ÷ 4.0 mm²		1 x 0.5 ÷ 10.0 mm² 2 x 0.5 ÷ 6.0 mm²					
	Rigidi Solid	1 x 0.25 ÷ 4.0 mm²		1 x 0.25 ÷ 6.0 mm²		-		-					
	Con terminale With ferrule/lug	1 x 0.25 ÷ 2.5 mm² 2 x 0.25 ÷ 1.5 mm²		1 x 0.25 ÷ 4.0 mm² 2 x 0.25 ÷ 2.5 mm²		1 x 0.5 ÷ 6.0 mm² 2 x 0.5 ÷ 4.0 mm²		1 x 0.5 ÷ 10.0 mm² 2 x 0.5 ÷ 6.0 mm²					
Lunghezza spelatura cavo Cable stripping length		8 mm		8 mm		9 mm		11 mm					
Materiale isolante Insulating material		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6					
Normativa di riferimento Reference standard		IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA
Tensione nominale Voltage Rating		1000 V	600 V	600 V	1000 V	600 V	600 V	1000 V	600 V	600 V	1000 V	600 V	600 V
Corrente nominale Current Rating		24 A	25 A	25 A	32 A	35 A	35 A	41 A	50 A	50 A	57 A	65 A	65 A
Coppia di serraggio Tightening torque range		0.4 Nm	7 lb-in	7 lb-in	0.5 Nm	7 lb-in	7 lb-in	0,8 Nm	14 lb-in	14 lb-in	1,2 Nm	14 lb-in	14 lb-in
Certificazioni Certifications													
Terminale End plate		EP2.5/4UN		EP2.5/4UN		EP6/10U		EP6/10U					
Diaframma Partition plate		PP2.5/4UN		PP2.5/4UN		PP6/10U		PP6/10U					
Separatore Separator plate		SP2.5/4UN		SP2.5/4UN		SP6/10U		SP6/10U					
Blocchetto terminale a incastro Interlocking end clamp		CA702		CA702		CA702		CA702					
Blocchetto terminale a vite Screw end clamp		CA802		CA802		CA802		CA802					
Marcatore Marking tags		CA509/K5WHT		CA509/K6WHT		CA509/K8WHT		CA509/K10WHT					
Ponte di parallelo 2 poli Shorting links 2 poles		CA721/2 (Imax 24A)		CA722/2 (Imax 32A)		CA723/2 (Imax 41A)		CA724/2 (Imax 41A)					
Ponte di parallelo 3 poli Shorting links 3 poles		CA721/3 (Imax 24A)		CA722/3 (Imax 32A)		CA723/3 (Imax 41A)		CA724/3 (Imax 41A)					
Ponte di parallelo 4 poli Shorting links 4 poles		CA721/4 (Imax 24A)		CA722/4 (Imax 32A)		CA723/4 (Imax 41A)		CA724/4 (Imax 41A)					
Ponte di parallelo 10 poli Shorting links 10 poles		CA721/10 (Imax 24A)		CA722/10 (Imax 32A)		CA723/10 (Imax 41A)		CA724/10 (Imax 41A)					

Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: IEC60947-7-1, UL1059, CSA22.2-158 Infiammabilità: UL94V0 Temperatura di esercizio: -40°C +80°C Resistenza al calore: 100°C						Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: IEC60947-7-1, UL1059, CSA22.2-158 Flammability: UL94V0 Working temperature: -40°C +80°C Heat resistance: 100°C								
														
CTS16U			CTS25UN			CTS35UN			CTS50/70N			CTS95/120N		
CTS16UBU			CTS25UNBU			CTS35UNBU			CTS50/70NBU			CTS95/120NBU		
														
47.8 x 43.0 x 12 mm			57.2 x 48 x 12 mm			59.2 x 50.5 x 16 mm			71.1 x 77 x 20.5 mm			83.0 x 85 x 27 mm		
1 x 2.5 ÷ 16 mm ² 2 x 2.5 ÷ 10 mm ²			1 x 4.0 ÷ 25.0 mm ² 2 x 4.0 ÷ 16.0 mm ²			1 x 4.0 ÷ 35.0 mm ² 2 x 4.0 ÷ 16.0 mm ²			1 x 10.0 ÷ 70.0 mm ² 2 x 4.0 ÷ 35.0 mm ²			1 x 25.0 ÷ 120.0 mm ² 2 x 10.0 ÷ 70.0 mm ²		
-			-			-			-			-		
1 x 0.2 ÷ 16 mm ² 2 x 0.2 ÷ 10 mm ²			1 x 4.0 ÷ 25.0 mm ² 2 x 4.0 ÷ 10.0 mm ²			1 x 4.0 ÷ 35.0 mm ² 2 x 4.0 ÷ 16.0 mm ²			1 x 10.0 ÷ 70.0 mm ²			1 x 25.0 ÷ 120.0 mm ²		
12 mm			14 mm			15 mm			22 mm			24 mm		
Poliammide 6.6 Polyamide 6.6			Poliammide 6.6 Polyamide 6.6			Poliammide 6.6 Polyamide 6.6			Poliammide 6.6 Polyamide 6.6			Poliammide 6.6 Polyamide 6.6		
IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA
1000 V	600 V	600 V	1000 V	600 V	600 V	1000 V	600 V	600 V	1000 V	600 V	600 V	1000 V	600 V	600 V
76 A	85 A	70 A	101 A	105 A	85 A	125 A	150 A	150 A	192 A	175 A	175 A	269 A	240 A	240 A
1.2 Nm	14 lb-in	14 lb-in	2.0 Nm	30 lb-in	18 lb-in	2.5 Nm	50 lb-in	50 lb-in	3.0 Nm	38 lb-in	38 lb-in	6.0 Nm	90 lb-in	90 lb-in
														
-			-			-			-			-		
-			PP25UN			PP35UN			-			-		
SP6/10U			-			-			-			-		
CA702			CA702			CA702			CA702			CA702		
CA802			CA802			CA802			-			-		
CA509/K12WHT			CA509/K12WHT			CA509/K16WHT			CA509/K16WHT			CA509/K16WHT		
CA751/2 (Imax 65A)			CA725/2 (Imax 90A)			CA771/2 (Imax 105A)			-			-		
CA751/3 (Imax 65A)			CA725/3 (Imax 90A)			CA771/3 (Imax 105A)			-			-		
CA751/4 (Imax 65A)			CA725/4 (Imax 90A)			CA771/4 (Imax 105A)			-			-		
CA751/10 (Imax 65A)			CA725/10 (Imax 90A)			CA771/10 (Imax 105A)			-			-		

Morsetti di terra con serraggio a vite Ground screw clamp terminal blocks

Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: IEC60947-7-1, UL1059, CSA22.2-158 Infiammabilità: UL94V0 Temperatura di esercizio: -40°C +80°C Resistenza al calore: 100°C				Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: IEC60947-7-1, UL1059, CSA22.2-158 Flammability: UL94V0 Working temperature: -40°C +80°C Heat resistance: 100°C									
Immagine prodotto Product image													
Articolo Item	Giallo Yellow Verde Green	CGT4N	CGT6N	CGT10N	CGT16N	CGT35U							
Schema di collegamento Connection diagram													
Dimensioni Dimensions	H x L x S	47.0 x 54.5 x 6 mm	48.2 x 55 x 8 mm	48.5 x 55.0 x 10 mm	48.5 x 55 x 12 mm	63.2 x 58 x 16 mm							
Conduttori connettibili per foro Connection Possibility each hole	Flessibili Flexible	1 x 0.2 ÷ 4.0 mm ² 2 x 0.2 ÷ 2.5 mm ²	1 x 0.2 ÷ 6.0 mm ² 2 x 0.2 ÷ 4.0 mm ²	1 x 0.2 ÷ 10.0 mm ² 2 x 0.2 ÷ 6.0 mm ²	1 x 0.2 ÷ 16.0 mm ² 2 x 0.2 ÷ 10.0 mm ²	1 x 4 ÷ 35.0 mm ² 2 x 4 ÷ 25.0 mm ²							
	Rigidi Solid	1 x 0.2 ÷ 6.0 mm ²		-		-							
	Con terminale With ferrule/lug	1 x 0.2 ÷ 4.0 mm ² 2 x 0.2 ÷ 2.5 mm ²	1 x 0.2 ÷ 6.0 mm ² 2 x 0.2 ÷ 4.0 mm ²	1 x 0.2 ÷ 10.0 mm ² 2 x 0.2 ÷ 6.0 mm ²	1 x 0.2 ÷ 16.0 mm ² 2 x 0.2 ÷ 10.0 mm ²	1 x 0.2 ÷ 35.0 mm ²							
Lunghezza spelatura cavo Cable stripping length		8 mm		9 mm		11 mm		16 mm		18 mm			
Materiale isolante Insulating material		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6			
Normativa di riferimento Reference standard		IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA
Coppia di serraggio Tightening torque range		0.8 Nm	7 lb-in	7 lb-in	0.8 Nm	7 lb-in	7 lb-in	1.2 Nm	14 lb-in	14 lb-in	1.2 Nm	14 lb-in	14 lb-in
Certificazioni Certifications													
Marcatore Marking tags		CA509/K5WHT		CA509/K6WHT		CA509/K8WHT		CA509/K10WHT		CA509/K16WHT			


Morsetti portafusibile con serraggio a vite

Fuse screw clamp terminal blocks




Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: IEC60947-7-1, UL1059, CSA22.2-158 Infiammabilità: UL94V0 Temperatura di esercizio: -40°C +80°C Resistenza al calore: 100°C				Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: IEC60947-7-1, UL1059, CSA22.2-158 Flammability: UL94V0 Working temperature: -40°C +80°C Heat resistance: 100°C						
Immagine prodotto Product image										
Articolo Item	Grigio/Grey	CF4U		CF4UL6-60V		CF4UL110-240V				
Schema di collegamento Connection diagram										
Dimensioni Dimensions	H x L x S	50.3 x 58.3 x 8 mm		50.3 x 58.3 x 8 mm		50.3 x 58.3 x 8 mm				
Conduttori connettibili per foro Connection Possibility each hole	Flessibili Flexible	1 x 0.2 ÷ 4.0 mm ² 2 x 0.2 ÷ 2.5 mm ²		1 x 0.2 ÷ 4.0 mm ² 2 x 0.2 ÷ 2.5 mm ²		1 x 0.2 ÷ 4.0 mm ² 2 x 0.2 ÷ 2.5 mm ²				
	Rigidi Solid	1 x 0.2 ÷ 6.0 mm ²		1 x 0.2 ÷ 6.0 mm ²		1 x 0.2 ÷ 6.0 mm ²				
	Con terminale With ferrule/lug	1 x 0.2 ÷ 4.0 mm ² 2 x 0.2 ÷ 2.5 mm ²		1 x 0.2 ÷ 4.0 mm ² 2 x 0.2 ÷ 2.5 mm ²		1 x 0.2 ÷ 4.0 mm ² 2 x 0.2 ÷ 2.5 mm ²				
Lunghezza spelatura cavo Cable stripping length		9,5 mm		9,5 mm		9,5 mm				
Materiale isolante Insulating material		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6				
Normativa di riferimento Reference standard		IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA
Tensione nominale Voltage Rating		800 V	600 V	600 V	800 V	600 V	600 V	800 V	600 V	600 V
Corrente nominale Current Rating		6.3 A	10 A	10 A	6.3 A	10 A	10 A	6.3 A	10 A	10 A
Coppia di serraggio Tightening torque range		0,5 Nm	7 lb-in	7 lb-in	0,5 Nm	7 lb-in	7 lb-in	0,5 Nm	7 lb-in	7 lb-in
Certificazioni Certifications										
Blocchetto terminale a incastro Interlocking end clamp		CA702			CA702			CA702		
Blocchetto terminale a vite Screw end clamp		CA802			CA802			CA802		
Marcatore su morsetto Marking tags on terminal		CA509/K8WHT			CA509/K8WHT			CA509/K8WHT		
Marcatore su portafusibile Marking tags on fuse carrier		CA509/K6WHT			CA509/K6WHT			CA509/K6WHT		

Morsetti con serraggio a vite a 2 o 3 livelli




Screw clamp terminal blocks with 2 and 3 level

Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: IEC60947-7-1, UL1059, CSA22.2-158 Infiammabilità: UL94V0 Temperatura di esercizio: -40°C +80°C Resistenza al calore: 100°C				Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: IEC60947-7-1, UL1059, CSA22.2-158 Flammability: UL94V0 Working temperature: -40°C +80°C Heat resistance: 100°C			
Tipologia Typology		2 LIVELLI 2 LEVELS			3 LIVELLI 3 LEVELS		
Immagine prodotto Product image							
Articolo Item	Grigio/Grey	CDL4UN			CTL2.5U		
Schema di collegamento Connection diagram							
Dimensioni Dimensions	H x L x S	59.5 x 57 x 6 mm			68.0 x 84.0 x 6 mm		
Conduttori connettibili per foro Connection Possibility each hole	Flessibili Flexible	1 x 0.2 ÷ 4.0 mm ² 2 x 0.2 ÷ 2.5 mm ²			1 x 0.2 ÷ 2.5 mm ² 2 x 0.2 ÷ 1.5 mm ²		
	Rigidi Solid	1 x 0.2 ÷ 6.0 mm ²			1 x 0.2 ÷ 4.0 mm ²		
	Con terminale With ferrule/lug	1 x 0.2 ÷ 4.0 mm ² 2 x 0.2 ÷ 2.5 mm ²			1 x 0.2 ÷ 2.5 mm ² 2 x 0.2 ÷ 1.5 mm ²		
Lunghezza spelatura cavo Cable stripping length		9 mm			9 mm		
Materiale isolante Insulating material		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6			Poliammide 6.6 Polyamide 6.6		
Normativa di riferimento Reference standard		IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA
Tensione nominale Voltage Rating		800 V	600 V	600 V	500 V	300 V	300 V
Corrente nominale Current Rating		32 A	35 A	35 A	24 A	25 A	25 A
Coppia di serraggio Tightening torque range		0.5 Nm	7 lb-in	7 lb-in	0,4 Nm	4,5 lb-in	4,5 lb-in
Certificazioni Certifications							
Terminale End plate		EPCDL4UN			EPCTL2.5U		
Separatore Separator plate		SPCDL4U			-		
Blocchetto terminale a incastro Interlocking end clamp		CA702			CA702		
Blocchetto terminale a vite Screw end clamp		CA802			CA802		
Marcatore Marking tags		CA509/K6WHT			CA509/K2WHT		
Ponte di parallelo 2 poli Shorting links 2 poles		CA722/2 (Imax 32A)			CA722/2 (Imax 24A)		
Ponte di parallelo 3 poli Shorting links 3 poles		CA722/3 (Imax 32A)			CA722/3 (Imax 24A)		
Ponte di parallelo 4 poli Shorting links 4 poles		CA722/4 (Imax 32A)			CA722/4 (Imax 24A)		
Ponte di parallelo 10 poli Shorting links 10 poles		CA722/10 (Imax 32A)			CA722/10 (Imax 24A)		

Morsetti con serraggio a molla Spring clamp terminal blocks




Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: IEC60947-7-1, UL1059, CSA22.2-158 Infiammabilità: UL94V0 Temperatura di esercizio: -40°C +80°C Resistenza al calore: 100°C			Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: IEC60947-7-1, UL1059, CSA22.2-158 Flammability: UL94V0 Working temperature: -40°C +80°C Heat resistance: 100°C		
Immagine prodotto Product image					
Articolo Item	Grigio/Grey	CX2.5	CX4	CX6	CX10
	Blu/Blue	CX2.5BU	CX4BU	CX6BU	CX10BU
Schema di collegamento Connection diagram					
Dimensioni Dimensions	H x L x S	38,2 x 50,0 x 5 mm	38,2 x 55 x 6 mm	43,0 x 62,7 x 8 mm	48,3 x 72,4 x 10 mm
Conduttori connettibili per foro Connection Possibility each hole	Flessibili Flexible	1 X 0,2 ÷ 2,5 mm ²	1 X 0,2 ÷ 4,0 mm ²	1 X 0,2 ÷ 6,0 mm ²	1 X 0,2 ÷ 10,0 mm ²
	Rigidi Solid	1 X 0,2 ÷ 4,0 mm ²	1 X 0,2 ÷ 6,0 mm ²	-	-
	Con terminale With ferrule/lug	1 X 0,2 ÷ 2,5 mm ²	1 X 0,2 ÷ 4,0 mm ²	1 X 0,2 ÷ 6,0 mm ²	1 X 0,2 ÷ 10,0 mm ²
Lunghezza spelatura cavo Cable stripping length		10 mm	10 mm	14 mm	18 mm
Materiale isolante Insulating material		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6	Poliammide 6.6 Polyamide 6.6	Poliammide 6.6 Polyamide 6.6	Poliammide 6.6 Polyamide 6.6
Normativa di riferimento Reference standard		IEC UL CSA	IEC UL CSA	IEC UL CSA	IEC UL CSA
Tensione nominale Voltage Rating		1000 V 600 V 600 V	1000 V 600 V 600 V	1000 V 600 V 600 V	1000 V 600 V 600 V
Corrente nominale Current Rating		24 A 20 A 20 A	32 A 30 A 30 A	41 A 50 A 50 A	57 A 65 A 65 A
Certificazioni Certifications					
Terminale End plate		EPCX2.5	EPCX4	EPCX6	EPCX10
Diaframma Partition plate		PPCX4	PPCX4	PPCX10	PPCX10
Blocchetto terminale a incastro Interlocking end clamp		CA702	CA702	CA702	CA702
Blocchetto terminale a vite Screw end clamp		CA802	CA802	CA802	CA802
Marcatore Marking tags		CA509/K5WHT	CA509/K6WHT	CA509/K8WHT	CA509/K10WHT
Ponte di parallelo 2 poli Shorting links 2 poles		JX2.5/2 (Imax 24A)	JX4/2 (Imax 32A)	JX6/2 (Imax 32A)	JX10/2 (Imax 57A)
Ponte di parallelo 3 poli Shorting links 3 poles		JX2.5/3 (Imax 24A)	JX4/3 (Imax 32A)	JX6/3 (Imax 32A)	-
Ponte di parallelo 4 poli Shorting links 4 poles		JX2.5/4 (Imax 24A)	JX4/4 (Imax 32A)	JX6/4 (Imax 32A)	-
Ponte di parallelo 8 poli Shorting links 8 poles		JX2.5/8 (Imax 24A)	JX4/8 (Imax 32A)	-	-
Ponte di parallelo 10 poli Shorting links 10 poles		JX2.5/10 (Imax 24A)	JX4/10 (Imax 32A)	JX6/10 (Imax 32A)	-

Morsetti di terra con serraggio a molla Ground/Earth spring clamp terminal blocks

Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: IEC60947-7-1, UL1059, CSA22.2-158 Infiammabilità: UL94V0 Temperatura di esercizio: -40°C +80°C Resistenza al calore: 100°C				Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: IEC60947-7-1, UL1059, CSA22.2-158 Flammability: UL94V0 Working temperature: -40°C +80°C Heat resistance: 100°C						
Immagine prodotto Product image										
Articolo Item	Giallo Yellow Giallo Green	CXG2.5		CXG4		CXG6		CXG10		
Schema di collegamento Connection diagram										
Dimensioni Dimensions	H x L x S	38.2 x 50.0 x 5 mm		38.2 x 54.8 x 6 mm		42.2 x 62.7 x 8 mm		49.3 x 72.4 x 10 mm		
Conduttori connettibili per foro Connection Possibility each hole	Flessibili Flexible	1 X 0.2 ÷ 2.5 mm ²		1 X 0.2 ÷ 4.0 mm ²		1 X 0.2 ÷ 6.0 mm ²		1 X 0.2 ÷ 10.0 mm ²		
	Rigidi Solid	1 X 0.2 ÷ 4.0 mm ²		1 X 0.2 ÷ 6.0 mm ²		-		-		
	Con terminale With ferrule/lug	1 X 0.2 ÷ 2.5 mm ²		1 X 0.2 ÷ 4.0 mm ²		1 X 0.2 ÷ 6.0 mm ²		1 X 0.2 ÷ 10.0 mm ²		
Lunghezza spelatura cavo Cable stripping length		10 mm		10 mm		14 mm		18 mm		
Materiale isolante Insulating material		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6		
Normativa di riferimento Reference standard		IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA
Tensione nominale Voltage Rating		1000 V	600 V	600 V	1000 V	600 V	600 V	1000 V	600 V	600 V
Corrente nominale Current Rating		24 A	20 A	20 A	24 A	20 A	20 A	32 A	30 A	30 A
Certificazioni Certifications										
Terminale End plate		EPCX2.5		EPCX4		EPCX6		EPCX10		
Diaframma Partition plate		PPCX4		PPCX4		PPCX10		PPCX10		
Bocchetto terminale a incastro Interlocking end clamp		CA702		CA702		CA702		CA702		
Bocchetto terminale a vite Screw end clamp		CA802		CA802		CA802		CA802		
Marcatore Marking tags		CA509/K5WHT		CA509/K6WHT		CA509/K8WHT		CA509/K10WHT		
Ponte di parallelo 2 poli Shorting links 2 poles		JX2.5/2 (I _{max} 24A)		JX4/2 (I _{max} 32A)		JX6/2 (I _{max} 32A)		JX10/2 (I _{max} 57A)		
Ponte di parallelo 3 poli Shorting links 3 poles		JX2.5/3 (I _{max} 24A)		JX4/3 (I _{max} 32A)		JX6/3 (I _{max} 32A)		-		
Ponte di parallelo 4 poli Shorting links 4 poles		JX2.5/4 (I _{max} 24A)		JX4/4 (I _{max} 32A)		JX6/4 (I _{max} 32A)		-		
Ponte di parallelo 8 poli Shorting links 8 poles		JX2.5/8 (I _{max} 24A)		JX4/8 (I _{max} 32A)		-		-		
Ponte di parallelo 10 poli Shorting links 10 poles		JX2.5/10 (I _{max} 24A)		JX4/10 (I _{max} 32A)		JX6/10 (I _{max} 32A)		-		

Morsetti portafusibile con serraggio a molla

Fuse spring clamp terminal blocks

Conformità: CE, RoHS 2015/863/UE Normative: IEC60947-7-1, UL1059, CSA22.2-158 Infiammabilità: UL94V0 Temperatura di esercizio: -40°C +80°C Resistenza al calore: 100°C				Compliance: CE, RoHS 2015/863/UE Standards: IEC60947-7-1, UL1059, CSA22.2-158 Flammability: UL94V0 Working temperature: -40°C +80°C Heat resistance: 100°C						
Immagine prodotto Product image										
Articolo Item	Grigio/Grey	CXF4		CXF4L6-60V		CXF4L110-240V				
Schema di collegamento Connection diagram										
Dimensioni Dimensions	H x L x S	69.1 x 63.7 x 6 mm		69.1 x 63.7 x 6 mm		69.1 x 63.7 x 6 mm				
Conduttori connettibili per foro Connection Possibility each hole	Flessibili Flexible	1 X 0.2 ÷ 4.0 mm²		1 X 0.2 ÷ 4.0 mm²		1 X 0.2 ÷ 4.0 mm²				
	Rigidi Solid	1 X 0.2 ÷ 6.0 mm²		1 X 0.2 ÷ 6.0 mm²		1 X 0.2 ÷ 6.0 mm²				
	Con terminale With ferrule/lug	1 X 0.2 ÷ 4.0 mm²		1 X 0.2 ÷ 4.0 mm²		1 X 0.2 ÷ 4.0 mm²				
Lunghezza spelatura cavo Cable stripping length		10 mm		10 mm		10 mm				
Materiale isolante Insulating material		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6		Poliammide 6.6 Polyamide 6.6				
Normativa di riferimento Reference standard		IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA	IEC	UL	CSA
Tensione nominale Voltage Rating		1000 V	600 V	600 V	1000 V	600 V	600 V	1000 V	600 V	600 V
Corrente nominale Current Rating		10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Certificazioni Certifications										
Blocchetto terminale a incastro Interlocking end clamp		CA702		CA702		CA702				
Blocchetto terminale a vite Screw end clamp		CA802		CA802		CA802				
Marcatore Marking tags		CA509/K6WHT		CA509/K6WHT		CA509/K6WHT				
Ponte di parallelo 2 poli Shorting links 2 poles		JX4/2 (Imax 32A)		JX4/2 (Imax 32A)		JX4/2 (Imax 32A)				
Ponte di parallelo 3 poli Shorting links 3 poles		JX4/3 (Imax 32A)		JX4/3 (Imax 32A)		JX4/3 (Imax 32A)				
Ponte di parallelo 4 poli Shorting links 4 poles		JX4/4 (Imax 32A)		JX4/4 (Imax 32A)		JX4/4 (Imax 32A)				
Ponte di parallelo 8 poli Shorting links 8 poles		JX4/8 (Imax 32A)		JX4/8 (Imax 32A)		JX4/8 (Imax 32A)				
Ponte di parallelo 10 poli Shorting links 10 poles		JX4/10 (Imax 32A)		JX4/10 (Imax 32A)		JX4/10 (Imax 32A)				