


arnocanali

... per portare energia

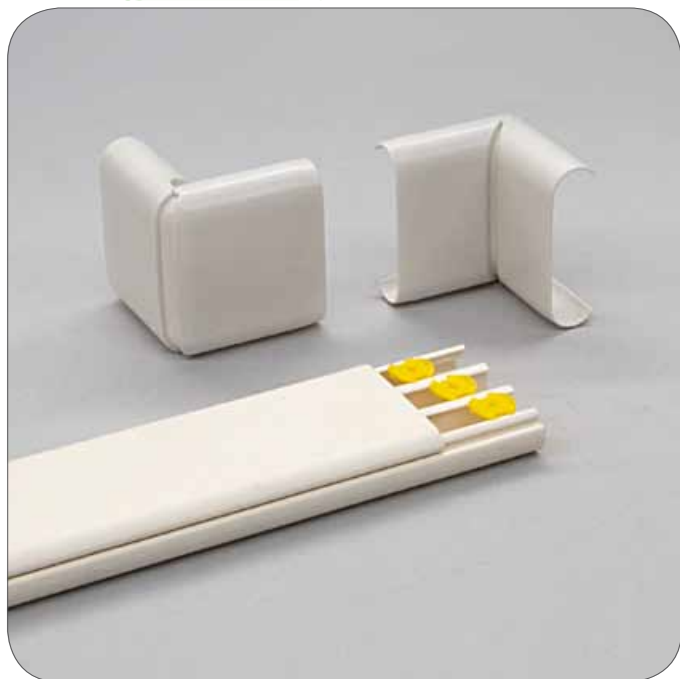

DOUBLE

Nuovi angoli interni ed esterni variabili

Materiali: ABS

Colori: Bianco puro RAL9010

Grado di infiammabilità secondo UL94: V0

Resistenza all'urto IK08: 6J

Grado di protezione: IP40

Marche: IMQ, CE

Certificazioni: CEI EN 50085-2-1

Direttive: La linea è conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE



 made in italy