

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

Con la presente dichiariamo che i prodotti sono conformi e che rispettano tutte le caratteristiche tecniche e i requisiti richiesti dalle normative armonizzate. Il fascicolo tecnico è conservato presso gli uffici della nostra azienda:

With the present document document we declare that items are complying guideline and that are following all technical features and requirements of harmonized standards. The technical file is stored in the office of our company:

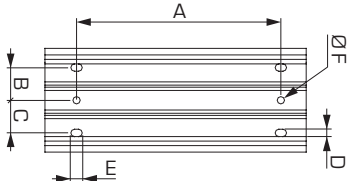

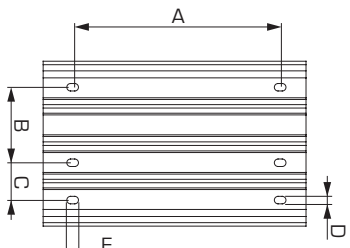


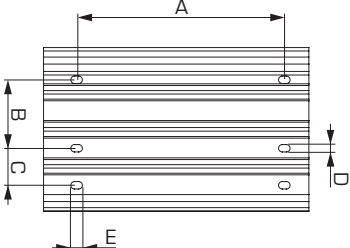
ARNOCANALI SpA

Via Giuseppe Di Vittorio, 34/36 - 50067 Rignano sull'Arno - Firenze (I)

Oggetto Object	Canali battiscopa e cornice Skirting and wall trunkings
Linea Line	Wing
Articolo Article	K72, K103, K104, KL103 (base) B72, B103, C72, C103 (coperchi) K72, K103, K104, KL103 (base) B72, B103, C72, C103 (cover)
Materiale profilo Profile material	PVC
Colore Colour	Bianco puro RAL9010, Antracite RAL7021 Pure white RAL9010, Anthracite RAL7021
Resistenza all'urto Mechanical protection	IK 08 (5J)
Grado di protezione Protection degree	IP40
Temperatura d'esercizio Installation temperature	-5°C + 60°C
Smontabilità coperchio Opening cover	Con attrezzo Whit tool
Installazione Installation	Battiscopa, parete, soffitto Skirting, wall, ceiling
Accessori Accessories	ABS
Marchio IMQ IMQ mark	Riferimento n. EE889 (linea KB), EE890 (linea KC) Reference n. EE889 (line KB), EE890 (line KC)
Marcatura CE CE marking	Conforme alla direttiva B.T. 2014/35/CE The line complied to B.T. 2014/35/CE
Anno di apposizione marcature Year of affixing marks	CE (2005)
Direttiva RoHS2 RoHS2 standard	Conforme alla direttiva 2011/65/CE The line complied to 2011/65/CE
Norme di riferimento Norms reference	CEI EN 50085-2-1

DATI TECNICI DEI CANALI DELLA LINEA KAPPA

KAPPA LINE TRUNKINGS TECHNICAL FEATURES

Articolo Item	Dimensioni di foratura delle basi Punching dimensions of the bases			Sezioni utile scomparti mm ² Compartments cross section mm ²		
K72	A	126 mm		1	315 mm ²	
	B	20,5 mm		2	280 mm ²	
	C	20,5 mm		3	215 mm ²	
	D	4,5 mm				
	E	7,0 mm				
	F Ø	4,5 mm		TOT	810 mm ²	
K103	A	126 mm		1	445 mm ²	
	B	46,0 mm		2	405 mm ²	
	C	23,0 mm		3	405 mm ²	
	D	4,5 mm		4	320 mm ²	
	E	7,0 mm				
				TOT	1.575 mm ²	
K104	A	126 mm		1	355 mm ²	
	B	20,5 mm		2	333 mm ²	
	C	20,5 mm		3	325 mm ²	
	D	4,5 mm		4	333 mm ²	
	E	7,0 mm		5	225 mm ²	
	F Ø	4,5 mm			1.571 mm ²	
KL103	A	126 mm		1	345 mm ²	
	B	42,0 mm		2	200 mm ²	
	C	23,0 mm		3	200 mm ²	
	D	4,5 mm		4	155 mm ²	
	E	7,0 mm				
				TOT	900 mm ²	

 Area per cavi
Area for cables

 Traverse reggicavo
Cable clamps

 Area da mantenere vuota
Area to maintain empty

Rignano sull'Arno, 06 Maggio 2016

Arnocanali SpA
Responsabile di Laboratorio
Ing. Lorenzo Toncelli

