

DRAINBOX Pozzetti elettrici e per irrigazione DRAINBOX Electric and irrigation well boxes



Materiale base: Polipropilene Materiale coperchio: Polipropilene Temperatura d'esercizio: -15°C +60°C Tipologia: fondo aperto (PB1520 chiuso) Test di prova carico massimo: UNI EN 124 Conformità: CE, RoHS 2015/863/EU Base material: Polypropylene Cover material: Polypropylene Working temperature: -15°C +60°C Typology: opened bottom (PB1520 closed) Max loading proof test: UNI EN 124 Compliance: CE, RoHS 2015/863/EU								
Articolo Item		Colore coperchio Cover color	Carico max Max loading	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
	PB1520V	Verde Prato Green Grass	130 Kg	170	125	155	200	120
	PB1520G	Grigio Pietra Grey Stone						
	PB1520R	Rosso Mattone Red brick						
	PB2020V	Verde Prato Green Grass	400 Kg	180	180	250	250	210
	PB2020G	Grigio Pietra Grey Stone						
	PB2020R	Rosso Mattone Red brick						
	PB3030V	Verde Prato Green Grass	500 Kg	230	230	320	320	230
	PB3030G	Grigio Pietra Grey Stone						
	PB3030R	Rosso Mattone Red brick						
	PB4040V	Verde Prato Green Grass	500 Kg	300	300	405	405	300
	PB4040G	Grigio Pietra Grey Stone						
	PB4040R	Rosso Mattone Red brick						

DRAINBOX Pozzetti elettrici e per irrigazione
DRAINBOX Electric and irrigation well boxes




Materiale base: Polipropilene Materiale coperchio: Polipropilene Temperatura d'esercizio: -15°C +60°C Tipologia: fondo aperto Test di prova carico massimo: UNI EN 124 Conformità: CE, RoHS 2015/863/EU Base material: Polypropylene Cover material: Polypropylene Working temperature: -15°C +60°C Typology: opened bottom Max loading proof test: UNI EN 124 Compliance: CE, RoHS 2015/863/EU								
Immagine Image	Articolo Item	Colore coperchio Cover color	Carico max Max loading	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
	PB4050V	Verde Prato Green Grass	1200 Kg	405	280	525	395	300
	PB4050G	Grigio Pietra Grey Stone						
	PB5060V	Verde Prato Green Grass	600 Kg	455	380	605	520	300
	PB5060G	Grigio Pietra Grey Stone						

Colori disponibili dei coperchi
Available colors of the covers

Verde Prato Green Grass	Grigio Pietra Grey Stone	Rosso Mattone Red brick

Kit portapalo Ø60 mm Ø60 mm pole holder kit

Articolo Item	Descrizione Description	Immagine Image
PBR60	N.1 Cilindro portapalo N.1 Flangia di rifinitura N.1 Scatola di derivazione Il Kit può essere installato solo sui pozzetti PB2020, PB3030, PB4040 N.1 Pole cylinder N.1 Finishing flange N.1 Junction box The Kit can be installed only on the wells PB2020, PB3030, PB4040	 

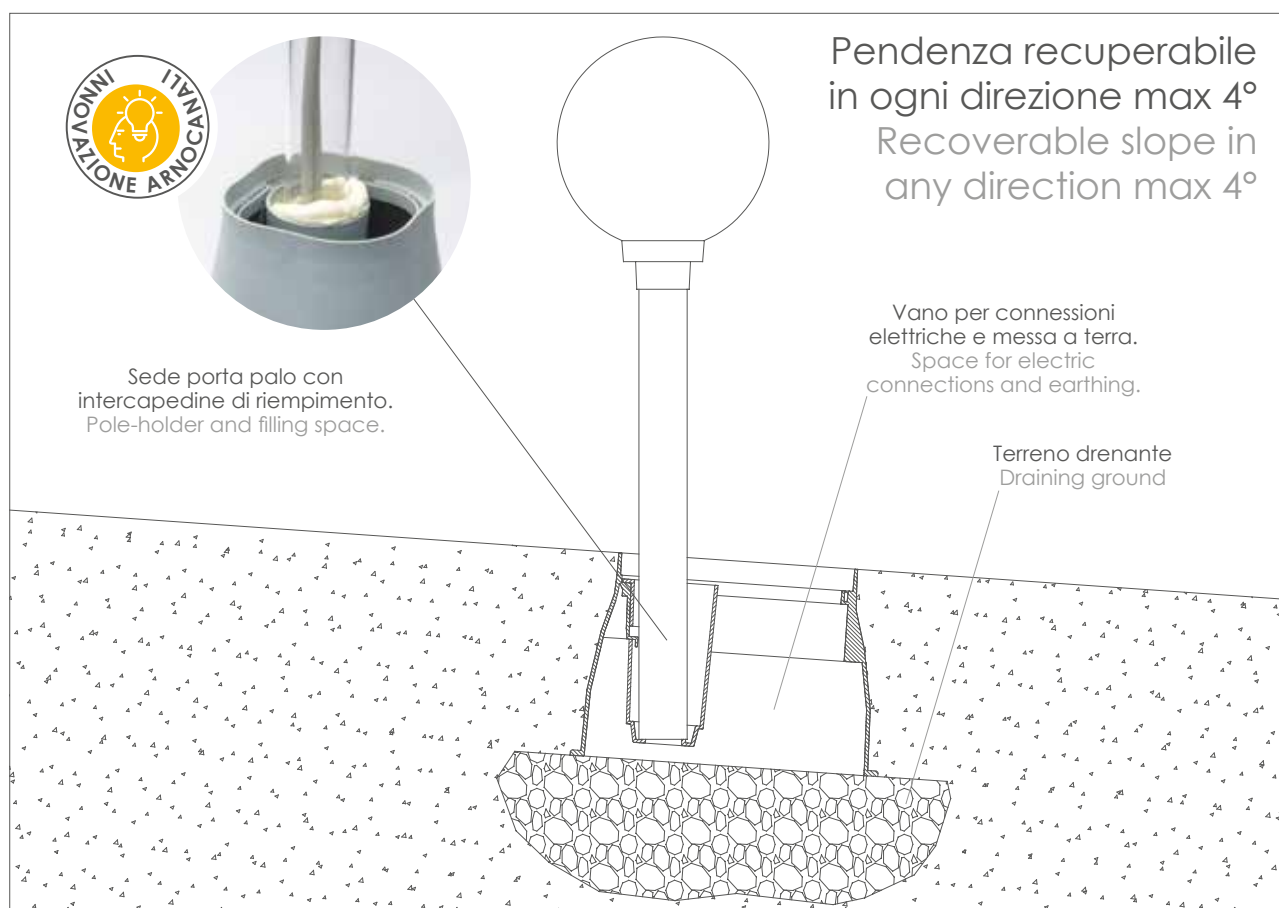

Questo pozzetto con cilindro portapalo permette l'installazione di un palo di illuminazione Ø60 mm (Si consiglia di utilizzare pali con altezza massima 1,5 m).

Il diametro interno del cilindro è maggiorato, per potere recuperare un'eventuale pendenza del terreno di max 4°. Una volta posizionato il palo e fissato nella posizione desiderata, lo spazio attorno dovrà essere riempito con sabbia o schiumogeno.

Per l'applicazione della scatola di derivazione sulla testa del palo vedi pagina 347

This well box with pole-holding cylinder allows the installation of a Ø60 mm lighting pole (We recommend using poles with a maximum height of 1.5 m).

The internal diameter of the cylinder is increased, to be able to recover a possible slope of the ground of max 4°. Once the pole has been positioned and fixed in the desired position, the space around it must be filled with sand or foam.

For the application of the junction box on the top of the pole, see page 347

Guida DIN Omega 3 per pozzetti DRAINBOX
Omega 3 DIN rail for well boxes DRAINBOX


Articolo Item	Descrizione Description	Immagine Image	
PGD	Con questo accessorio è possibile applicare all'interno dei pozzetti morsetti o morsettiere di terra. With this accessory it is possible to apply terminals or ground terminal blocks inside the well boxes.		

Fondo chiuso e separatore per pozzetti DRAINBOX
Closed bottom and separator for well boxes DRAINBOX

Articolo Item	Descrizione Description	Immagine Image
PF2020	Accessorio per chiudere il fondo del pozzetto e separarlo internamente (separatore disponibile solo per pozzetti PB2020, PB3030, PB4040) Accessory to close the bottom of the well box and to separate it internally (separator available only for well boxes PB2020, PB3030, PB4040)	
PF3030		
PF4040		
PF4050		



Giunto in gel e supporto di fissaggio
Gel joint and fixing support

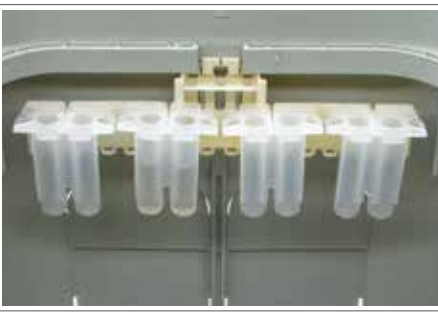Articolo Item	Descrizione Description	Immagine Image	
PM2	Giunto in gel bipolare Bipolar gel joint		
PRM4	Supporto per max 4 giunti Support for max 4 joints		

Fresa a tazza per taglio coperchio
Hole saw for cover cutting


Articolo Item	Descrizione Description	Immagine Image	
PFT90	Fresa a tazza Ø 90 mm Hoe saw Ø 90 mm		

Dimensione cavidotti installabili nei pozzetti Drainbox Pipes dimensions that can be installed with well boxes Drainbox

Articolo Item	Ø25 mm	Ø30 mm	Ø40 mm	Ø50 mm	Ø63 mm	Ø75 mm	Ø90 mm	Ø110 mm	Ø125 mm	Ø140 mm	Ø160 mm	Ø200 mm
PB1520	•	•	•	•								
PB2020			•	•	•	•	•	•				
PB3030					•	•	•	•	•			
PB4040							•	•	•	•	•	
PB4050					•	•	•	•	•	•	•	
PB5060							•	•	•	•	•	•


1	PB2020	n.1 rubinetto presa acqua n.1 water tap
2	PB3030	Da min 1 a max 2 elettrovalvole From min 1 to max 2 solenoid valves
3	PB4040	Da min 2 a max 4 elettrovalvole From min 2 to max 4 solenoid valves
4	PB4050	Da min 3 a max 4 elettrovalvole From min 3 to max 4 solenoid valves
5	PB5060	Da min 4 a max 8 elettrovalvole From min 4 to max 8 solenoid valves

**Quantità elettrovalvole
installabili nei pozzetti Drainbox**
**Quantity of solenoid valves
installable in well boxes Drainbox**

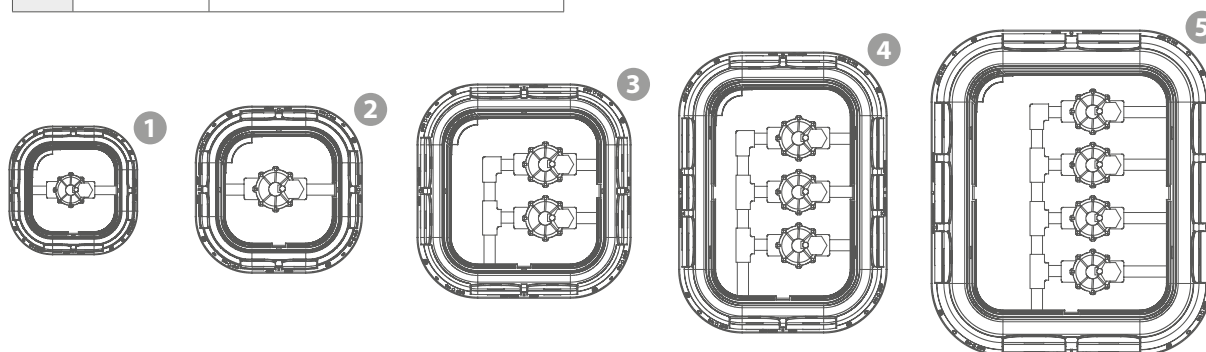

Con l'ausilio di un robusto trincetto
si asportano i diaframmi pretranciati

With the help of a sturdy cutter
the pre-cutting part are removed



**PATENTED
BREVETTATO**

È possibile applicare i pozzetti
dopo la posa dei cavidotti o dei
tubi per irrigazione asportando
i diaframmi pretranciati

Well boxes can be applied
after laying the cable ducts
or the irrigation pipes by
removing the pre-cutted
diaphragms

